

セーフティボードアンカー

ルームエアコン据付板
取付 補強用

セーフティボードアンカー

適切な開脚で安全

●ねじが空回りすると施工完了

電動ドライバでかんたん施工

●ボードアンカーリペッター不要




商品動画
公開中



*イメージ図

特長

従来の当社ボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカー。

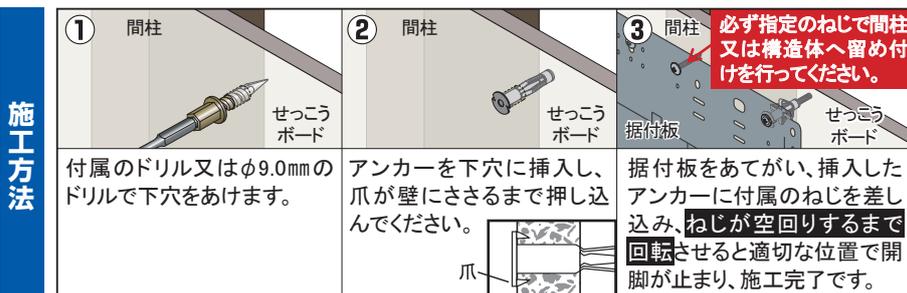

施工方法



セーフティボードアンカー

最低出荷単位 表内参照

商品コード	梱包仕様	付属ねじ	下穴径 (φmm)	ケース入数	最低出荷単位	価格(円)	JANコード 49 03768
SBA01VP	バリューパック	三価ユニクロ 特殊ねじ 4×45	9	30セット ×5パック×4箱	5パック	1,600/パック	67891 6
SBA01PB	角ボックス			180セット×6箱	1箱	8,100/箱	67890 9

●材質：鉄 *専用ドリル1本付。

⚠ 使用上の注意

- 天井には絶対に使用しないでください。
- 本製品のみでの据付板の取り付けは絶対にしないでください。
- 据付板を取り付ける際は間柱又は構造体にエアコンメーカー指定のねじ又はアンカーで必ず本固定を行ったうえで、本製品をご使用ください。
- 壁面の厚さを確認し、適応板厚範囲内でご使用ください。
- 本製品は、開脚不足が原因で著しく強度が低下します。
- 施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
- 据付板を取り付ける際は据付説明書の記載に従い、指定のねじや本数を守ってください。
- 電動ドライバをご使用の際は、十分低いトルク・回転数でゆっくり施工してください。

■使用にあたって

- ・穴あけ後、爪のささがりが不完全な状態でねじを回すと、壁紙が破れるおそれがありますので、爪が完全にささるまで押し込んでください。
- ・ねじを取り外す際は取付物を軽く引きながら、取り外してください。
- ・本製品の性能は施工する下地の状況・施工条件等に大きく影響されますので、十分に考慮のうえでご使用ください。
- ・作業スペースは十分に確保してください。無理な姿勢での使用は取付不良の原因になります。

適応板厚(mm)	9.5~12.5
最大取付物厚さ(mm)	1.0

*製品仕様に関しては予告なく変更する場合があります。
*製品価格はすべて参考価格(税抜き)です。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156

http://www.wakaisangyo.co.jp/

W202311

お求めは…