


SD 41 - 030A2

適用規格 : JIS C-6436


相数	捲方	絶縁種別	周波数	形状	静電シールド	容量
1 φ	複巻	A 種	50 Hz / 60 Hz	T P	有り	30 V A
1次電圧(P)	380 / R400 / 420 / 440 V					
2次電圧(S)	R100 / 110 / 115 V					
2次電流	0.3 A					
使用周囲温度	温度上昇限度	電圧偏差	電圧変動率	絶縁抵抗	耐電圧	層間耐圧
-10 ~ +40	60	± 5 % 以内	20 % 以下	100 MΩ 以上	2 kV	2倍 400 Hz 18秒間

(单位 mm)

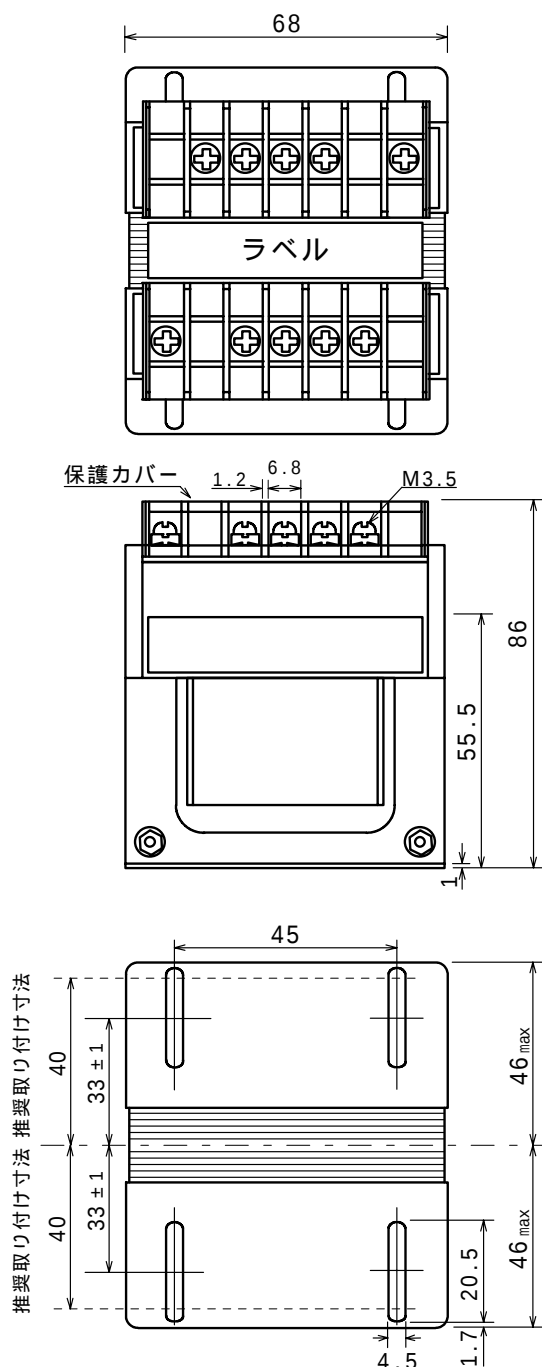


ラベル表示

	440V	420V	400V	380V		0
(P)	SD41-030A2			CAP, 30VA		
	-----			1φ 50/60Hz		
(S)				製造番号		
0		100V	110V	115V	E	

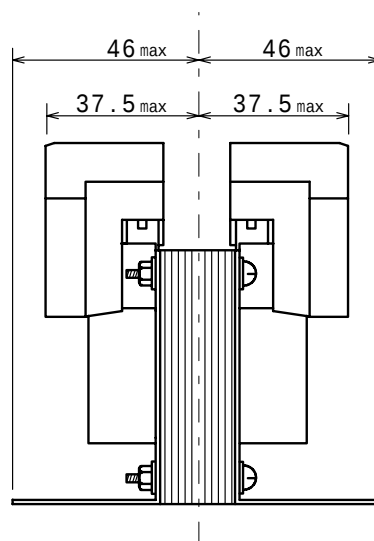

結線図

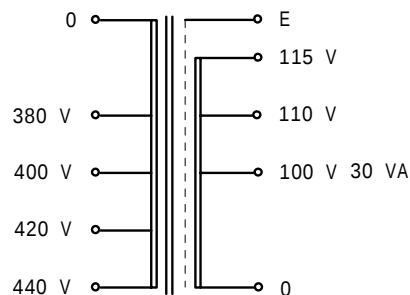

質量 約 0.92 kg