

光 防音シート

業者様用
パンフレット

参考上代には、消費税は
含まれておりません。

壁や窓に取り付けることで
室内の音が外に
漏れ出すのを軽減！

イメージ図

防音シート

音

音

遮音性

耐久性

採光性

1000Hzの周波数帯域で15.1～19.5dB、2000Hzの周波数帯域で20.5～24.8dBの遮音効果

高強力ポリエステル繊維で製織した基布に特殊配合樹脂をラミネート






透光率50%以上を確保し
光量と安全性に寄与 ※SDF122-SN、SDF123-ST

ハサミやカッターナイフで
カットできます

窓枠用 窓用 採光タイプ
(透光率：52.5%)

遮音効果
1000Hzの周波数帯域で15.1dB
2000Hzの周波数帯域で20.5dB

窓枠用



仮設工業会
認定品

RoHS2
指令適合






両面テープ入
粘着付ではありません。付属の両面
テープで取り付けしてください。



取り付けイメージ



窓用



仮設工業会
認定品

RoHS2
指令適合



取り付けイメージ



粘着付

粘着は糊残りのしにくい
弱粘着タイプ

室内壁用

遮音効果 1000Hzの周波数帯域で15.4dB
2000Hzの周波数帯域で20.6dB



仮設工業会
認定品

RoHS2
指令適合

室内壁用
取り付け方法



粘着付

粘着は糊残りのしにくい
弱粘着タイプ

取り付けイメージ



室内壁用

遮音効果 1000Hzの周波数帯域で19.5dB
2000Hzの周波数帯域で24.8dB



仮設工業会
認定品

RoHS2
指令適合

室内壁用
取り付け方法




粘着付

粘着は糊残りのしにくい
弱粘着タイプ

取り付けイメージ



音響透過損失

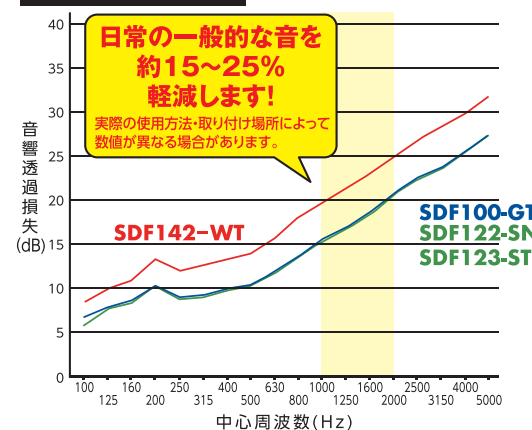

中心周波数 (Hz)	音響透過損失 (dB)		
	SDF100-GT	SDF122-SN SDF123-ST	SDF142-WT
100	6.6	5.8	8.2
125	7.8	7.6	9.8
160	8.5	8.2	10.8
200	10.1	10.1	13.2
250	8.9	8.7	11.9
315	9.1	8.9	12.4
400	9.8	9.6	13.2
500	10.2	10.1	13.9
630	11.8	11.7	15.7
800	13.6	13.6	18
1000	15.4	15.1	19.5
1250	16.9	16.8	21.1
1600	18.6	18.3	23
2000	20.6	20.5	24.8
2500	22.3	22.1	26.7
3150	23.7	23.5	28.2
4000	25.4	25.3	29.8
5000	27.3	27.3	31.8

※ JIS A 1416 に準ずる測定値

材質

基布:ポリエステル 100%

樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)

粘着剤:アクリル系(弱粘着タイプ)
※SDF100-GT、SDF123-ST、SDF142-WT

両面テープ:アクリル系
※SDF122-SNのみ

遮音効果の
実験動画は
こちら



※ 左記物性データは JIS の定める測定法に
基づいた測定値であり、保証値ではありません。

物性データ

品番	幅×長さ (約mm)	厚さ (約mm)	質量 (g/m)	引張強さ		伸び率		引張強さ		防災登録番号
				タテ (N/3cm)	ヨコ (N/3cm)	タテ (%)	ヨコ (%)	タテ (N)	ヨコ (N)	
SDF100-GT	920×2000	1.00	1200	1750	1600	23	28	420	430	CT890007
SDF122-SN	930×2000	1.22	1300	2000	1800	27	30	400	400	CT010007
SDF123-ST	920×2000	1.22	1300	2000	1800	27	30	400	400	CT010007
SDF142-WT	920×2000	1.42	2200	1800	1600	22	27	500	500	CT820024

お問い合わせは信用のある…

業者様用パンフレット 参考上代には、消費税は含まれておりません。

品番	参考上代	サイズ	カラー	1P入数	入数	JAN	備考
SDF100-GT	¥14,800	約920mm×2000mm×1mm	アイスグレー	1	1	4977720166100	粘着付・室内壁用
SDF122-SN	¥18,600	約930mm×2000mm×1.22mm	半透明 白	1	1	4977720166117	両面テープ入・窓用 採光タイプ
SDF123-ST	¥19,800	約920mm×2000mm×1.22mm	半透明 白	1	1	4977720166124	粘着付・窓用 採光タイプ
SDF142-WT	¥23,000	約920mm×2000mm×1.42mm	オフホワイト	1	1	4977720166131	粘着付

osaka phone 06(6764)1531
tokyo phone 03(5811)6661
fukuoka phone 092(436)2031

※弊社ホームページでWEBカタログ(総合カタログ)をご覧ください。『お気に入り』に登録して活用ください。

ホームページ <http://www.osaka-hikari.co.jp>

ZZ.QEG