	訂正日 DATE	訂正内容 REVISION	訂正者 REVISED BY
⚠×			
⚠×			
⚠×			

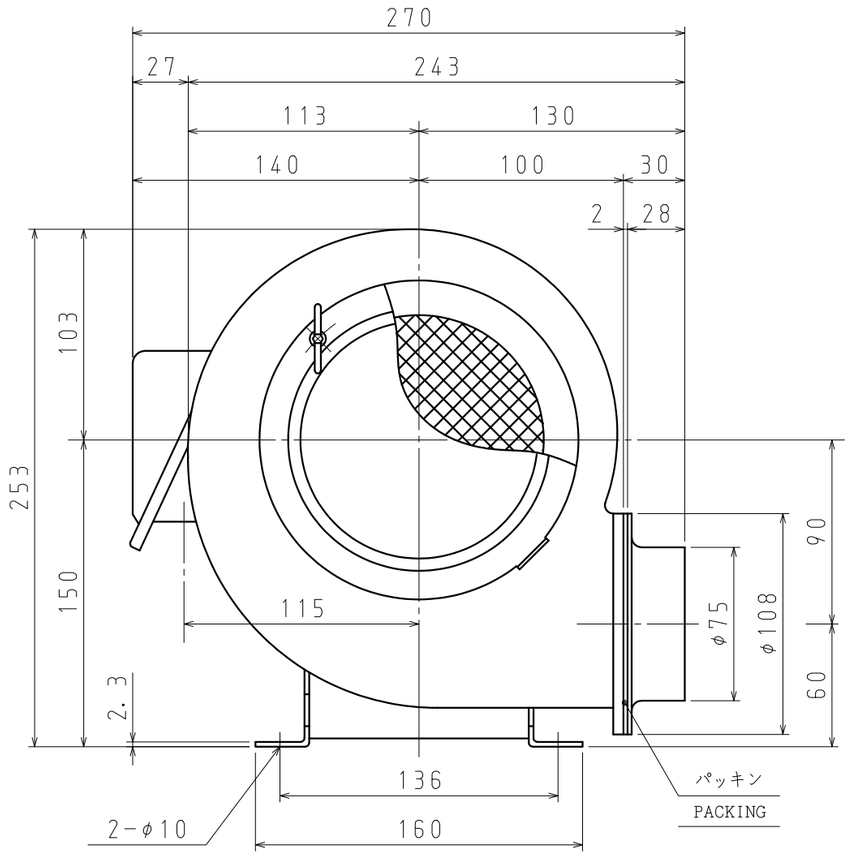

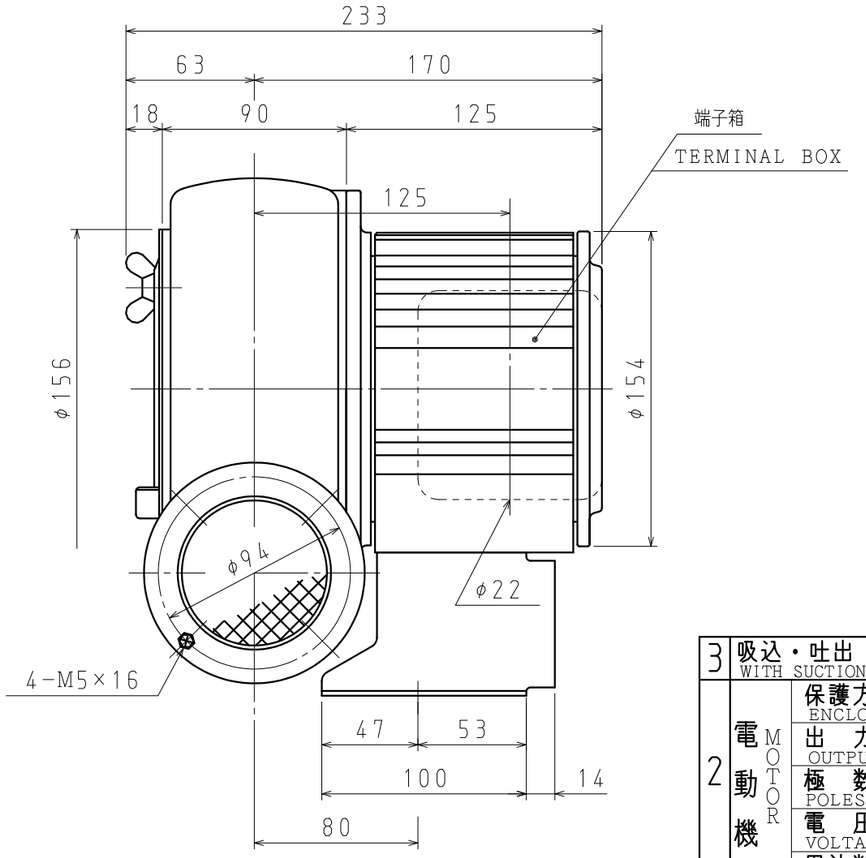

(99年型)
(99 MODEL)

3	吸込・吐出 溶接金網付 (4メッシュ d0.7) WITH SUCTION AND DISCHARGE WIRE NET (4 MESH d0.7)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉形 TOTALLY ENCLOSED TYPE	
		出力 OUTPUT 〔kW〕	0.25	
		極数・相 POLES・PHASE	2・1	
		電圧 VOLTAGE 〔V〕	100	
		周波数 FREQUENCY 〔Hz〕	50	60
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME 〔m³/min〕	8.0	9.5
		静圧(MAX.) 〔kPa〕 STATIC PRESSURE	0.55	0.80
		回転数 SPEED 〔min⁻¹〕	2800	3400
	標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE	20℃	
		相対湿度 HUMIDITY	65%	
		絶対圧 ABSOLUTE P.	101.3kpa	

仕様
SPECIFICATIONS

尺度 SCALE 1:3	担当 DESIGN	K. MITSUI
	担当 DESIGN	
	検図 CHECK	N. YANAGI
昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY		

作成日 DATE	2000.7.31 JULY 31, 2000
品名 TYPE	SF-75-R3A3
図名 TITLE	外形寸法図 DRAWING FOR EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	JB07R3A301-0

図歴
RECORDS