


水晶発振器 (SPXO)
OUTPUT: CMOS



製品型番(お問い合わせください)
SG2016CAN: X1G004801xxxx00
SG-210STF: X1G004171xxxx00
SG3225CAN: X1G005961xxxx15
SG5032CAN: X1G004451xxxx00
SG7050CAN: X1G004481xxxx00

SG2016 / 3225 / 5032 / 7050CAN SG-210STF

- 周波数 : 標準周波数 20 周波 (出力周波数参照)
- 電源電圧 : 1.8 V ~ 3.3 V Typ.
- 機能 : Standby($\overline{\text{ST}}$)
- 動作温度範囲 : -40 °C ~ +105 °C

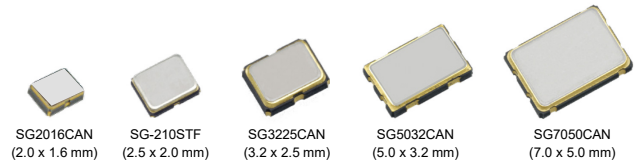

仕様 (特性)

項目	記号	仕様	条件																								
出力周波数	f_o	4 MHz 8 MHz 10 MHz 12 MHz 12.288 MHz 14.7456 MHz 16 MHz 20 MHz 24 MHz 24.576 MHz 25 MHz 26 MHz 27 MHz 32 MHz 33.33 MHz 33.3333 MHz 40 MHz 48 MHz 50 MHz 72 MHz																									
電源電圧	V_{CC}	1.60 V ~ 3.63 V 1.71 V ~ 3.63 V 2.25 V ~ 3.63 V	4 MHz $\leq f_o \leq$ 50 MHz, $T_{\text{use}} = +105^\circ\text{C}$ Max. $f_o = 72$ MHz, $T_{\text{use}} = +85^\circ\text{C}$ Max. $f_o = 72$ MHz, $T_{\text{use}} = +105^\circ\text{C}$ Max. 図 1 参照																								
保存温度範囲	T_{stg}	-55 °C ~ +125 °C -40 °C ~ +125 °C	SG2016CAN, SG3225CAN 単品での保存 上記以外																								
動作温度範囲	T_{use}	-20 °C ~ +70 °C, -40 °C ~ +85 °C, -40 °C ~ +105 °C	※図 1 参照																								
周波数許容偏差	f_{tol}	$\pm 25 \times 10^{-6}$ $\pm 50 \times 10^{-6}$	-20 °C ~ +70 °C -40 °C ~ +85 °C, -40 °C ~ +105 °C																								
消費電流	I_{CC}	$V_{CC} = 1.8 \text{ V} \pm 10 \%$ $V_{CC} = 2.5 \text{ V} \pm 10 \%$ $V_{CC} = 3.3 \text{ V} \pm 10 \%$ 1.5 mA Max. 1.6 mA Max. 1.8 mA Max. 1.8 mA Max. 2.0 mA Max. 2.2 mA Max. 2.1 mA Max. 2.4 mA Max. 2.6 mA Max. 2.4 mA Max. 2.8 mA Max. 3.0 mA Max.	無負荷, 4 MHz $\leq f_o \leq$ 20 MHz 無負荷, 20 MHz $< f_o \leq$ 40 MHz 無負荷, 40 MHz $< f_o \leq$ 50 MHz 無負荷, $f_o = 72$ MHz																								
スタンバイ時電流	I_{std}	2.1 μA Max. 2.5 μA Max. 2.7 μA Max.	$\overline{\text{ST}} = \text{GND}$																								
波形シンメトリ	SYM	45 % ~ 55 %	50 % V_{CC} レベル, $L_{\text{CMOS}} \leq 15 \text{ pF}$																								
出力電圧	V_{OH} V_{OL} V_{OH-2} V_{OL-2}	90 % V_{CC} Min. 10 % V_{CC} Max. $V_{CC} - 0.4 \text{ V}$ Min. 0.4 V Max.	<table border="1"> <tr> <td></td><td>1.8 V $\pm 10 \%$</td><td>2.5 V $\pm 10 \%$</td><td>3.3 V $\pm 10 \%$</td></tr> <tr> <td>I_{OH}</td><td>-1.5 mA</td><td>-3 mA</td><td>-4 mA</td></tr> <tr> <td>I_{OL}</td><td>1.5 mA</td><td>3 mA</td><td>4 mA</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td></td><td>1.8 V $\pm 10 \%$</td><td>2.5 V $\pm 10 \%$</td><td>3.3 V $\pm 10 \%$</td></tr> <tr> <td>I_{OH}</td><td>-3 mA</td><td>-4 mA</td><td>-6 mA</td></tr> <tr> <td>I_{OL}</td><td>3 mA</td><td>4 mA</td><td>6 mA</td></tr> </table>		1.8 V $\pm 10 \%$	2.5 V $\pm 10 \%$	3.3 V $\pm 10 \%$	I_{OH}	-1.5 mA	-3 mA	-4 mA	I_{OL}	1.5 mA	3 mA	4 mA		1.8 V $\pm 10 \%$	2.5 V $\pm 10 \%$	3.3 V $\pm 10 \%$	I_{OH}	-3 mA	-4 mA	-6 mA	I_{OL}	3 mA	4 mA	6 mA
	1.8 V $\pm 10 \%$	2.5 V $\pm 10 \%$	3.3 V $\pm 10 \%$																								
I_{OH}	-1.5 mA	-3 mA	-4 mA																								
I_{OL}	1.5 mA	3 mA	4 mA																								
	1.8 V $\pm 10 \%$	2.5 V $\pm 10 \%$	3.3 V $\pm 10 \%$																								
I_{OH}	-3 mA	-4 mA	-6 mA																								
I_{OL}	3 mA	4 mA	6 mA																								
出力負荷条件(CMOS)	L_{CMOS}	15 pF Max.																									
入力電圧	V_{IH} V_{IL}	80 % V_{CC} Min. 20 % V_{CC} Max.	$\overline{\text{ST}}$ 端子																								
立ち上がり/ 立ち下がり時間	t_r / t_f	3 ns Max. 3.5 ns Max. (@1.8 V $\pm 10 \%$)	20 % V_{CC} ~ 80 % V_{CC} レベル, $L_{\text{CMOS}} = 15 \text{ pF}$																								
発振開始時間	t_{str}	3 ms Max.	$t = 0$ at 90 % V_{CC}																								
周波数経時変化	f_{age}	$\pm 3 \times 10^{-6}$ / year Max.	+25 °C, 初年度																								

[機種名 : SG2016 / 3225 / 5032 / 7050CAN]

品名例 SG2016 CAN 25.000000MHz I J H A

(標準表記) ① ② ③ ④⑤⑥⑦

①機種名 ②出力(C: CMOS) ③出力周波数 ④電源電圧

⑤周波数許容偏差 ⑥動作温度範囲 ⑦弊社識別コード(A: 規定値)

④電源電圧 (図 1 参照)	
T	1.8 V ~ 3.3 V Typ.
K	2.5 V ~ 3.3 V Typ.

⑤周波数許容偏差 / ⑥動作温度範囲	
DB*	$\pm 25 \times 10^{-6}$ / -20 °C ~ +70 °C
JG	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
JH	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +105 °C

* 対応周波数は、Full Data Sheet 製品型番一覧を確認ください。

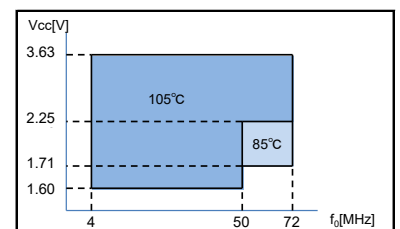


図 1 : 動作温度上限とその条件

※電源電圧(V_{CC})は、出力周波数(f_o)および動作温度上限($T_{\text{use}} \text{ Max.}$)によって、対応可能範囲が異なりますので、ご注意願います。

[機種名 : SG-210STF]

品名例 SG-210 STF 25.000000MHz L

(標準表記) ① ②③ ④ ⑤

①機種名 ②機能(S: Standby) ③電源電圧

④出力周波数 ⑤周波数許容偏差

③電源電圧 (図 1 参照)	
T	1.8 V ~ 3.3 V Typ.


⑤周波数許容偏差	
S*	$\pm 25 \times 10^{-6}$ / -20 °C ~ +70 °C
L	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +85 °C
Y	$\pm 50 \times 10^{-6}$ / -40 °C ~ +105 °C

* 対応周波数は、Full Data Sheet 製品型番一覧を確認ください。


外形寸法図

(单位:mm)


SG2016CAN

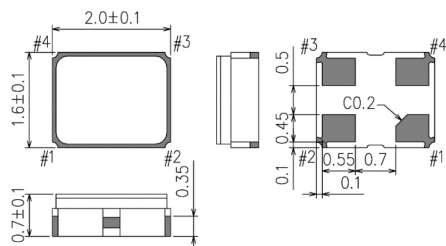


SG-210STF

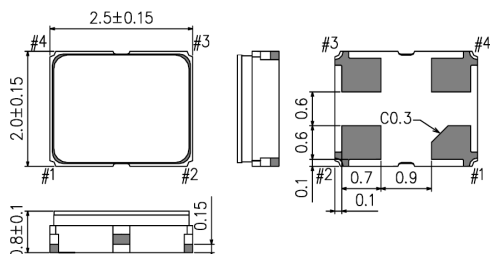


SG3225CAN

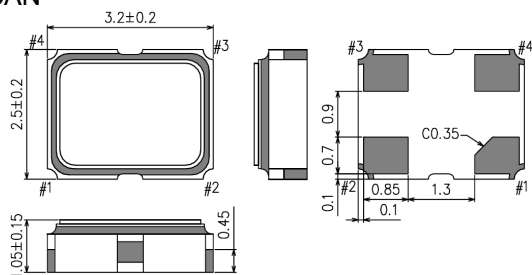

SG5032CAN

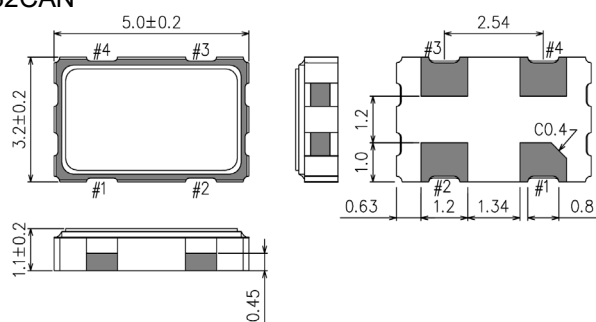


SG7050CAN

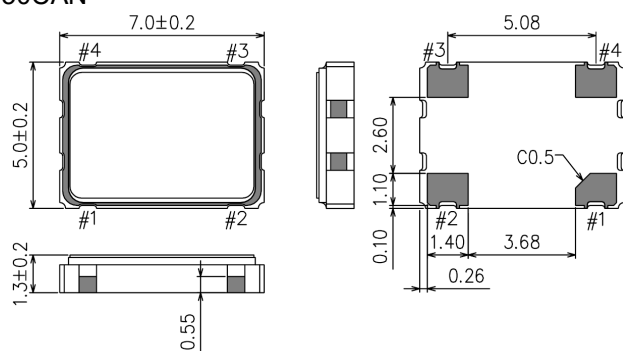


フットプリント(推奨)

(单位:mm)


SG2016CAN




SG-210STF




SG3225CAN



SG5032CAN



SG7050CAN



Pin Map

Pin	Connection	機能		
1	ST	スタンバイモード制御端子		
		ST 端子処理	水晶発振	出力
		HIGH or "open"	発振	所定の周波数を出力
		LOW	発振停止	ハイインピーダンス
2	GND	GND 端子		
3	OUT	クロック出力端子		
4	V _{CC}	V _{CC} 端子		

■使用上の注意 安定動作のため、電源端子（V_{CC}—GND 間）のなるべく近い場所に 0.01 μF ~ 0.1 μF のパコンを付けてください

世界標準の環境管理システムを推進

セイコーエプソンは、環境管理システムの運営に国際標準規格の ISO14000 シリーズを活用し、PDCA サイクルを回すことによって継続的改善を図っており、国内外の主要な製造拠点の認証取得が完了しております。

ISO 14000 シリーズとは：

環境管理に関する国際規格。地球温暖化、オゾン層破壊、森林資源枯渇等が叫ばれるようになったのを背景に、1996 年に国際標準化機構が世界共通の規格として制定しました。

品質向上への取り組み

セイコーエプソンは、お客様のニーズをとらえた高品質・高信頼度の製品・サービスを提供するため、いち早く ISO 9000 シリーズ認証取得活動に取り組み、国内国外の各事業所において ISO 9001 の認証を取得しています。また、大手自動車メーカーの要求する規格である IATF 16949 の認証も取得しています。

IATF 16949 とは：

ISO9001 をベースに、自動車産業向けの固有要求事項を付加した国際規格です。

■カタログ内で使用しているマークについて

	●鉛フリー製品です。
	●EU RoHS 指令適合製品です。 *Pb-Free マークの無い製品について 端子部は鉛フリーですが、製品内部には鉛（高融点はんだ鉛、又は、電子部品のガラスに含まれる鉛／共に EU RoHS 指令では適用除外項目）を含有しています。
	●車載製品（ボディ系、情報系など）にご使用いただくことを意図し、車載環境を想定した品質保証プログラムにより設計、製造する製品です。
	●車の安全走行（走る・止まる・曲がる）にご使用いただくことを意図し、車載安全を想定した品質保証プログラムにより設計、製造する製品です。

●本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。

1. 本資料の内容については、予告無く変更することがあります。弊社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に弊社営業窓口で

最新の情報をご確認いただきますとともに、弊社ホームページなどを通じて公開される最新情報に常にご注意ください。

2. 本資料の一部または全部を、弊社に無断で転載または複製など他の目的に使用することは堅くお断りします。

3. 本資料に掲載されている応用回路、プログラム、使用方法などはあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の知的財産およびその他の権利侵害ならびに損害の発生に対し、弊社はいかなる保証を行うものではありません。また、本資料によって第三者または弊社の知的財産権およびその他の権利の実施権の許諾を行うものではありません。

4. 弊社製品のご使用にあたりましては、弊社製品の誤動作や故障により生命・身体に危害を及ぼすこと又は財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア、ソフトウェア、システムに必要な安全設計を行うようお願いいたします。

なお、設計および使用に際しては、弊社製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、マニュアル、弊社ホームページなど）をご確認いただき、それに従ってください。また、上記資料などに掲載されている製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価を行い、お客様の責任において適用可否の判断をお願いします。

5. 弊社は、正確さを期すために慎重に本資料を作成しておりますが、本資料に掲載されている情報に誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に掲載されている情報の誤りによってお客様に損害が生じた場合においても、弊社は一切その責任を負いかねます。

6. 弊社製品の分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製などは堅くお断りします。

7. 弊社製品は、一般電子機器製品用途および弊社指定用途に使用されることを意図して設計、開発、製造しています（指定用途）。

この指定用途の範囲を超えて、特別または高度な品質、信頼性が要求され、その誤動作や故障により生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財物損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある以下を含む用途（特定用途）に使用されることを意図していません。

【特定用途】

宇宙機器（人工衛星・ロケットなど）/輸送車両並びにその制御機器（自動車・航空機・列車・船舶など）

医療機器/海底中継機器/発電所制御機器/防災・防犯装置/交通用機器/金融関連機器

上記と同等の信頼性を必要とする用途

お客様に置かれましては、製品を指定用途に限定して使用されることを強く推奨いたします。もし指定用途以外の用途で製品のご使用およびご購入を希望される場合、弊社はお客様の特定用途に弊社製品を使用されることへの商品性、適合性、安全性について、明示的・黙示的に関わらず、いかなる保証をおこなうものではありません。お客様が特定用途での弊社製品の使用を希望される場合は、弊社営業窓口まで事前にご連絡ください。

8. 本資料に掲載されている弊社製品および弊社技術を国内外の法令および規制により製造・使用・販売が禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、弊社製品および弊社技術を大量破壊兵器等の開発目的、および軍事利用の目的、その他軍事用途等に使用しないでください。弊社製品または弊社技術を輸出または海外に提供する場合、「外国為替及び外国為替法」、「米国輸出管理規則（EAR）」、その他輸出関連法令を遵守し、係る法令の定めるところにより必要な手続きを行ってください。

9. 弊社は、お客様が本資料に掲載されている諸条件に反したことに起因して生じたいかなる損害（直接・間接を問わず）に関して、一切その責任を負いかねます。また、お客様が弊社製品を第三者に譲渡、貸与などをしたことにより、損害（直接・間接を問わず）が発生した場合、弊社は一切その責任を負いかねます。

10. 本資料についての詳細に関するお問合せ、その他お気付きの点などがありましたら、弊社営業窓口までご連絡ください。

11. 本資料に掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。