

ホース・コードが暴れない

スローモーションリール

ゆっくり&まっすぐ巻き戻る、これからの安全な作業環境の必需品！



リールを巻き戻す際に
思わずヒヤリとした経験は
ありませんか？



動画は
こちら！



新構造！ 実用新案申請中

フリクションブレーキ※

ドラム回転時の遠心力を使った摩擦で、
リールの巻き戻り速度をゆるやかに。
引き出す力は従来品とほぼ同等で
軽やかに引き出せます。

※フリクションブレーキは消耗品です。劣化してしまった場合はユニットごと交換となります。

巻き戻り

2秒

平均

時間

10秒へ！

ゆ
〜
っ
く
り

手を離してしまっても安全に巻き戻ります






入替OK!

コンパクト設計

Sシリーズ小型と同じく、
既存のリールボックスや
取付済のブラケットに設置可。
スローモーションリールへ
カンタンに入れ替え。

設置方向

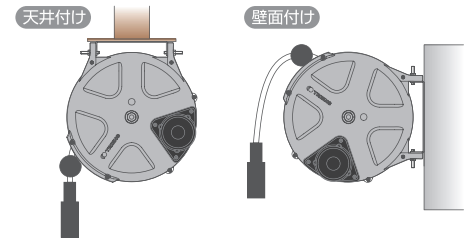

仕様


型 式	内径 (mm)		全長 (m)		ホース		最高使用圧力 (MPa)	使用温度範囲	ジョイントホース (一次側)		本体重量 (kg)
	内径 (mm)	全長 (m)	先端形状	種類	先端形状	種類			長さ (m)	接続形状	
SHS-210ASLOW	6.5	10.0	メスネジ G1/4(リング入り)	PU	メスネジ G1/4(リング入り)	PU	1.4(at20℃)	-5~+50℃	0.8	オスネジ自在 R1/4	3.9
SHS-210SBSLOW	6.5	10.0	メスネジ G1/4(リング入り)	PVC*	メスネジ G1/4(リング入り)	PVC*	1.4(at20℃)	-5~+50℃	0.8	オスネジ自在 R1/4	4.0

型 式	断面積(mm²)×心数		全長 (m)		コード		定格 電圧/電流	使用温度範囲	ジョイントコード (一次側)		本体重量 (kg)
	断面積(mm²)×心数	全長 (m)	先端形状	コード	先端形状	コード			長さ (m)	接続形状	
SCS-310ASLOW	1.25×3	10.0	コンセントプラグ(アースクリップ付)	AC125V/6A	コンセントプラグ(アースクリップ付)	AC125V/6A	-5~+50℃	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付)	4.4	
SNS-408ASLOW	0.75×4	8.0	予備はんだ付け	AC/DC24V 0.5A	予備はんだ付け	AC/DC24V 0.5A	-5~+50℃	0.8	差込型ピン端子圧着済み	4.1	
SNS-608ASLOW	0.75×6	8.0	予備はんだ付け	AC/DC24V 0.5A	予備はんだ付け	AC/DC24V 0.5A	-5~+50℃	0.8	差込型ピン端子圧着済み	4.2	
SNS-908ASLOW	0.5×9	8.0	予備はんだ付け	AC/DC24V 0.5A	予備はんだ付け	AC/DC24V 0.5A	-5~+50℃	0.8	差込型ピン端子圧着済み	4.3	

[付属品] 取付ベース板一式/ジョイントホース・コード

※PVC ホースは内層にウレタンを使用しています。水など、エア以外の流体は使用しないでください。

外観図 SHS-210ASLOW/SHS-210SBSLOW

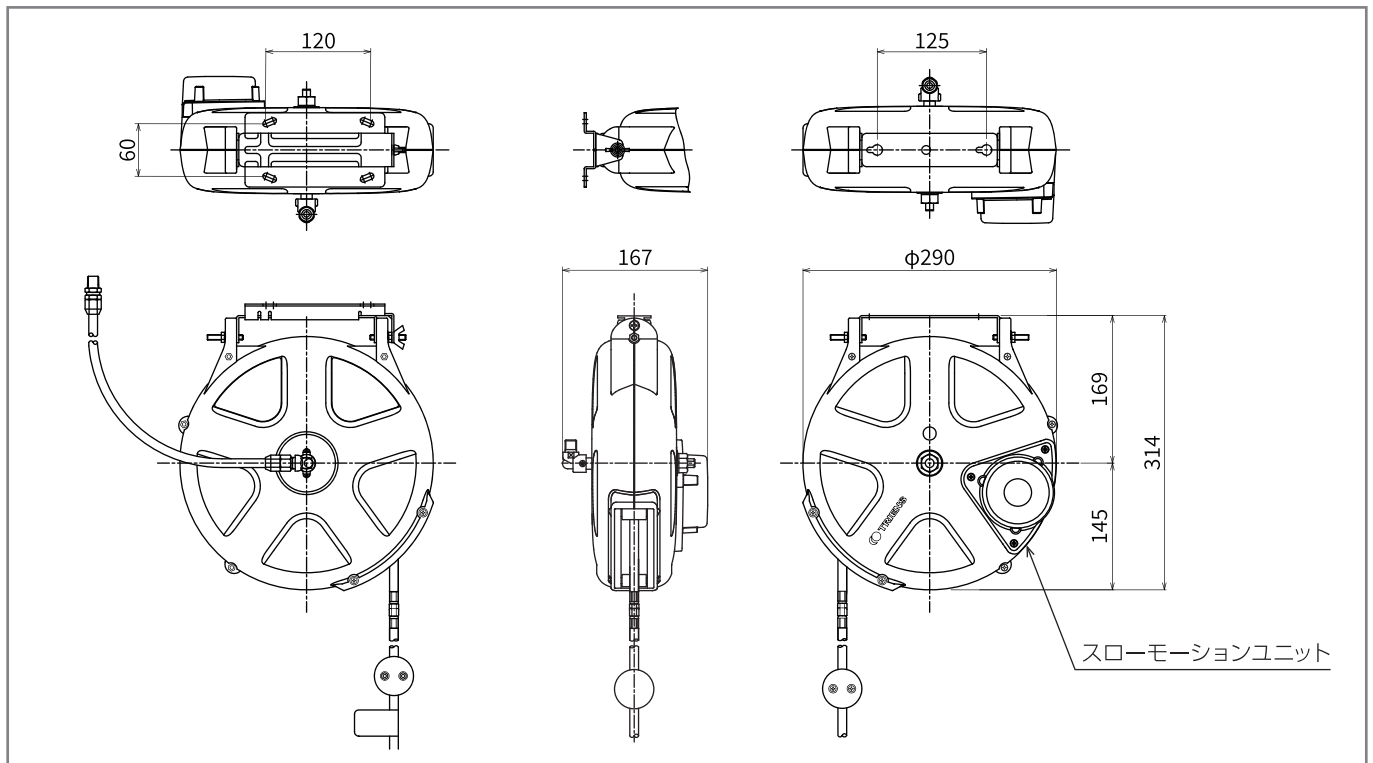

株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL 043-421-5551 e-mail : info@triens.jp

FAX 043-421-5553 http://www.triens.jp

