
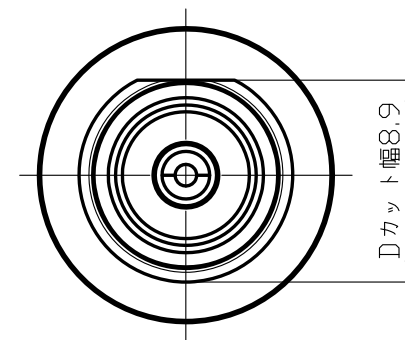
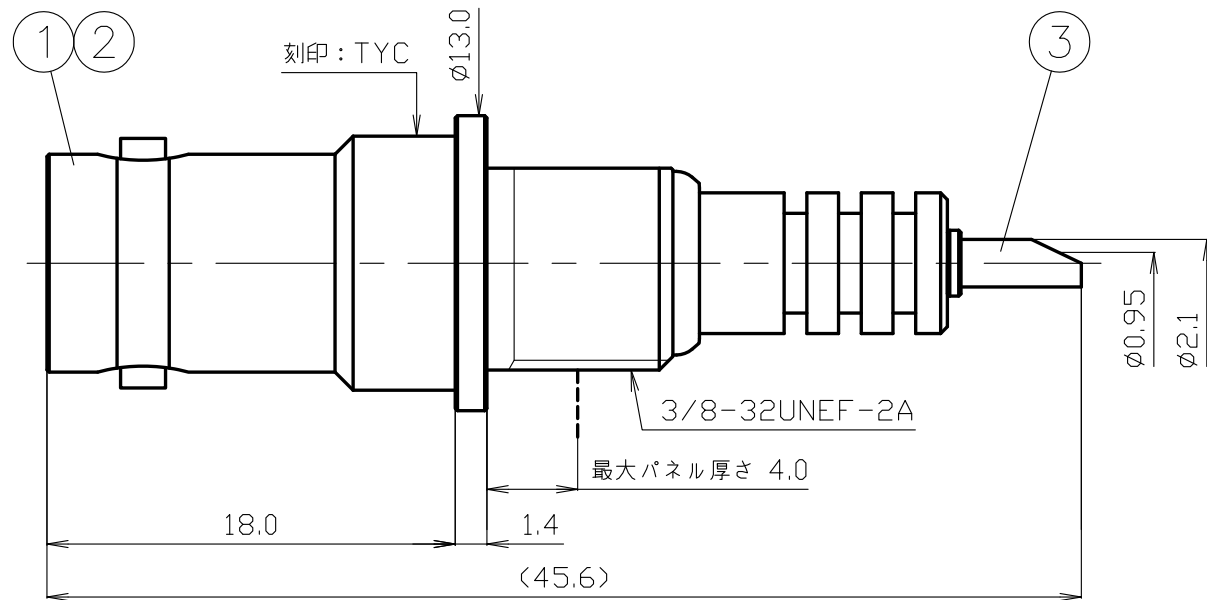
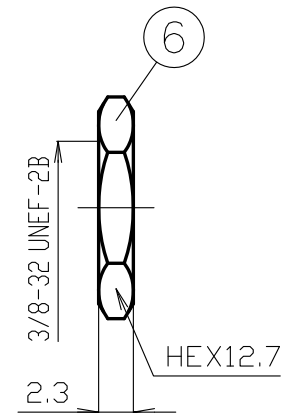
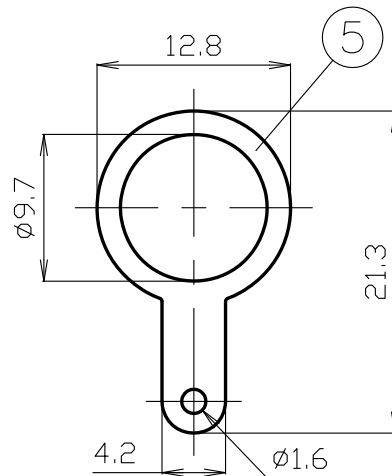


取付穴参考寸法

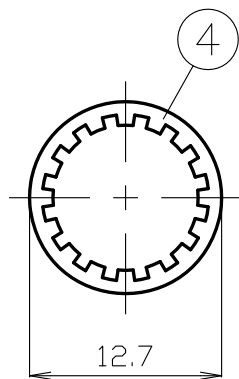

RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

7						尺 3/1 2/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6	六角ナット	黄銅	1	Ni			檜	山	山	三	SHV-BR
5	アースラグ	黄銅	1	Ni			'15.01.07	'15.01.07	'15.01.07	'15.01.07	
4	歯付座金	鉄	1	Ni			澤	本	本	村	
3	中心コンタクト	黄銅	1	Au		単位 mm					
2	絶縁体	テフロン	1	--		目付 2015.01.07	投 影 法				
1	シェル	黄銅	1	Ni							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						図 番 X-1034462

株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 SHV-BR

No. 1022009

図 番 X-1034462

定 格 1 参考規格 MIL-C-39012
 2 定格周波数 適用しない
 3 公称インピーダンス 不整合
 3 定格電圧 AC 3500V



	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	添付図に示す (図番 : X-1034462)	異常のないこと
2			
3			
4	電気的 特性	絶縁抵抗	DC 500V 1000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 5000V 1分間にて 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを超えない方法にて 中心コンタクト相互間 3mΩ 以下
7			
8	機械的 特性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 245Nを加えたとき スタッド部に 異常のないこと
10			
11			
12			

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
村	本	澤	本

GKQM-7