

タクトスイッチ® 6.2×6.3mm 表面実装タイプ SKHUシリーズ



防塵タイプなど、豊富なバラエティ。



製品一覧

バッチカルタイプ

製品番号	作動力	操作方向	移動量 (mm)	最大定格	最小定格	動作寿命 (5mA 5V DC)	初期接触 抵抗	ステム 色調	ステム 高さ	最小発注単位 (pcs.)	電即納	図番
SKHUAKE010	0.98N	バッチカル	0.25	50mA 12V DC	10μA 1V DC	300,000 cycles	100mΩ max.	Green	2.5mm	3,000	●	1
SKHUALE010	1.57N							Black			●	
SKHUAME010	2.55N					100,000 cycles		Red			●	

アース端子付きタイプ

製品番号	作動力	操作方向	移動量 (mm)	最大定格	最小定格	動作寿命 (5mA 5V DC)	初期接触 抵抗	ステム 色調	ステム 高さ	最小発注単位 (pcs.)	電即納	図番
SKHUPKE010	0.98N	バッチカル	0.25	50mA 12V DC	10μA 1V DC	300,000 cycles	100mΩ max.	Green	2.5mm	3,000	●	2
SKHUPLE010	1.57N							Black			●	
SKHUPME010	2.55N					100,000 cycles		Red			●	

防塵タイプ

製品番号	作動力	操作方向	移動量 (mm)	最大定格	最小定格	動作寿命 (5mA 5V DC)	初期接触 抵抗	ステム 色調	ステム 高さ	最小発注単位 (pcs.)	電即納	図番
SKHUBHE010	1.57N	バッチカル	0.25	50mA 12V DC	10μA 1V DC	50,000 cycles	100mΩ max.	Brown	3.1mm	3,000	●	3

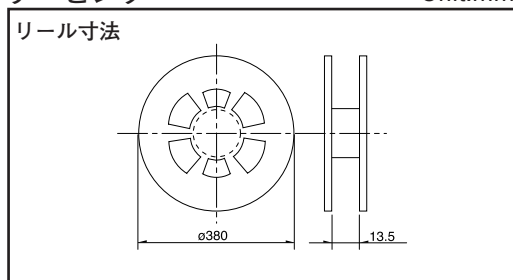
防塵、アース端子付きタイプ

製品番号	作動力	操作方向	移動量 (mm)	最大定格	最小定格	動作寿命 (5mA 5V DC)	初期接触 抵抗	ステム 色調	ステム 高さ	最小発注単位 (pcs.)	電即納	図番
SKHUQHE010	1.57N	バッチカル	0.25	50mA 12V DC	10μA 1V DC	50,000 cycles	100mΩ max.	Brown	3.1mm	3,000	●	4
SKHUQGE010	2.55N							Red			●	

梱包仕様

テーピング

Unit:mm



梱包数 (pcs.)			テープ幅 (mm)	輸出梱包箱寸法 (mm)
1リール	1箱/国内	1箱/輸出		
3,000	30,000	30,000	12	401×401×214

注記

- 電即納欄中の●印の付いている製品は数量により即納が可能です。詳細は電即納ホームページ (<http://www4.alps.co.jp>) をご確認ください。
- テーピング品は最小発注単位 (1 リール、1 箱) の N 倍でご注文をお願いいたします。
- 直径 φ330mm のリールをお考えの場合はご相談ください。

検出

プッシュ

スライド

ロータリ

エンコーダ

電源

ディップ
タイプ

タクトスイッチ®

カスタム
製品

シャープ
フィーリング

ソフト
フィーリング

スナップ
イン

表面実装


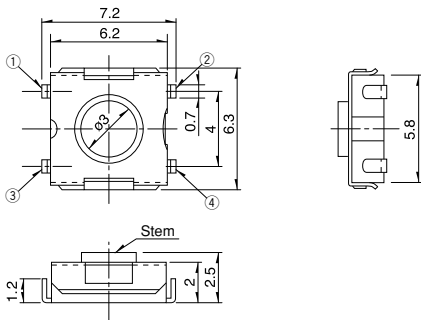


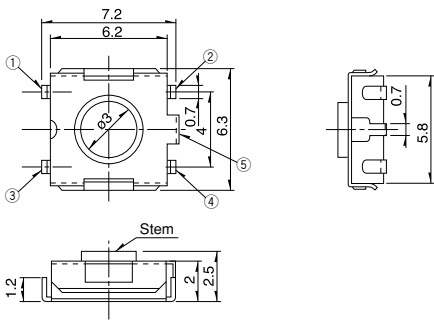


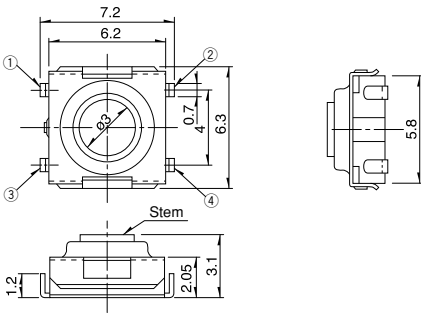

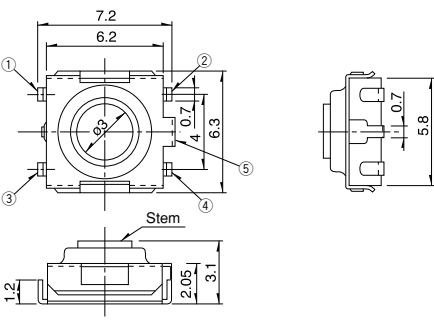

ラジアル





車載対応
製品

■ 外形図

Unit:mm

No.	製品写真	形状	プリント基板ランド寸法図 (スイッチ取付面より見る)
1	パーチカルタイプ 		
2	アース端子付きタイプ 		
3	防塵タイプ 		
4	防塵、アース端子付きタイプ 		

■ 回路図

パーチカルタイプ	アース端子付きタイプ
	

バラエティー一覧

シャープフィーリングタイプ

シリーズ		SKHU	SKSC	SKRE	SKRT	SKRV	SKRH	SKQU	SKRG	SKQK	SKQN	SKRC	
写真													
タイプ		表面実装							ラジアル				
特長		防塵タイプ 有り	薄型・ 水平型タイプ		水平型 タイプ	4 方向＋ センタプッシュ			丸端子 タイプ	—	丸端子・ 水平型タイプ	防水	
操作 方向	バーチカル	●	—			●	●	●	●	●	—	●	
	水平型	—	●	●	●	—					●	—	
寸法 (mm)		W	6.2	3.5	3.9	4.5	6.45	7.35	□10	φ6.2	□6.6	7.3	φ9
		D	6.3	3.55			6.4	7.5				6.85	
		H	2.5	1.25	1.5	3.3	4	5	7.1	4.3	5	7.1	13
作動力 対応範囲		1N 5N	↑ ↓	⇅	⇅	●	個別製品頁参照			↑ ↓	⇅	⇅	↑ ↓
移動量 (mm)		0.25	0.2			個別製品頁参照			0.25				
アース端子		●	●	—	●	—							
使用温度範囲		-20℃ ～ +70℃ SKRV/QK											
		-30℃ ～ +85℃											
車載対応製品		○	—						●	—	●	—	
電氣的 性能	絶縁抵抗	100MΩ min. 100V DC											
	耐電圧	250V AC for 1min. SKSC/RE/RV/RH : 100V AC for 1min.											
耐久性能	耐振性	10 ～ 55 ～ 10Hz/分、全振幅 1.5mm X, Y, Z 3 方向 各 2 時間											
	寿命	個別規定による											
耐候性	耐寒性	-30±2℃ for 96h											
	耐熱性	80±2℃ for 96h											
	耐湿性	60±2℃, 90 ～ 95%RH for 96h											
ページ		316	318	319	320	483	484	485	321	323	322	324	

W：横寸法、端子部を含まない最外形寸法。
D：縦寸法、端子部を含まない最外形寸法。
H：高さ寸法、バラエティある場合はその中の最小寸法。

- タクトスイッチ®はんだ付条件334
- タクトスイッチ®ご使用上の注意335
- タクトスイッチ®用つまみ製品仕様336

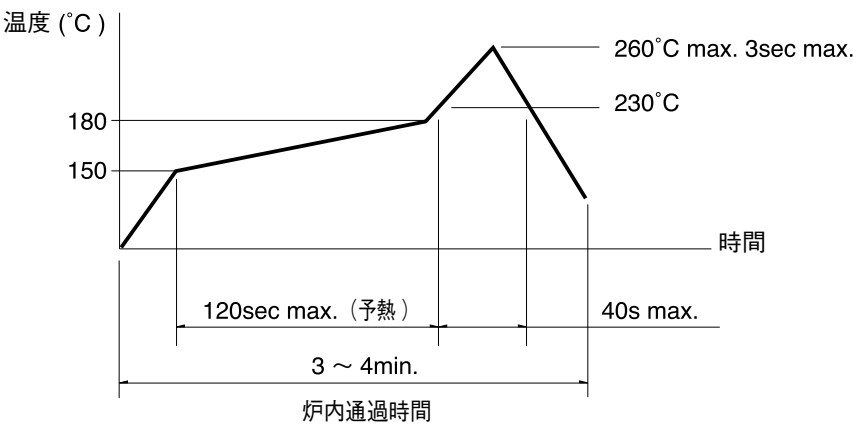
注記

- 車載用途など広い温度範囲の対応につきましては個別に対応しておりますのでご要求がありましたら当社までご相談ください。
- 車載対応製品欄中の○印は、シリーズ中の一部製品が、使用温度範囲を「-40℃～+85℃」に対応可能なことを表します。
また、●印の製品は、シリーズ中の全ての製品が、使用温度範囲を「-40℃～+85℃」に対応可能なことを表します。

はんだ付条件

リフローの場合
表面実装タイプに適用

- 1. 加熱方式 遠赤外線加熱による上下加熱方式とする。
- 2. 温度測定方式 $\phi 0.1 \sim \phi 0.2$ の CA (K) または CC (T) を用い測定。位置ははんだ接合部 (銅箔面) で測定。固定方式は耐熱テープを使用する。
- 3. 温度プロファイル



注記

- 1. 上記条件は、プリント基板の部品表面上の温度です。基板の材質、大きさ、厚さなどにより基板温度とスイッチ表面温度が大きく異なる場合がありますので、スイッチ表面温度についても上記条件内にてご使用ください。
- 2. リフロー槽の種類により多少条件が異なりますので、事前に十分ご確認の上ご使用ください。

オートディップの場合

スナップインタイプ、ラジアルタイプに適用
(SKHL、SKQJ、SKQK、SKEGシリーズを除く)

項 目	条 件
フラックス付着量	部品実装面に付着しない程度
プリヒート温度	プリント基板のはんだ付け面の周囲温度 100°C max.
プリヒート時間	60s max.
はんだ温度	260°C max.
はんだ浸漬時間	5s max.
はんだ回数	2回以下

注記

- 1. タクトスイッチ[®]の洗浄をお考えの場合は、当社へご相談ください。
- 2. タクトスイッチ[®]の上面からフラックスが浸入しないようにしてください。
- 3. 事前にスイッチの端子およびプリント基板の部品実装面上にフラックスを塗らないようにしてください。
- 4. はんだ付けの2回目を行う場合は、スイッチが常温に戻ってから行ってください。
- 5. フラックス比重は 0.81 以上をご使用ください (タムラ化研 (株) EC-19S-8 相当品)。

手はんだの場合 (SKRTシリーズを除く)

項 目	条 件
はんだ温度	350°C max.
連続はんだ時間	3s max.
はんだコテ容量	60W max.

検出

プッシュ

スライド

ロータリ

エンコーダ

電源

ディップ
タイプ

タクトスイッチ[®]

カスタム
製品

シャープ
フィーリング

ソフト
フィーリング

スナップ
イン

表面実装

ラジアル