


12mm角長寿命タイプ タクトスイッチ

12mm Square Long-life Type TACT Switch

SKQE Series

**独自の防塵構造と高信頼メタル接点採用の長寿命タイプ。
Long-life type with unique dust-proof structure and highly reliable metal contacts.**

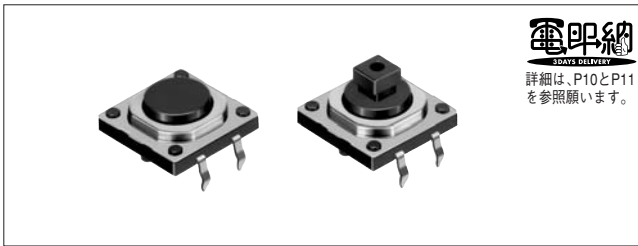

当シリーズは内部接続および、構成部品・材料に鉛を含まない製品を取り揃えております。
This series covers products that do not contain lead in the internal connections, component parts, or materials.

■ 特長

- 当社独自の防塵構造。
- 接点は、長寿命・高信頼性メタル接点を採用。
- 出力端子の一部がジャンパリードとして使え、回路設計が容易。
- 標準にてつまみも用意 (P.409を参照願います)。

■ 用途

- 特に防塵・長寿命化が求められる各種計測器、事務機、通信機器など産業機器の各種操作用

■ Features

- Unique dust-proof construction.
- Metal contacts offer long life and high reliability.
- Part of output terminals can be used as jumper leads, thus making circuit arrangement easy.
- For knobs, see P.409.

■ Applications

- Operating switches in all types of electronic equipment such as measuring instruments, office equipment, communications devices, etc., which require dust protection and a long operating life.

■ 製品一覧 Products Line


製品番号 Products No.	作動力 Operating force	操作方向 Operating direction	移動量 Travel (mm)	最大定格 Rating (max.)	動作寿命 Operating life (5mA 5V DC)	初期接触抵抗 Initial contact resistance	ステム色調 Stem color	バラエティ Variety	最小梱包単位 Minimum packing unit	電研納対応製品 Products for Densokunou	図番 Drawing No.
SKQEAAA010	1.57N	Vertical	0.3	50mA 12V/DC	1×10 ⁷ cycles	100mΩ max.	Dark gray	Joint stem type	1,000	●	1
SKQEACA010	2.55N						Red			●	
SKQEABA010	1.57N						Dark gray	Flat stem type		●	2
SKQEADA010	2.55N						Red			●	

■ 外形図 Dimensions

Unit : mm

No.	形状 Style	プリント基板取付穴寸法図 (スイッチ取付面より見る) PC board mounting hole dimensions (Viewed from switch mounting face)
1	Joint Stem Type 	
2	Flat Stem Type 	

■ 回路図 Circuit Diagram



注記 Notes

1. 詳細仕様は、P.403をご参照願います。
2. はんだ付条件は、P.404をご参照願います。
3. プリント基板の板厚は、1.6mmをご使用ください。
4. 鉛フリー対応製品の詳細は、お問合せください。
1. For detailed specifications, see P.403.
2. For soldering conditions, see P.404.
3. Using a 1.6mm thick PC board is recommended.
4. For more information about lead-free products, contact ALPS.