





P10~P25



P30~P50

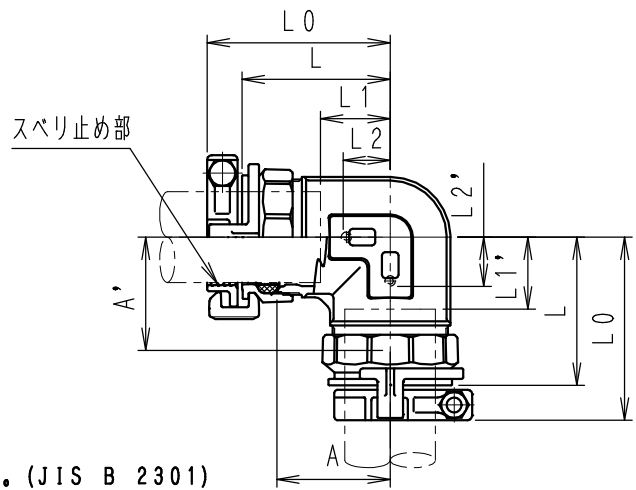

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)

ポリエチレン管(JIS)

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
P10	42	72	54	22	10
P13	44	74	56	24	12
P20	48	82	61	27	15
P25	49	84	64	29	18
P30	56	94	72	34	23
P40	60	102	78	37	26
P50	75	118	94	43	26
許容差	±5				

ポリエチレン管(JIS) × 塩ビ管

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
V13 × P10	42	72	54	22	10	-	-	-	-	-
P13 × V13	44	74	56	24	12	42	72	54	22	10
V16 × P13	44	74	56	24	12	-	-	-	-	-
P20 × V20	48	82	61	27	15	-	-	-	-	-
P25 × V25	49	84	64	29	18	-	-	-	-	-
P30 × V30	56	94	72	34	23	-	-	-	-	-
P40 × V40	60	102	78	37	26	-	-	-	-	-
P50 × V50	75	118	94	43	26	-	-	-	-	-
許容差	±5					±5				

ポリエチレン管(JIS) × 鋼管

呼び径	各部寸法				
	A	L0	L	L1	L2
16 × P13	44	74	56	24	12
P20 × 20	48	82	61	27	15
P25 × 25	49	84	64	29	18
P30 × 32	56	94	72	34	23
P40 × 40	60	102	78	37	26
P50 × 50	75	118	94	43	26
許容差	±5				

ポリエチレン管(JIS) × 内外面被覆鋼管(VD)

呼び径	各部寸法									
	A	L0	L	L1	L2	A'	L0'	L'	L1'	L2'
P20 × D15	48	82	61	27	15	-	-	-	-	-
P25 × D20	49	84	64	29	18	-	-	-	-	-
P30 × D25	56	94	72	34	23	-	-	-	-	-
D50 × P50	88	132	107	51	29	88	131	107	56	29
許容差	±5					±5				

名称

SKXエルボ ポリ管(JIS) 接続用

図面番号

SK-SK2301-E1-22-L-P-03

SK 株式会社川西水道機器

22年08月01日

尺度 1/5

SIZE
A4