


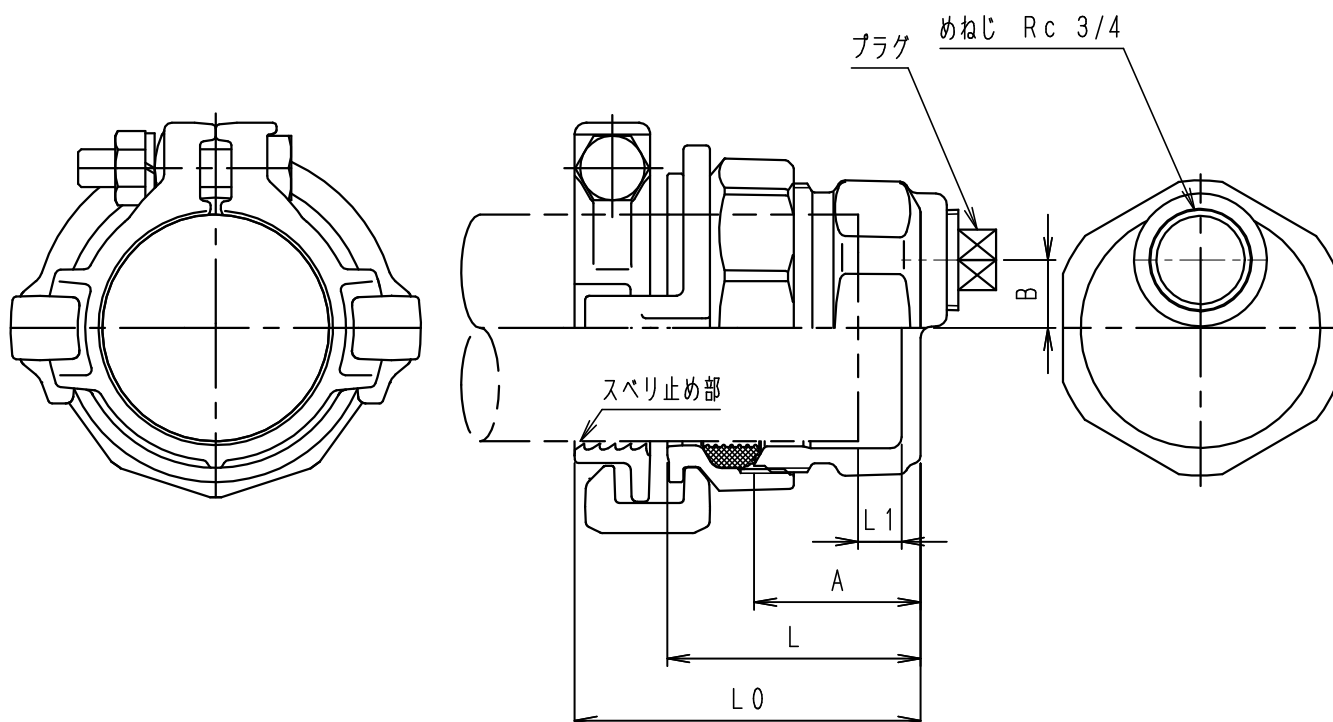

ポリエチレン管用 (JIS)

呼び径	各					めねじ 寸法
	A	L0	L	L1	B	
P50	44	87	63	7	18	Rc 3/4
許容差	±5					

内外面被覆鋼管用 (VD)

呼び径	各					めねじ 寸法
	A	L0	L	L1	B	
D50	50	94	69	9	21	Rc 3/4
許容差	±5					

塩ビ管用

呼び径	各					めねじ 寸法
	A	L0	L	L1	B	
V50	44	87	63	7	18	Rc 3/4
許容差	±5					

高密度ポリエチレン管用 (ISO)

呼び径	各					めねじ 寸法
	A	L0	L	L1	B	
ISO-P50	50	94	69	9	21	Rc 3/4
許容差	±5					

鋼管

呼び径	各					めねじ 寸法
	A	L0	L	L1	B	
50	44	87	63	7	18	Rc 3/4
許容差	±5					

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。

(JIS B 2301)

名 称

SKX パイプエンド (プラグ付)
(SKX-END-P)

図面番号

SK-SKX2301-E2-22-END-P-04

株式会社川西水道機器

22年07月25日

尺 度

1/2

SIZE

A4