


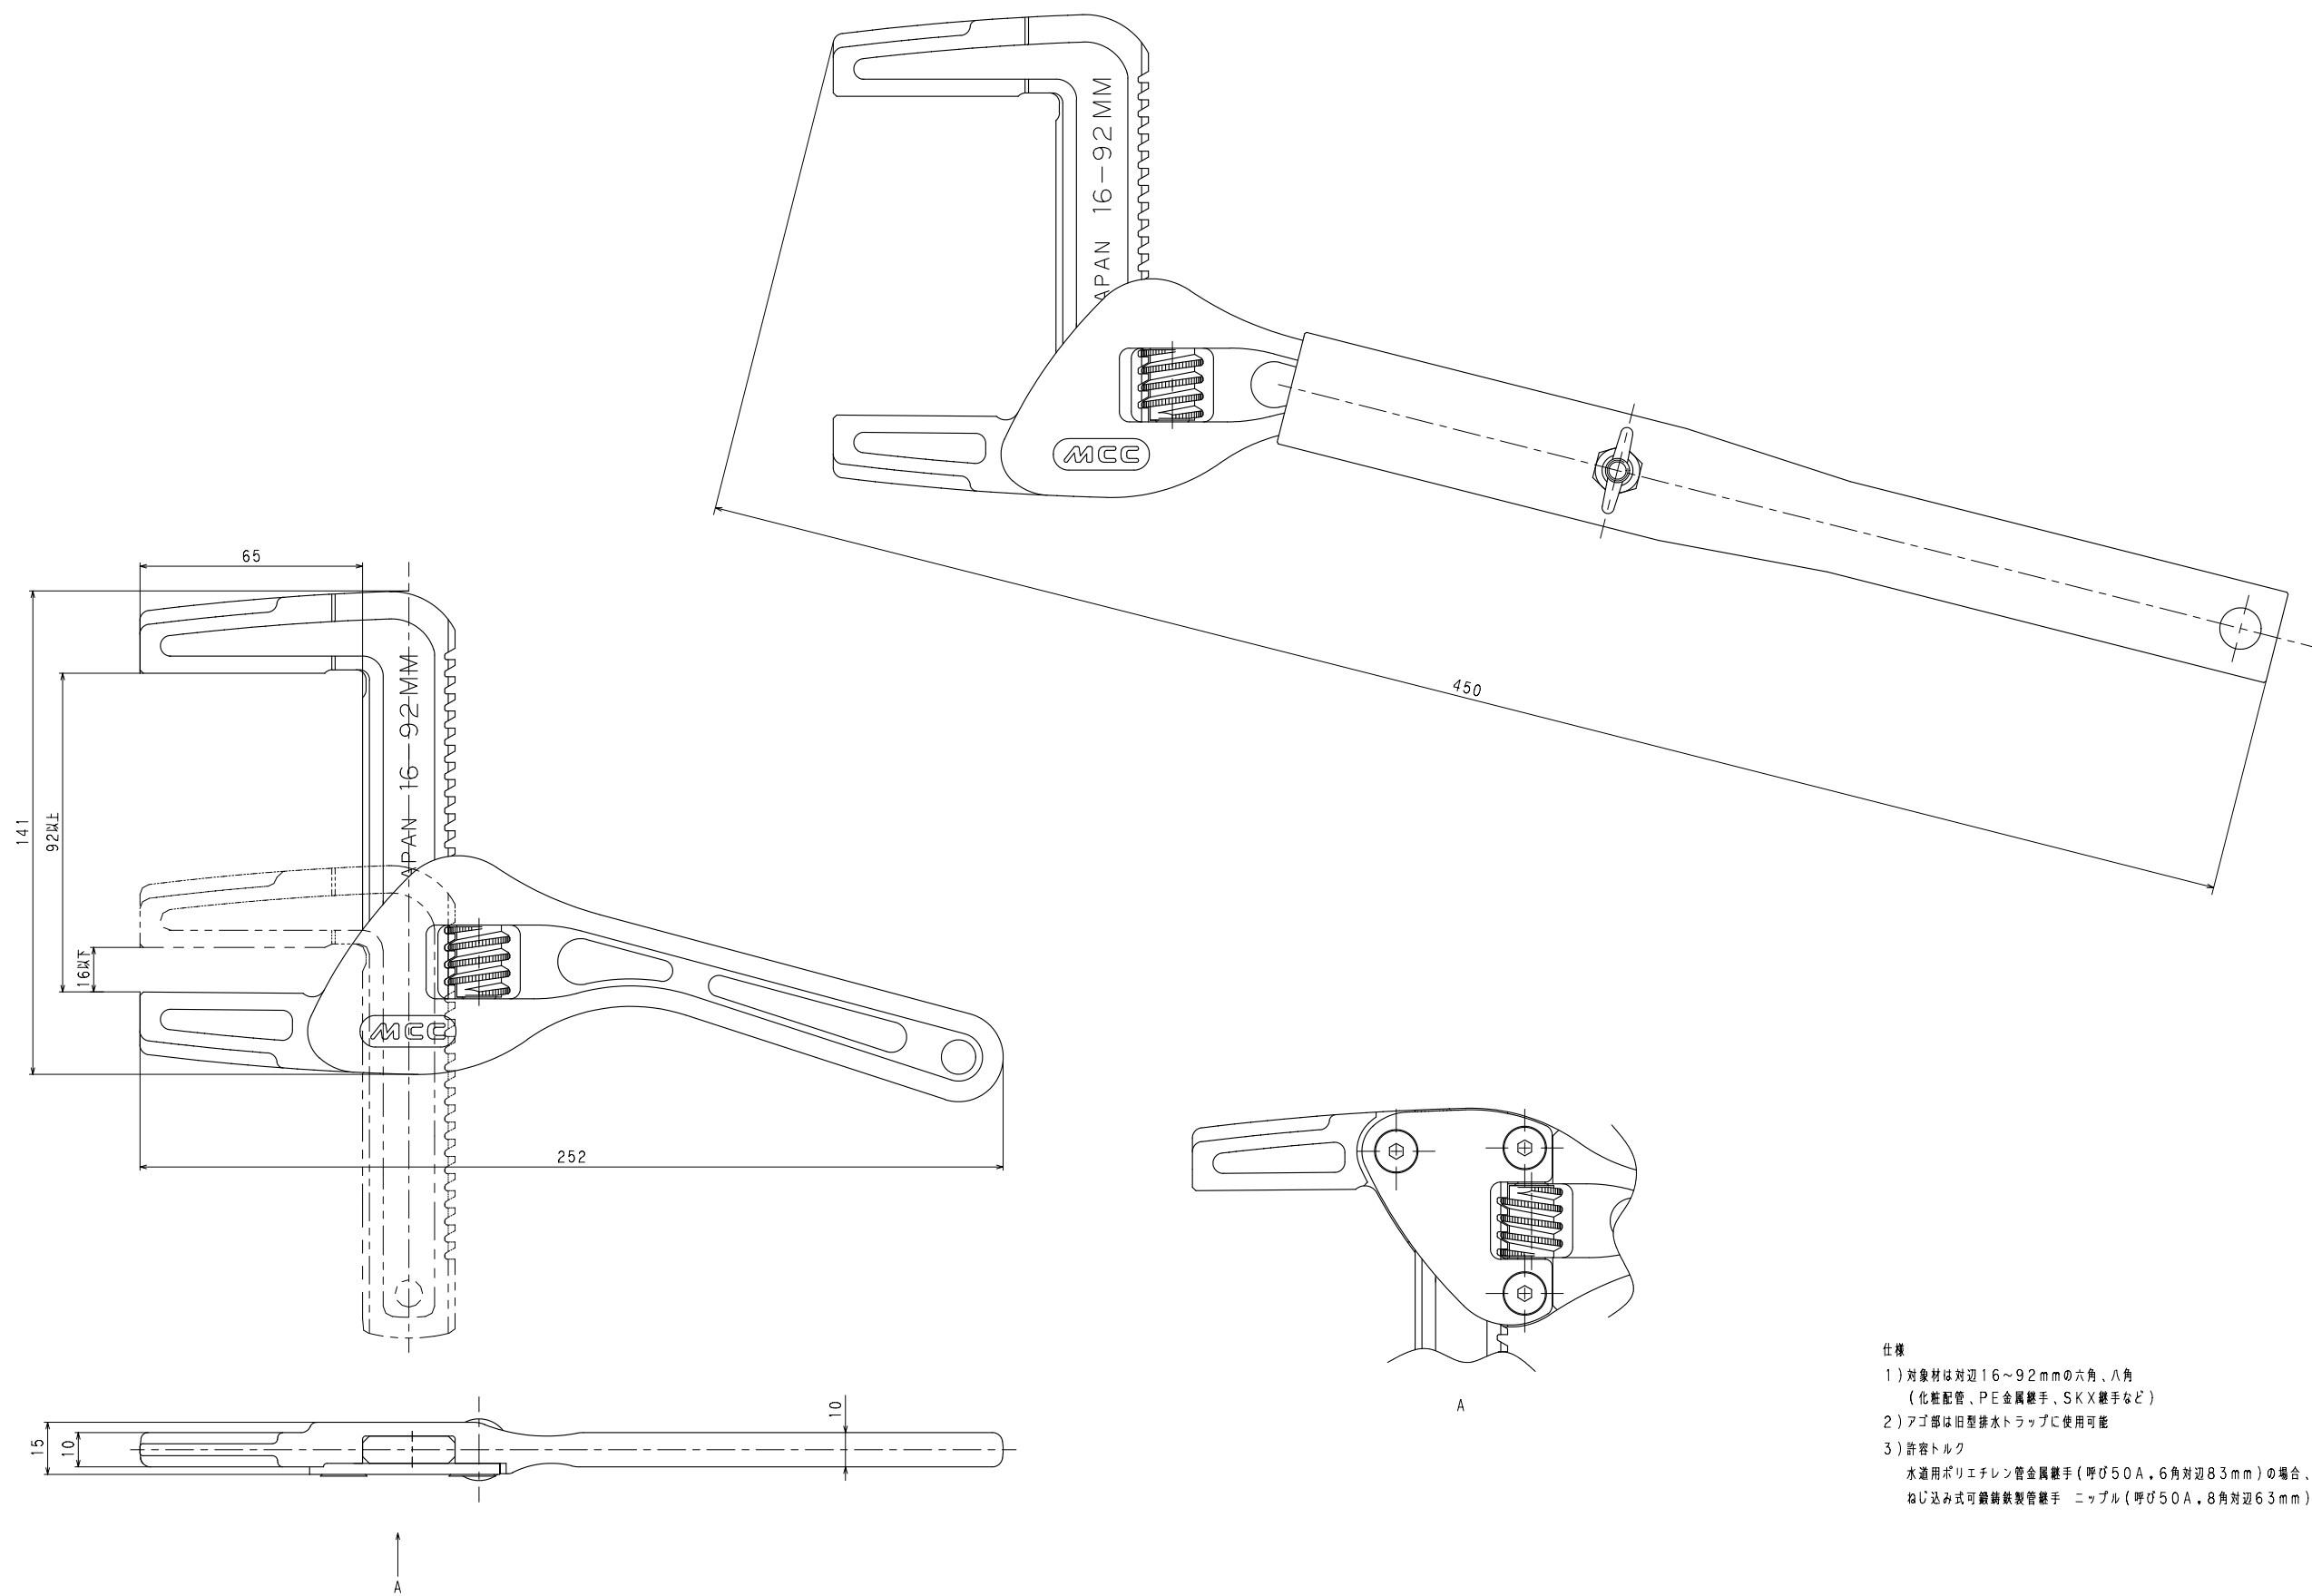

仕様

- 1) 対象材は対辺16～92mmの六角、八角
(化粧配管、PE金属継手、SKX継手など)
- 2) アゴ部は旧型排水トラップに使用可能
- 3) 許容トルク
水道用ポリエチレン管金属継手(呼び50A、6角対辺83mm)の場合、400N・m
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ニップル(呼び50A、8角対辺63mm)の場合、300N・m