
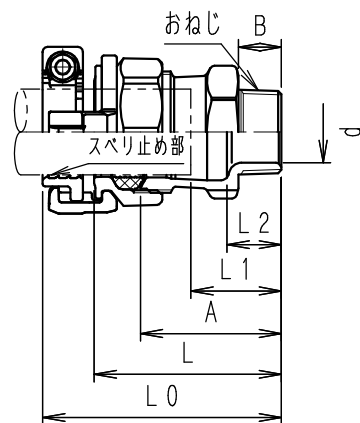





P10~P25  
V13~V25  
16~25  
D15~D20  
ISO-P25

P30~P50  
V30~V50  
32~50  
D32~D50  
ISO-P30~ISO-P50

#### ポリエチレン管用 (JIS)

| 呼び径 | 各 部 寸 法 |     |    |    |    |    |    | おねじ<br>寸法 |
|-----|---------|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|     | A       | L0  | L  | L1 | L2 | B  | d  |           |
| P10 | 50      | 80  | 62 | 30 | 19 | 15 | 13 | R 1/2     |
| P13 | 50      | 80  | 62 | 30 | 20 | 15 | 13 | R 1/2     |
| P20 | 55      | 89  | 68 | 34 | 21 | 16 | 18 | R 3/4     |
| P25 | 56      | 91  | 71 | 36 | 21 | 17 | 24 | R 1       |
| P30 | 65      | 103 | 81 | 43 | 28 | 22 | 31 | R 1 1/4   |
| P40 | 70      | 112 | 88 | 47 | 28 | 22 | 37 | R 1 1/2   |
| P50 | 80      | 123 | 99 | 48 | 31 | 25 | 48 | R 2       |
| 許容差 | ±5      |     |    |    |    |    |    |           |

#### 内外面被覆鋼管 (VD)

| 呼び径 | 各 部 寸 法 |     |     |    |    |    |    | おねじ<br>寸法 |
|-----|---------|-----|-----|----|----|----|----|-----------|
|     | A       | L0  | L   | L1 | L2 | B  | d  |           |
| D15 | 55      | 89  | 68  | 34 | 21 | 15 | 13 | R 1/2     |
| D20 | 56      | 91  | 71  | 36 | 22 | 16 | 18 | R 3/4     |
| D25 | 61      | 99  | 77  | 39 | 23 | 17 | 24 | R 1       |
| D40 | 73      | 115 | 90  | 45 | 28 | 22 | 38 | R 1 1/2   |
| D50 | 83      | 127 | 102 | 47 | 32 | 25 | 48 | R 2       |
| 許容差 | ±5      |     |     |    |    |    |    |           |

#### 塩ビ管用

| 呼び径 | 各 部 寸 法 |     |    |    |    |    |    | おねじ<br>寸法 |
|-----|---------|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|     | A       | L0  | L  | L1 | L2 | B  | d  |           |
| V13 | 50      | 80  | 62 | 30 | 19 | 15 | 13 | R 1/2     |
| V16 | 50      | 80  | 62 | 30 | 20 | 15 | 13 | R 1/2     |
| V20 | 55      | 89  | 68 | 34 | 21 | 16 | 18 | R 3/4     |
| V25 | 56      | 91  | 71 | 36 | 21 | 17 | 24 | R 1       |
| V30 | 65      | 103 | 81 | 43 | 27 | 22 | 31 | R 1 1/4   |
| V40 | 70      | 112 | 88 | 47 | 28 | 22 | 37 | R 1 1/2   |
| V50 | 80      | 123 | 99 | 48 | 31 | 25 | 48 | R 2       |
| 許容差 | ±5      |     |    |    |    |    |    |           |

#### 高密度ポリエチレン管 (ISO)

| 呼び径     | 各 部 寸 法 |     |     |    |    |    |    | おねじ<br>寸法 |
|---------|---------|-----|-----|----|----|----|----|-----------|
|         | A       | L0  | L   | L1 | L2 | B  | d  |           |
| ISO-P25 | 56      | 91  | 71  | 36 | 21 | 17 | 24 | R 1       |
| ISO-P30 | 65      | 103 | 81  | 43 | 28 | 22 | 31 | R 1 1/4   |
| ISO-P40 | 73      | 115 | 90  | 45 | 28 | 22 | 38 | R 1 1/2   |
| ISO-P50 | 83      | 127 | 102 | 47 | 32 | 25 | 48 | R 2       |
| 許容差     | ±5      |     |     |    |    |    |    |           |

#### 鋼管用

| 呼び径 | 各 部 寸 法 |     |    |    |    |    |    | おねじ<br>寸法 |
|-----|---------|-----|----|----|----|----|----|-----------|
|     | A       | L0  | L  | L1 | L2 | B  | d  |           |
| 16  | 50      | 80  | 62 | 30 | 20 | 15 | 13 | R 1/2     |
| 20  | 55      | 89  | 68 | 34 | 21 | 16 | 18 | R 3/4     |
| 25  | 56      | 91  | 71 | 36 | 21 | 17 | 24 | R 1       |
| 32  | 65      | 103 | 81 | 43 | 28 | 22 | 31 | R 1 1/4   |
| 40  | 70      | 112 | 88 | 47 | 28 | 22 | 37 | R 1 1/2   |
| 50  | 80      | 123 | 99 | 48 | 31 | 25 | 48 | R 2       |
| 許容差 | ±5      |     |    |    |    |    |    |           |

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。

(JIS B 2301)

名 称

SKX おねじ付ソケット  
(SKX-OS)

図面番号

SK-SKX2301-E2-22-OS-06

株式会社川西水道機器

22年07月25日

尺 度

1/3

SIZE

A4