


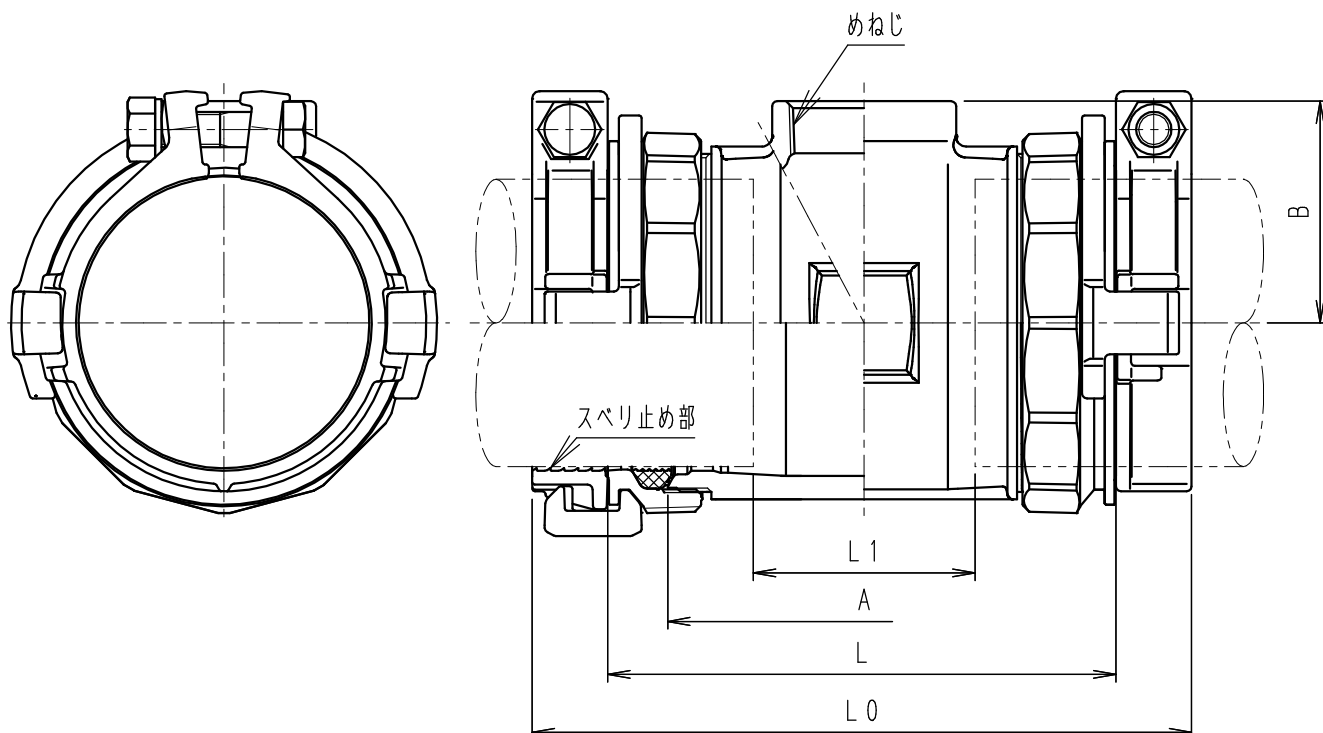

ポリエチレン管(JIS)用

呼び径	A	L0	L	L1	B	枝部 めねじ寸法
P65×50A	150	240	186	80	68	Rc2
P75×50A	150	252	188	82	75	Rc2
許容差	±5					

塩ビ管用

呼び径	A	L0	L	L1	B	枝部 めねじ寸法
V65×50A	150	240	186	80	68	Rc2
V75×50A	150	252	188	82	75	Rc2
V100×50A	160	268	200	88	88	Rc2
許容差	±5					

鋼管

呼び径	A	L0	L	L1	B	枝部 めねじ寸法
65×50A	150	240	186	80	68	Rc2
75×50A	150	252	188	82	75	Rc2
100×50A	160	268	200	88	88	Rc2
許容差	±5					

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1は、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.3mm以上とする。

(JIS B 2301)

P65・P75の場合、SRの歯型はスベリ止め加工歯とする。

名 称

SKX枝部めねじ付チース 中口径
(SKX-MT)

図面番号

SK-SKX2301-E2-22-MT-04

SK 株式会社川西水道機器

22年07月26日

尺 度

1/3

SIZE

A4