


| | |
|-----------|-----------------|
| P10~P25 | P30~P50 |
| V13~V25 | V30~V50 |
| 16~25 | 32~50 |
| D15~D20 | D32~D50 |
| Su20~Su30 | Su40~Su50 |
| ISO-P25 | ISO-P30~ISO-P50 |

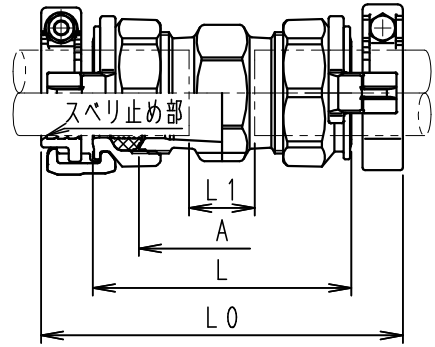

ポリエチレン管用 (JIS)

| 呼び径 | A | LO | L | L1 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | MAX | MIN |
| P10 | 63 | 122 | 86 | 22 | 10 |
| P13 | 60 | 119 | 83 | 19 | 10 |
| P20 | 64 | 131 | 89 | 21 | 10 |
| P25 | 66 | 136 | 95 | 26 | 10 |
| P30 | 80 | 155 | 111 | 35 | 10 |
| P40 | 90 | 174 | 125 | 44 | 10 |
| P50 | 102 | 188 | 139 | 38 | 10 |
| 許容差 | ±5 | | | | |

内外面被覆鋼管用 (VD)

| 呼び径 | A | LO | L | L1 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | MAX | MIN |
| D15 | 64 | 131 | 89 | 21 | 10 |
| D20 | 66 | 136 | 95 | 26 | 10 |
| D25 | 85 | 160 | 116 | 40 | 10 |
| D32 | 90 | 170 | 126 | 50 | 10 |
| D40 | 90 | 173 | 123 | 33 | 10 |
| D50 | 102 | 189 | 140 | 29 | 10 |
| 許容差 | ±5 | | | | |

塩ビ管用

| 呼び径 | A | LO | L | L1 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | MAX | MIN |
| V13 | 63 | 122 | 86 | 22 | 10 |
| V16 | 60 | 119 | 83 | 19 | 10 |
| V20 | 64 | 131 | 89 | 21 | 10 |
| V25 | 66 | 136 | 95 | 26 | 10 |
| V30 | 85 | 160 | 116 | 40 | 10 |
| V40 | 90 | 174 | 125 | 44 | 10 |
| V50 | 102 | 188 | 139 | 38 | 10 |
| 許容差 | ±5 | | | | |

一般配管用ステンレス鋼管 (Su)

| 適用管種 呼び径 | SKX 呼び径 | A | LO | L | L1 | |
|-------------|------------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | MAX | MIN |
| 20Su | Su20 | 60 | 119 | 83 | 19 | 10 |
| 25Su | Su25 | 64 | 131 | 89 | 21 | 10 |
| 30Su | Su30 | 66 | 136 | 95 | 26 | 10 |
| 40Su | Su40 | 80 | 155 | 111 | 35 | 10 |
| 50Su | Su50 | 90 | 174 | 125 | 44 | 10 |
| 許容差 | ±5 | | | | | |

鋼管用

| 呼び径 | A | LO | L | L1 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | MAX | MIN |
| 16 | 60 | 119 | 83 | 19 | 10 |
| 20 | 64 | 131 | 89 | 21 | 10 |
| 25 | 66 | 136 | 95 | 26 | 10 |
| 32 | 80 | 155 | 111 | 35 | 10 |
| 40 | 90 | 174 | 125 | 44 | 10 |
| 50 | 102 | 188 | 139 | 38 | 10 |
| 許容差 | ±5 | | | | |

高密度ポリエチレン管用 (ISO)

| 呼び径 | A | LO | L | L1 | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | MAX | MIN |
| ISO-P25 | 66 | 136 | 95 | 26 | 10 |
| ISO-P30 | 80 | 155 | 111 | 35 | 10 |
| ISO-P40 | 90 | 173 | 123 | 33 | 10 |
| ISO-P50 | 102 | 189 | 140 | 29 | 10 |
| 許容差 | ±5 | | | | |

注) L、LOは、施工後の最大寸法。(計算値)

L1 MAXは、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。

(JIS B 2301)

名称

SKXソケット
(SKX-S)

図面番号

SK-SKX2301-E2-22-S-03

株式会社川西水道機器

22年08月01日

尺度

1/3

SIZE

A4