


D15~D20

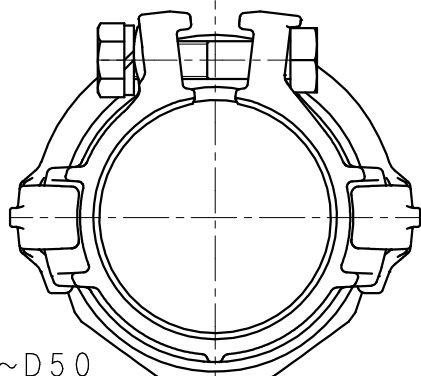


D25~D50

内外面被覆鋼管(VD)

呼び径	各部寸法				
	A	LO	L	L1	
				MAX	MIN
D20 × D15	75	144	102	34	10
D25 × D15	75	146	103	31	10
× D20	101	174	131	59	10
D32 × D25	88	166	122	46	10
D50 × D15	86	163	118	28	10
× D20	89	168	123	33	10
× D25	89	170	124	30	10

内外面被覆鋼管(VD)×塩ビ管

呼び径	各部寸法				
	A	LO	L	L1	
				MAX	MIN
D15 × V13	66	129	90	24	10
× V16	66	129	90	24	10
D20 × V13	90	155	116	50	10
× V16	75	140	101	35	10
× V20	75	144	102	34	10
D25 × V20	75	146	103	31	10
× V25	101	174	131	59	10
D32 × V30	88	166	122	46	10
D40 × V40	90	174	124	39	10
D50 × V20	86	163	118	28	10
× V25	89	168	123	33	10
× V30	89	170	124	30	10
× V40	96	182	133	37	10
× V50	102	189	140	34	10

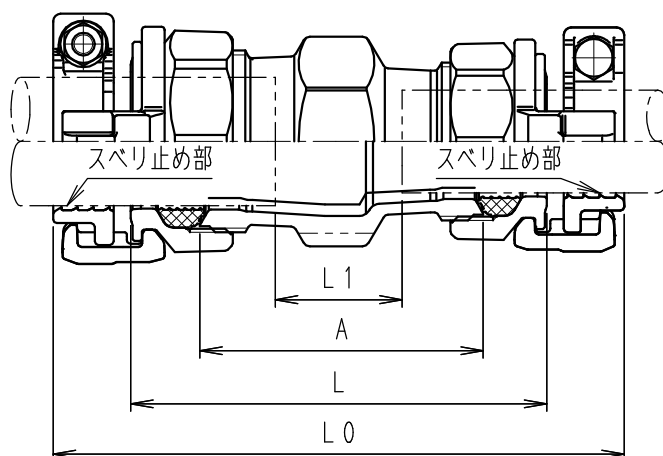

内外面被覆鋼管(VD)×ポリエチレン管(JIS)

呼び径	各部寸法				
	A	LO	L	L1	
				MAX	MIN
D15 × P10	66	129	90	24	10
× P13	66	129	90	24	10
D20 × P10	90	155	116	50	10
× P13	75	140	101	35	10
× P20	75	144	102	34	10
D25 × P20	75	146	103	31	10
× P25	101	174	131	59	10
D32 × P30	85	163	119	43	10
D40 × P40	90	174	124	39	10
D50 × P20	86	163	118	28	10
× P25	89	168	123	33	10
× P30	91	172	126	32	10
× P40	96	182	133	37	10
× P50	102	189	140	34	10

内外面被覆鋼管(VD)×鋼管

呼び径	各部寸法				
	A	LO	L	L1	
				MAX	MIN
D15 × 16	66	129	90	24	10
D20 × 16	75	140	101	35	10
× 20	75	144	102	34	10
D25 × 20	75	146	103	31	10
× 25	101	174	131	59	10
D32 × 32	85	163	119	43	10
D40 × 40	90	174	124	39	10
D50 × 20	86	163	118	28	10
× 25	89	168	123	33	10
× 32	91	172	126	32	10
× 40	96	182	133	37	10
× 50	102	189	140	34	10

注) L、L0は、施工後の最大寸法。(計算値)

L1 MAXは、パイプの規定挿入量を基にして算出。(計算値)

接水部は、内面エポキシ樹脂コーティングで、膜厚0.2mm以上とする。(JIS B 2301)

名称 SKX ソケット(径違い・異種管用)
内外面被覆鋼管(VD)接続用
(SKX-S)

図面番号
SK-SKX2301-E2-22-KS-D-03

株式会社川西水道機器

22年07月26日

尺度 ✓

SIZE
A4