

LCP型 SLC-SI SUS304 ラボキャ!



棚板1段当たりの耐荷重は均等で 60kgです 棚板1段当たりの耐荷重は均等で 50kgです 1台当たりの最大荷重は 120kg SLCP型 1台当たりの最大荷重は 100kg SLC档

こ耐えられる重さの合計量をいいます ※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないでください。

安全上のご注意(必ずお守リ下さい。)

止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防

뼇币 \triangleleft

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などえを負う可能性が想定される」 内容を説明しています。

■耐荷重以上の荷物を置かない ワゴン、棚板が破損・変形・転倒し、 けがをするおそれがあります。

よじのぼったりし ■足をかけたり、 ない

らせて、けがをす

転倒したり、足を滑いるおそれがあります

|不安定な場所に置かない。 ワゴンが転倒したり、積載物が落下して、けがをするおそれがあります。

△注意

章害または財産への損害が発生する可能性が想定 です。 誤った使いかたをすると「陌 される」内容を説明していま

ンが傾かないよう

荷物が落下してけが ります。

危険物、薬品等 ■壊れやすい物、 収絶しない

■かたよった収納はしない バランスを失って、ワゴンが転倒する おそれがあります。

破損してけがをしたり、健康を害するお それがあります。

■側面や正面からの大きな力をかけ ない

■薬品が付着した物を収納しない 薬品の中には、ステンレスそのものを 腐食させる性質のものがあります。 (特に酸類、その系統の薬品)長くお 使い頂くためにも、薬品などが付着していないことを確認の上、収納して下 さい。また薬品などが付着した場合 は、速やかに拭きとって下さい。液だ れから発生するガスによりワゴンが 腐食したり、部品の欠落など倒壊す る恐れがあります。

ワゴンに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また連結部・内部の切断面及び収納物によって指をけがするおそれもあります。

■変形・破損したまま使用しない 転倒・落下により、けがをするおそれ があります。

をするおそれがあ ■移動時は、ワゴ ゆっくり運ぶ

転倒したり、積載物が落下して、けが をするおそれがあります。

■運搬車として使用しない

■傾斜地では使用しない ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

|天板の裏側、隙間、ヒンジ部に 指を入れない。 切断面などで、指をけがする恐れがあ ります。 ば


■屋外・水のかかる場所、火気の近くには設置しない 近くには設置しない やけど、火災の原因になります。屋内の換気の良い涼しい場所に設置して下さ ウゴンが破損・変形・転倒し、けがをす るおそれがあります。

1る場所に設置(■子供の手の勧 ない

改造や無理な修理、分解はしな 本来の機能が損なわれ事故の原因に なります。万一異常が発生した場合は 必ず販売店にご相談下さい。

年 森

燕

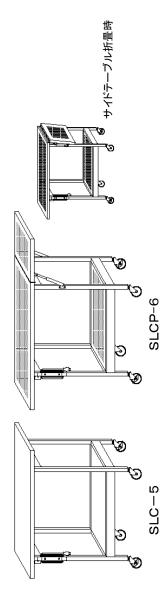


C·SLCP型

SLC・SLCP型				
思番	SLC-5	SLCP-5	9-JJS	SLCP-6
天板 - 棚板種類	フラット	パンチング ゆ5-8ピッチ千鳥穴	イベラフ	パンチング ゆ5-8ピッチ千鳥穴
天板寸法(M×D)	900 × 450	900 × 450	1200×450 折畳時 893×450	1200×450 折畳時 893×450
外形寸法(M×D×H	$900 \times 450 \times 800$	$900 \times 450 \times 800$	$1200 \times 450 \times 800$	$1200 \times 450 \times 800$
最大積載量	120kg/台 60kg/段	100kg/台 50kg/段	120kg/台 60kg/段	100kg/台 50kg/段
材質	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
	ステンレス金具 φ75mm	ステンレス金具 φ75mm	ステンレス金具 φ75mm	ステンレス金具 φ75mm
キャスター	ナイロンウレタン車輪	ナイロンウレタン車輪	ナイロソウフタソ車輪	ナイロソウフタソ 単電
	自在×2、自在ストッパー付×2	自在×2、自在ストッパー付×2	自在×2、自在ストッパー付×2	自在×2、自在ストッパー付× 2 自在×2、自在ストッパー付× 2 自在×2、自在ストッパー付× 2 自在× 2 、自在ストッパー付× 2
製品重量	約17kg	約16kg	約19kg	約17kg
付 属 品	100V 3ロテーブルタップ付	100V 3ロテーブルタップ付	100V 3ロテーブルタップ付	100V 3ロテーブルタップ付


更しゝかた(SLC-6・SLCP-6)

サイドテーブルの使用方法



サイドテーブルをいっぱいまで開いた後下げるとロック がかかりフラットな状態でとまります。(必ずロックがか かっていることを手で押して確認してください)

サイドナーブルの収納方法



ロックがかかっている状態で全開に開き、さらに少し持ち上げるとロックが解除されますので、そのままゆっくりとテーブルを下ろします。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承下さい、

E-mail:techno.center@trusco.co.jp ※※売 トラスコ中山株式会社 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

お客様相談室 (120-509-849)



●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡し下さ! ※この説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。