

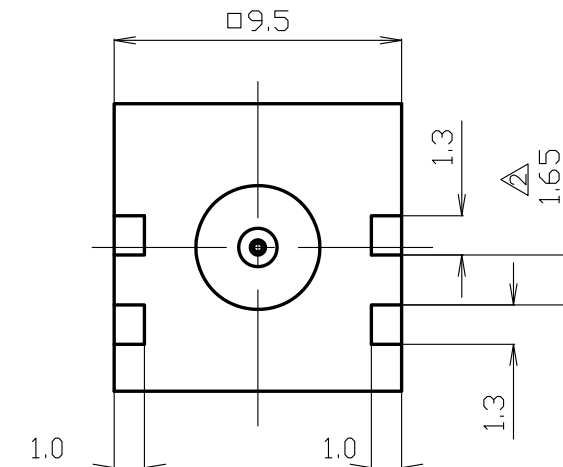


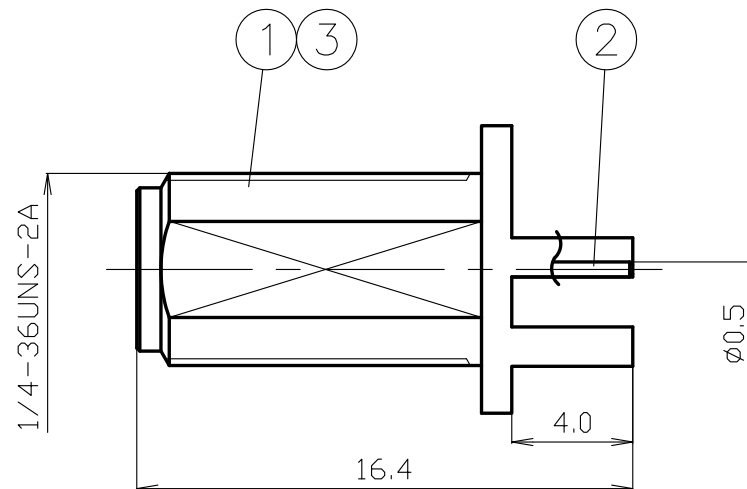

番号	変更・記事	日付	確認
1	図面改図	2004.09.22	済
2	1.25 → 1.65	2004.09.22	済
3	社名変更	2012.01.05	済
4	外観図面化	2016.06.09	(山本)
5	RoHS表記追記	2016.06.09	(山本)

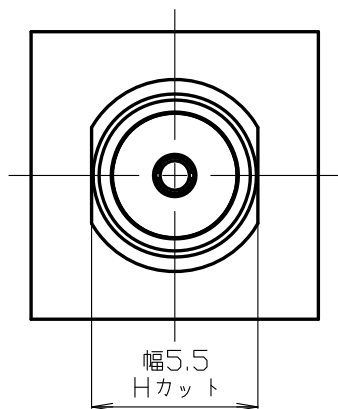

RoHS Compliant $Cd \leq 75ppm$

REMARKS BRASS: $Cd \leq 75ppm$
PHOSPHOR BRONZE: $Pb < 4wt\%$

7						尺度	4/1	製図	検図	承認	確認	品名
6								渡邊	檜	山	三	
5								'16.06.09	'16.06.09	'16.06.09	'16.06.09	SMA-PC(Au)
4								直弘	澤	本	村	
3	絶縁体	テフロン	1	-		単位	mm					
2	コンタクト	ベリリウム銅	1	Au		日付	2003.10.24	投影法				
1	シェル	黄銅	1	Au								
番号	部品名	材質	数量	処理	備考							図番 J-1132009



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

仕 様 書

品 名 SMA-PC

No. 1130792

図 番 J-1132009

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5234、MIL C 39012
 2 定格電圧 AC 500V
 3 定格周波数 12.4 GHz
 4 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 14.03.28 本	檜 14.03.28 澤	栗 14.03.28 原

	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 5000MΩ 以上
5		耐電圧	AC 750V 1 分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1KHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 3mΩ 以下
7		電圧定在波比	0.5～6GHzまで 1.2以下
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力 約180Nを加えたとき ねじ部の変形などの 異常がないこと
10		抜け止めのあるコンタクトの固定力	中心コンタクトに軸方向引張力22N以上 異常のないこと
11		雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージ0.28N以上 異常のないこと

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 05
2	絶縁抵抗規格 1000MΩ 以上 → 5000MΩ 以上 変更	2014. 03. 28
3		