
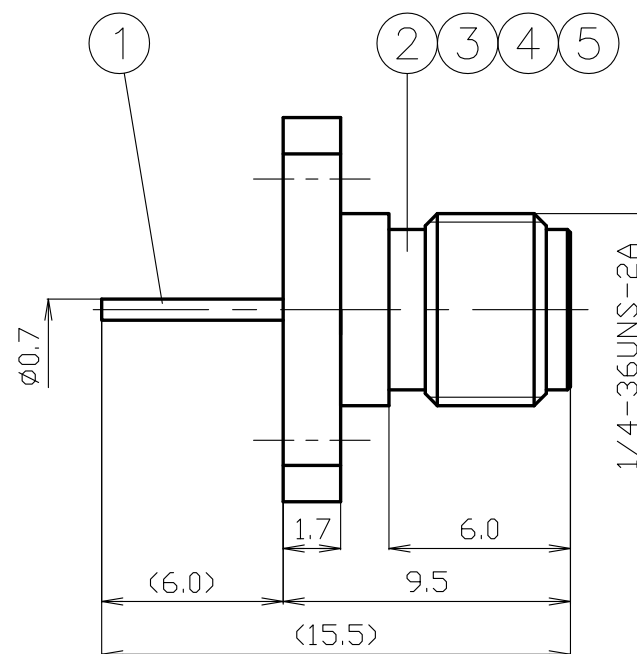


番号	変更・記事	日付	確認
△1	社名変更	2012.01.05	済
△2	外観図面化	2016.06.10	山本
△3	RoHS表記追記	2016.06.10	山本
△4			
△5			

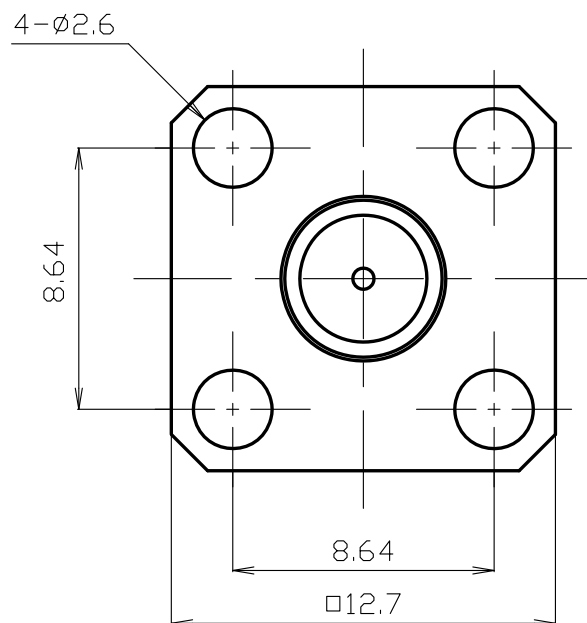

RoHS Compliant		Cd ≤75ppm
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%	

7						尺 4	1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6								渡 邊	檜	山	三	SMA-R(Au)
5	ブッシング	リン青銅	1	Au				'16.06.10	'16.06.10	'16.06.10	'16.06.10	
4	絶縁体B	テフロン	1	--				直 弘	澤	本	村	
3	絶縁体A	テフロン	1	--		単 位	mm					
2	シェル	ステンレス	1	Au		日 付	2007.03.29	投 影 法	株式 会社 トーコネ			
1	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au					TO-CONN CO., LTD.			
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考							図 番 J-1132828

仕 様 書

品 名 SMA-R (Au)

No. 1131091

図 番 J-1132828

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 IEC 60169-15 typeSMA
2 定格電圧 AC 335V
3 公称インピーダンス 50Ω
4 定格周波数 12.4GHz

確 認	検 印	作 成
山 14.04.10 本	檜 14.04.10 澤	栗 14.04.10 原

	項 目	条 件	規 格
1	構造 形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 1000M Ω 以上
5		耐電圧	AC 1000V 1分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 中心コンタクト3m Ω 以下 外部コンタクト2m Ω 以下
7	機 械 的 特 性	電圧定在波比	0.1~8.0GHzまで 1.2以下
8		互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		雌コンタクトの保持力	$\phi 0.900$ のピンゲージにて0.5N以上 異常のないこと
10	性	結合部接続強度	軸方向引張力 270Nにて 異常のないこと
11		繰り返し動作	500回の抜き差し後 異常のないこと

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 05
2	仕様書改定	2014. 04. 10
3		