


番号	変更・記事	日付	確認
△	社名変更	2012.02.13	(山本)
△			
△			
△			
△			

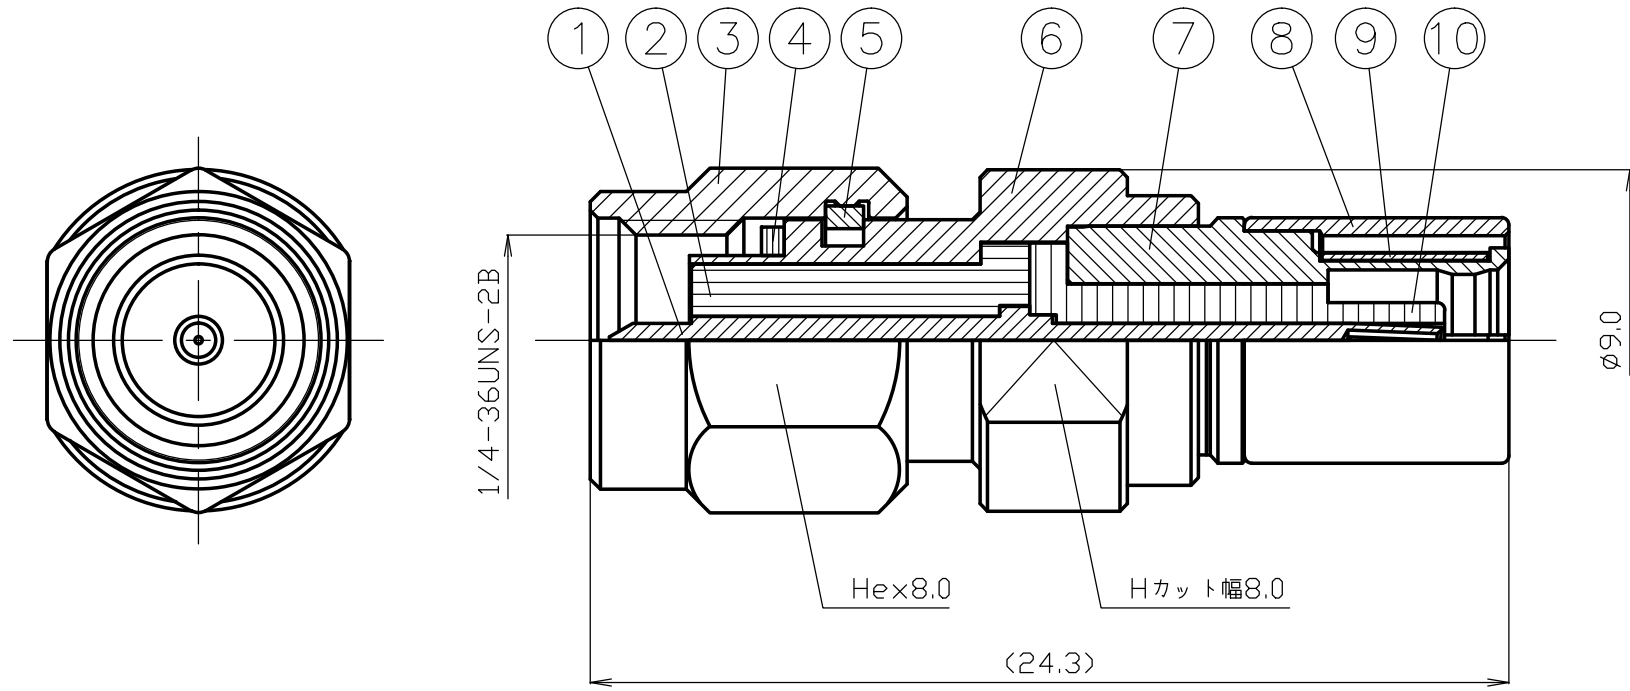

10	絶縁体B	テフロン	1	--		尺度 5/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
9	バネリング	ベリリウム銅	1	Au							
8	カバー	黄銅	1	Au		口	澤	本	義		
7	シェルB	黄銅	1	Au							単位 mm
6	シェルA	黄銅	1	Au		日付 2007,06,25	投 影 法		 株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.	図 番 Y-0672891	
5	保持リング	ステンレス	1	--							備考
4	ガスケット	シリコンゴム	1	--		番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	
3	接続ナット	ステンレス	1	Au							絶縁体A
2	絶縁体A	テフロン	1	--		Hex8.0	Hカット幅8.0				
1	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au							(24.3)

仕 様 書

品 名 SMAP-SMBP

No. 0671101

図 番 Y-0672891

株式会社トーコネ

定 格 1 公称インピーダンス 50Ω
 2 定格周波数 6GHz
 3 定格電圧 AC 150V
 4 参考規格 IEC 60169-15 Type SMA
 IEC 60169-10 Type SMB

確 認	検 印	作 成
山 12.02.13 本	檜 12.02.13 澤	山 12.02.13 口

項 目		条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 Y-0672891)	異常のないこと
2			
3			
4	絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ 以上
5	耐電圧	AC 750V 1分間にて	異常のないこと
6	電圧定在波比	周波数 4GHzまで	1.3以下
7	特 性		
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	機 械 的 特 性		
10			
11			
12			

GKQM-19-1

変更履歴		日 付
1	社名変更	2012.02.13
2		
3		