



MOLD POWER COOLERS (モールドパワーTR用放熱器) SPシリーズ

モールドTR放熱器として、黒色カラーアルミシートを加工したもので、軽量、安価で、放熱特性も黒色アルマイト品と同等である。プリント配線板に取付用として最も推奨する放熱器。


SP111K/113K




TO-220タイプのモールドトランジスタ用放熱器として最も小形化したもので、取付けスペースが小さくて済む。




形名	A寸法	熱抵抗(K/W)	重量(g)
SP111K	18.5	32.4	1.2
SP113K	26.5	27.9	1.6

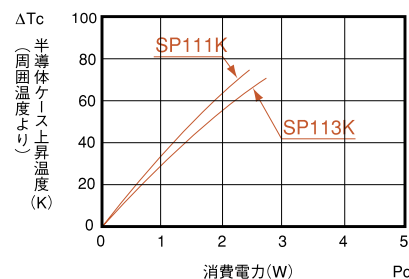


SP121K/123K




SP111/113と同様でフィンの高さを高くしたもので、特性が良くなっている。




形名	A寸法	熱抵抗(K/W)	重量(g)
SP121K	18.5	29.9	1.6
SP123K	26.5	23.9	2.0

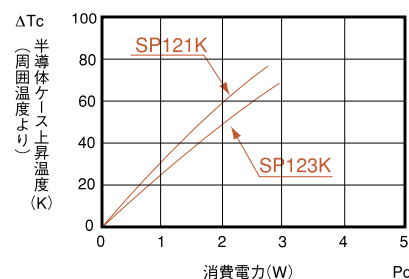


SP131K/133K




TO-202タイプのモールドタイプSCR等用として最も小形化したもので、取付けスペースが小さくて済む。

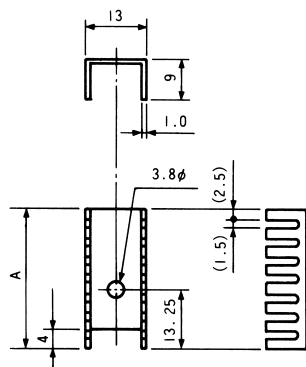


形名	A寸法	熱抵抗(K/W)	重量(g)
SP131K	18.5	33.3	1.1
SP133K	26.5	28.3	1.6

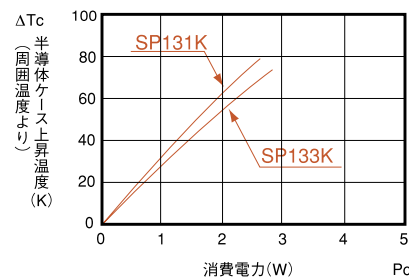


SP141K/143K




SP131/133と同様でフィンの高さを高くしたもので、特性が良くなっている。

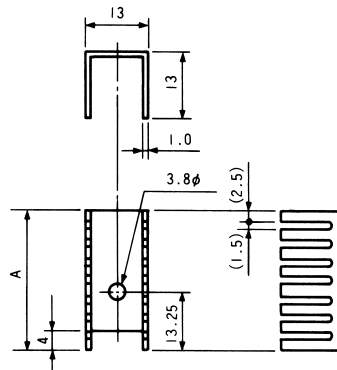


形名	A寸法	熱抵抗(K/W)	重量(g)
SP141K	18.5	31.5	1.3
SP143K	26.5	24.8	1.9

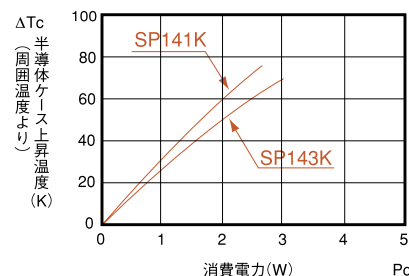


SP211K/212K

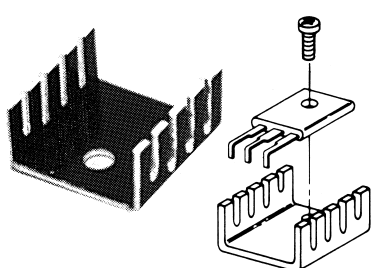

モールドタイプの素子用放熱器として小形で、使いやすく、安価で、最も多く利用されている。


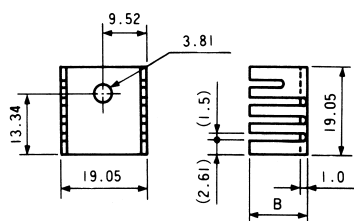


形名	B寸法	熱抵抗(K/W)	重量(g)
SP211K	9.52	27.2	1.8
SP212K	12.7	25.2	1.9

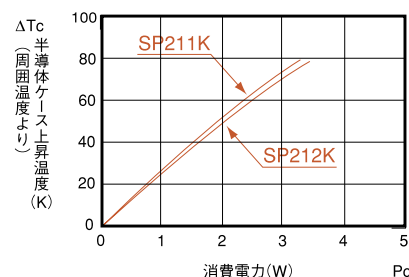


MOLD POWER COOLERS (モールドパワーTR用放熱器) SPシリーズ

SP531K “HAT”


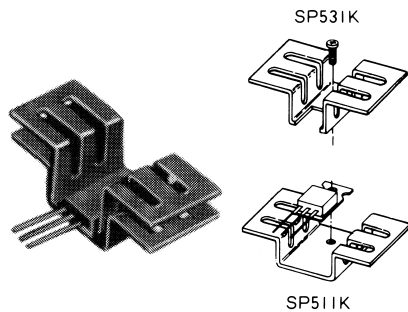


熱抵抗 (K/W)	SP511KW/531K	SP514KW/531K
重 量 (g)	18.4	11.2

SP-511シリーズと兼用取付用のTO-220TR用HATタイプの放熱器。

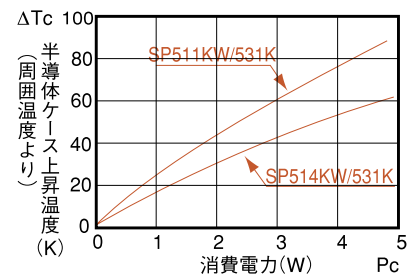


SP711C

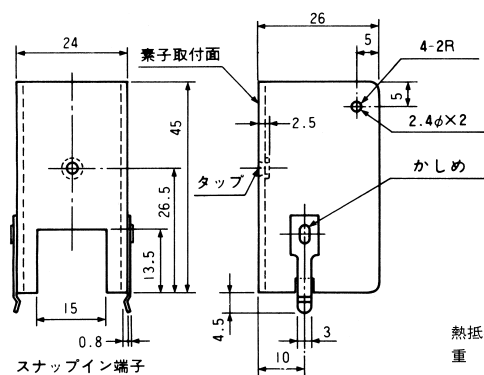



熱抵抗 (K/W)	13.5
重 量 (g)	13.2

アルミ板とはんだ付け可能なスナップイン端子を取付けた、リフローはんだで配線板に固定可能にした放熱器。

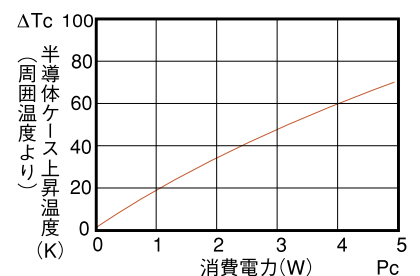


SP712C

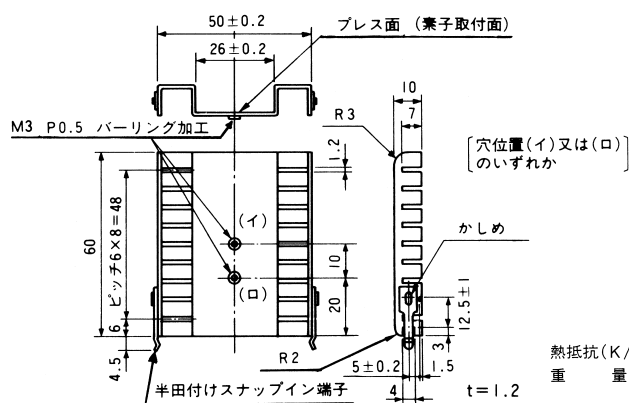



熱抵抗 (K/W)	6.0
重 量 (g)	11.3

放熱効果が高く、しかも、プリント配線板への垂直取付用の端子付きで、プリント配線板リフローはんだ時、フィンも同時にはんだで固定できる省力化を可能にした放熱フィン。

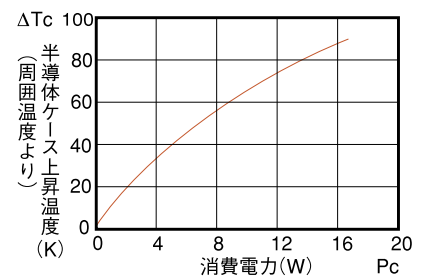


SP811K

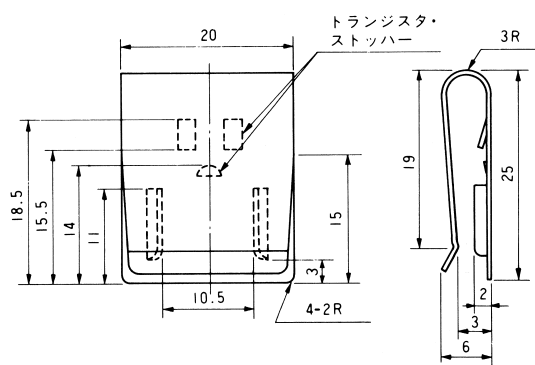
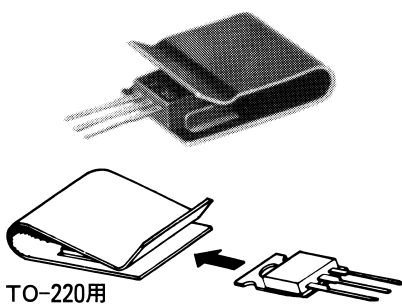


熱抵抗 (K/W)	29.0
重 量 (g)	1.6

ワンタッチでTO-220型トランジスタにフィン取付けを可能にした、クリップタイプの放熱器で、フィンが脱落することがない。

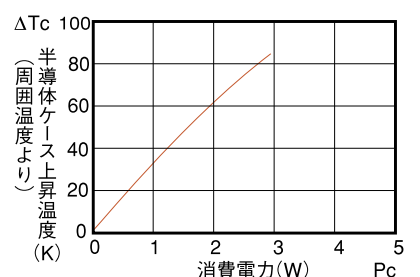

SP821K

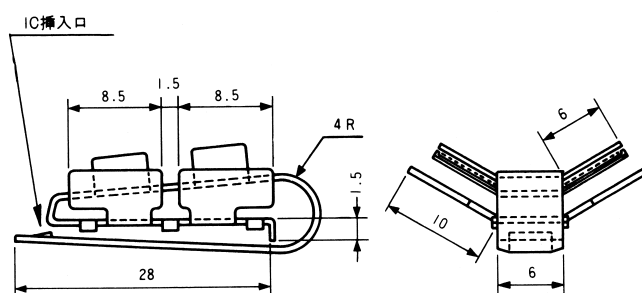

熱抵抗 (K/W)	33.7
重 量 (g)	1.4

デュアルインタイプのIC用放熱器で、ワンタッチで取付け可能なクリップタイプの14&16ピン用放熱器。

