NEWS RELEASE

ポータブルスポットエアコン『ひえポカやん』

22-017②
※価格・QR単位表記変更

欲しいところに風を届ける。

ホットもクールもおまかせ。アウトドアや屋外作業で部分冷暖房。

よくばり!エアコン
ひえポカやん
Cool&Hot&Cute

避難場所 アウトドア 工場 倉庫

屋内型 **AC100V専用**

裾付工事不要

着脱式送風用ダクト(0.5m)と排熱用ダクト(0.5～1.5m)付属。

紹介動画はこちら

風量調節
冷風・送風4段階
温風 3段階

風向調節 上下 手動

安全装置 ドレン満水検知
(バッテリーユニットセット時)

〈保護機能〉
- 過負荷保護
- 温度保護
- 傾斜センサー
- 排水満水センサー
- コンプレッサー再起動保護

※温風は周囲の環境温度が約15度を超えると停止します。

- 夏場は、吹出口で周囲より約−10℃の冷却効果。
- 冬場は、吹出口で周囲より約+40℃の温暖効果。

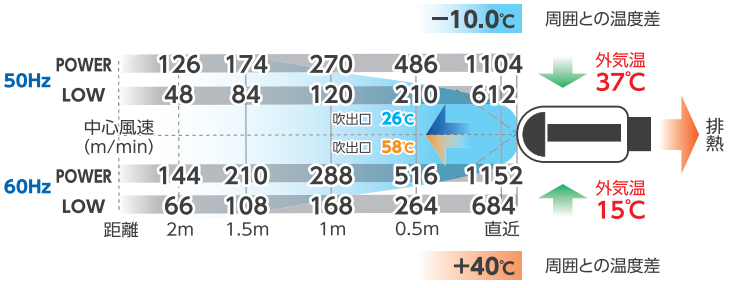

※計測値は、送風ダクトなし、風量は"POWER"・"LOW"、AC100V使用で乾球温度37℃・温風時の乾球温度15℃・湿度50.6%の当社実測値です。冷却効果は、使用環境下により異なります。

- 好きな場所で固定できる、フレキシブルなダクト。

※イメージです。

※イメージです。

※イメージです。

※イメージです。

SPA-04(スポットエアコン HOT&COOL)

●定格電圧	AC100V
●定格周波数	50/60Hz
●入力電圧範囲	AC90～110V
●起動電流	(50Hz)13.2A/(60Hz)18A
●冷房能力	(50Hz)0.35kW/(60Hz)0.41kW
●最大風速(吹出口)	(50Hz)1104m/min (60Hz)1152m/min
●最大風量(吹出口)	(LOW)0.70㎥/min (MID)1.33㎥/min (HIGH)1.58㎥/min (POW)1.68㎥/min
●騒音レベル	62dB
●冷媒	R134a(GWP値：1430/ODP値：0)
●冷媒封入量	120g
●使用環境温度	(冷風)20℃～40℃ (温風) 5℃～15℃
●使用環境湿度	0～60%
●ドレンタンク	0.3L
●付属品	排熱用ダクト(0.5m～1.5m)、送風用ダクト(0.5m)、ドレンホース(3m)、ショルダーベルト
●質量	12.2kg

JANコード：4937305-06272-2
梱包数／1
元払発送単位／1
標準価格(税別)
120,000円

https://www.nichido-ind.co.jp/ E-mail honsha@nichido-ind.co.jp

NICHIDO

NEWS RELEASE ポータブルスポットエアコン『ひえポカやん』

● サイズ（単位：mm）

〈本体〉

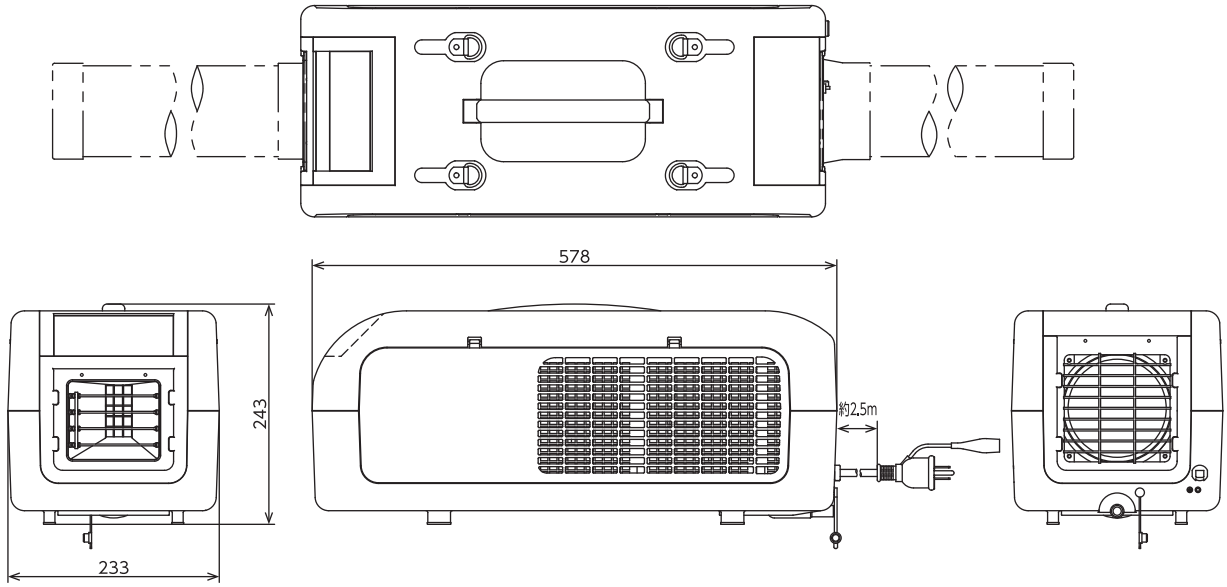

〈送風ダクト〉

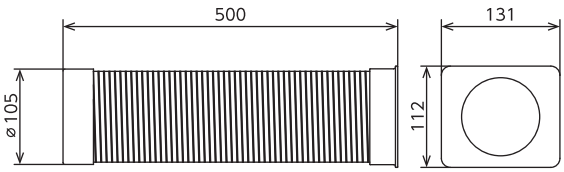

〈排熱ダクト〉

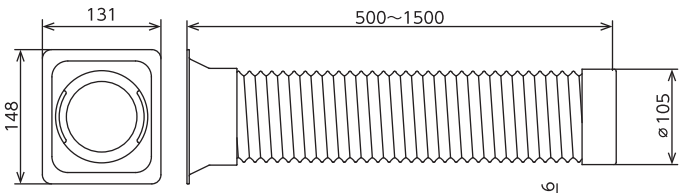

〈ドレンホース〉



● 定格電流・消費電力

入力電源		モード		定格電流	消費電力
AC 100V	50 Hz	冷風	LOW	2.02A	173W
			MID	2.13A	184W
			HIGH	2.33A	200W
			POW	2.4A	201W
		温風	MID	11A	960W
			HIGH	11A	988W
			POW	12A	997W
		送風	LOW	0.21A	12W
			MID	0.39A	23W
			HIGH	0.61A	36W
			POW	0.74A	43W
	60 Hz	冷風	LOW	2.22A	204W
			MID	2.4A	220W
			HIGH	2.56A	232W
			POW	2.61A	249W
		温風	MID	11A	980W
			HIGH	11A	1017W
			POW	12A	1024W
		送風	LOW	0.2A	12W
			MID	0.36A	23W
			HIGH	0.59A	36W
			POW	0.68A	44W

■別売アクセサリー ※同梱品と同じです。

送風ダクト（0.5m）
SPA-D05C※

JANコード
4937305-06339-2
梱　包　数／－
元払発送単位／－
標準価格（税別）
3,500円

排熱ダクト（0.5m～1.5m）
SPA-D15H※

梱　包　数／－
元払発送単位／－
標準価格（税別）
2,700円

ショルダーベルト
SPC-SB※

JANコード
4937305-06112-1
梱　包　数／－
元払発送単位／－
標準価格（税別）
2,000円

排熱ダクト用アタッチメント
SPA-ATM

梱　包　数／－
元払発送単位／－
標準価格（税別）
1,400円

※GWPは地球温暖化係数のことで、フロン類などの温室効果ガスの相対的な影響の大きさを簡単に表す指標です。
●本製品は家庭用のため、フロン排出抑制法「業務用（第一種特定製品）」の対象外となりますが、安全に使用するために「3ヵ月毎の自主点検」をお勧めします。

発売元
日動工業株式会社

■本　　社　TEL.072(803)6905㈹　FAX.072(803)6908
■札幌営業所　TEL.011(871)0577㈹　FAX.011(871)0579
■東京営業所　TEL.03(5683)4010㈹　FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所　TEL.052(351)3666㈹　FAX.052(352)7558
■大阪営業所　TEL.072(803)6905㈹　FAX.072(803)6908
■福岡営業所　TEL.092(474)7955㈹　FAX.092(474)6329

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

2024.08