


仕 様

使用流体 : 圧縮空気
使用温度範囲 : - 5 ~ 6 0℃
最高使用圧力 : 1. 5MP a
重 量 : 9 6 0 g

20				
19				
18				
17				
16				
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6				
5	カップリングプラグ	1	鋼鉄 ニカドメ付	C4P-8.5H
4	カップリングソケット	1	鋼鉄 ニカドメ付	CHS-8.5H-MP
3	内 管	1	ポリウレタン	
2	補強材	1	ナイロンブレード	
1	外 皮	1	難燃性ポリウレタン	色 グリーン
No	部品名	数	材質／品番	備 考

生産工場	チヨダエンジニアリング株式会社
------	-----------------

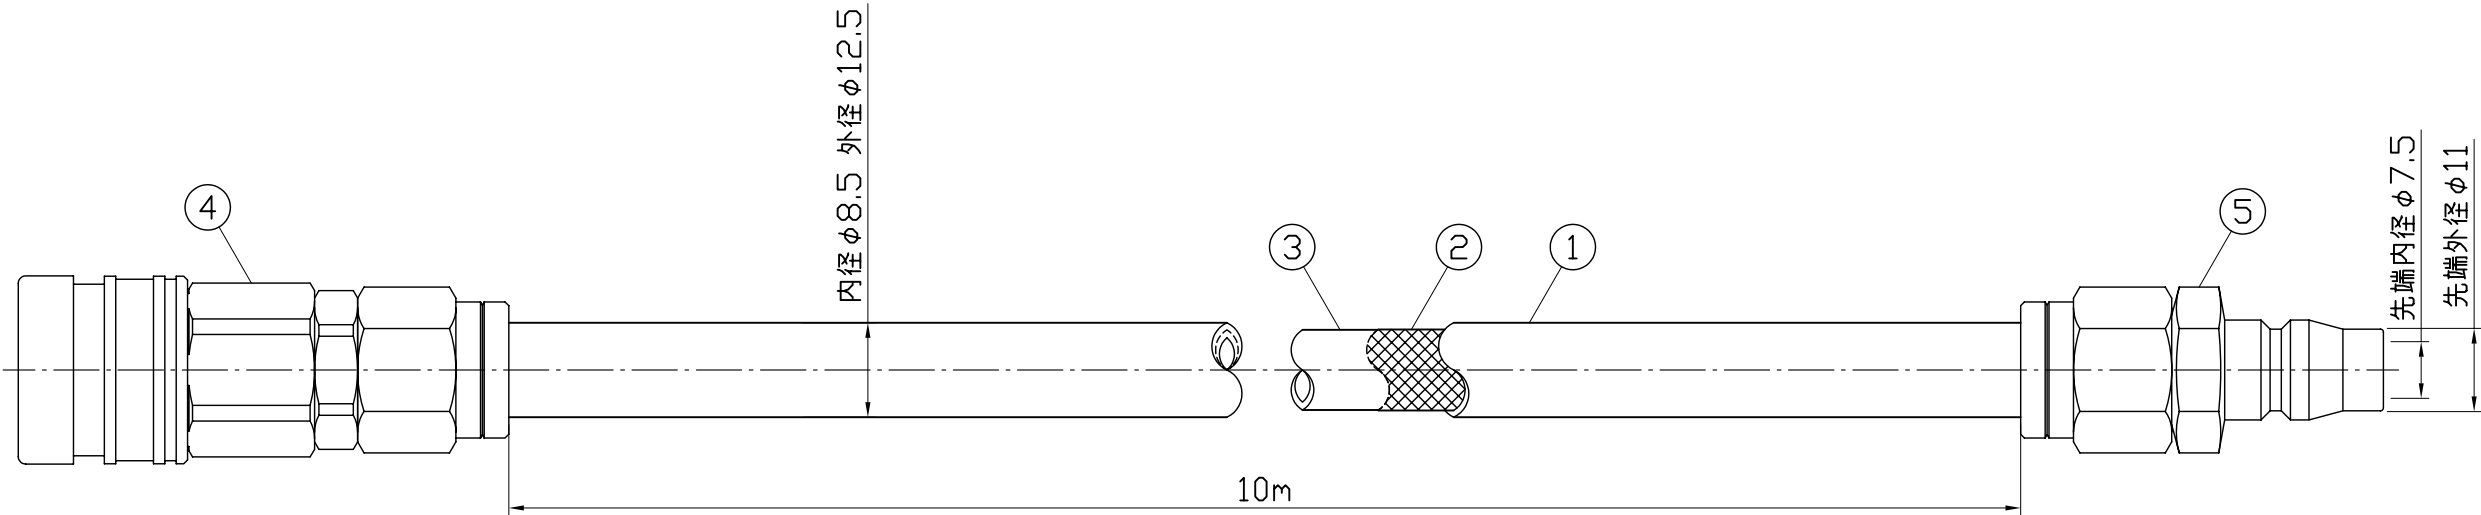

備考 _____

承認

検図

設計

藤原

TRUSCO トラスコ中山株式会社

図面作成日
2008. 02. 08

全 葉

受 入 No.

品名 セットアップ スパッタブレードホース
品番 SPB-8. 5-10

Scale
1/1