


SPFA 分配器

屋内用 F型端子 亜鉛ダイカスト製(接栓座一体型)
F型コネクタ(5Cケーブル用)：端子数分付属

- CATV 10~770MHz
- FM・VHF
- UHF
- BS
- CS
- DIGITAL デジタル放送対応
- RoHS 対応

Model	希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥	梱包数
2SPFA	3,570	3,400	10
3SPFA	4,263	4,060	
4SPFA	5,030	4,790	
5SPFA	5,775	5,500	
6SPFA	6,930	6,600	
8SPFA	13,860	13,200	
2SPFAD	4,988	4,750	
3SPFAD	6,216	5,920	
4SPFAD	7,508	7,150	
5SPFAD	9,240	8,800	
6SPFAD	11,550	11,000	
8SPFAD	18,480	17,600	

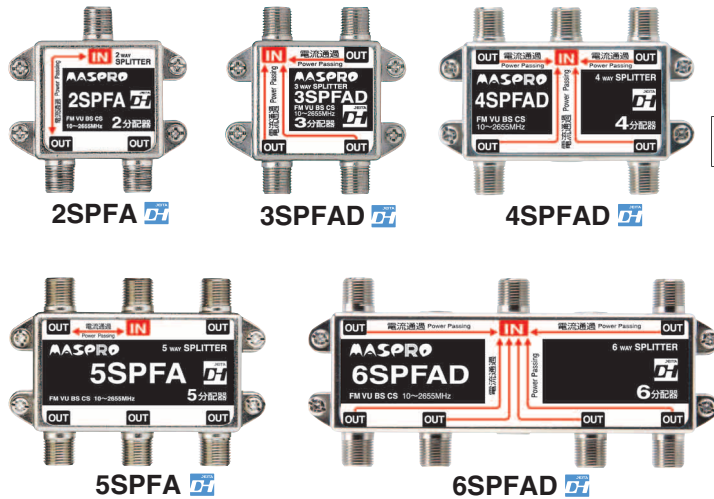

IN-OUT(1端子)電流通過型

2SPFA, 3SPFA, 4SPFA, 5SPFA, 6SPFA, 8SPFA
電流量1A(DC15VまたはAC30V以下)

全端子電流通過型

2SPFAD, 3SPFAD, 4SPFAD, 5SPFAD, 6SPFAD, 8SPFAD
電流量0.8A(DC15V)

バック商品 p.191
2SPFA-P, 3SPFA-P
4SPFA-P, 5SPFA-P
6SPFA-P
2SPFAD-P, 3SPFAD-P
4SPFAD-P, 5SPFAD-P
6SPFAD-P

種別	Model	分配損失 (dB) Splitting Loss ※1							端子間阻止量 (dB以上) Isolation Out-to-Out					VSWR (以下)					外観寸法 (mm) H×W×D							
		10~76 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	770~1336 MHz	1336~1770 MHz	1770~2150 MHz	2150~2602 MHz	2602~2655 MHz	10~76 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	770~2602 MHz	2602~2655 MHz	10~76 MHz	76~222 MHz	222~770 MHz	770~1336 MHz		1336~2150 MHz	2150~2602 MHz	2602~2655 MHz				
2分配器	2SPFA, 2SPFAD	4	3.7	4	4.8	5.2	6	6.6	20					1.5										53×52×21		
3分配器	3SPFA, 3SPFAD	5.9	5.6	6	7.2	7.8	9	11.2	12	20	18						1.8	2			2.5			53×74×21		
4分配器	4SPFA, 4SPFAD	8.2	7.2	7.7	8.6	9	10.7	11.1	11.4	15					2※2	1.5								53×74×21		
5分配器	5SPFA, 5SPFAD	8.7	9.2	10.2	12.2	13.7						18	20	18	1.6	1.8			2				53×118×21			
6分配器	6SPFA, 6SPFAD	10	9.4	10	11	12	13.1	15.8						12	20	18	1.8	2			2.5				53×118×21	
8分配器	8SPFA, 8SPFAD	11.5	10.8	11.8	12.4	13.4	15.5	17.5											1.8	2			2.5			53×118×21

※1 標準値 (システム計算に使用する値) を表示

※2 4SPFA, 4SPFAD, 6SPFA, 6SPFAD, 8SPFA, 8SPFADのOUTのVSWRは2.5以下

CS-D-W BL型 分配器

屋内用 F型端子 優良住宅部品
亜鉛ダイカスト製(接栓座一体型)
全端子直流電流カット型
F型コネクタ(p.165, 166)は別売

- CATV 10~770MHz
- FM・VHF
- UHF
- BS
- CS
- DIGITAL デジタル放送対応

Model	希望小売価格 ¥(税込)	税別価格 ¥	梱包数
CS-D2W	4,967	4,730	10
CS-D4W	6,930	6,600	
CS-D6W	10,395	9,900	
CS-D8W	16,695	15,900	



BL規格表示による

種別	Model	分配損失 (dB以下) Splitting Loss						端子間結合損失 (dB以上) Isolation Out-to-Out					電圧定在波比 (以下) VSWR					外観寸法 (mm) H×W×D							
		10~76 MHz	76~300 MHz	300~770 MHz	1000~1336 MHz	1336~2150 MHz	2150~2602 MHz	10~76 MHz	76~300 MHz	300~770 MHz	1000~1336 MHz	1336~2150 MHz	2150~2602 MHz	10~76 MHz	76~300 MHz	300~770 MHz	1000~1336 MHz		1336~2150 MHz	2150~2602 MHz					
2分配器	CS-D2W	4	3.8	4	4.5	5.5	6.5						2.0										53×52×21		
4分配器	CS-D4W	8	7.5	8	9	10.5	11.5	13	20	18	15						1.6	1.8			2.0			53×74×21	
6分配器	CS-D6W	11	10	11	12	14	16						2.5											53×118×21	
8分配器	CS-D8W	12.5	12	12.5	13.5	17	18.5											1.8	2.0			2.5			53×118×21