

TRUSCO
PRO TOOL


打ち込み式/コンクリート・モルタル用

ホルプラグ SPS ナイロン製 TYPE

■施工方法

1. 所定の径・深さに穴あけ。
2. 吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。
3. 取付物をセット後、プラグを挿入し、ハンマーで打ち込む。
4. 施工完了。

施工方法

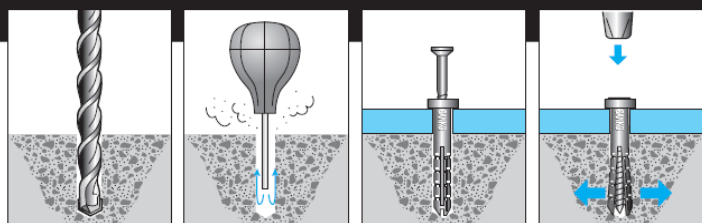

- ① 穿孔**
所定の径・深さで穿孔。
- ② 清掃**
ダストポンプ等で孔内の切粉を除去。
- ③ 挿入**
取付け物をセットしてプラグを挿入。
- ④ 施工完了**
ビスをハンマーで打ち込んで施工完了。


■施工用途

- スイッチボックス取り付け
- 掲示板取り付け
- 棚取り付け
- 配線/配管用サドル止め
- 断熱材取り付け
などの軽量物取り付けに…

総発売元 **トラスコ中山株式会社** E-mail: techno.center@trusco.co.jp
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号 お客様相談室 ☎ **0120-509-849**
製造元 **サンコーテクノ株式会社**

■施工上の注意点

- 施工を行うときは、必ず安全めがね・ヘルメット等、安全装備を身につけてください。
- この商品は、軽量物を取り付けるアンカープラグです。引張荷重をカタログなどで確認のうえ、ご使用ください。また、表示している使用方法以外の使い方にて、発生した事故などについて、当社は一切責任を負いかねます。
- 天井への使用は避けてください。
- 穴あけ後、プラグを挿入する前に必ず、孔内の切粉を取り除いてください。



■サイズ表

品番	外径D	全長L	最大取付厚	穴あけ深さ	ドリル径	単位:mm		埋込み深さmm
						コンクリート強度21N/mm ² (210kgf/cm ²)	引張最大荷重	
SPS-425BT	4	25	5	30	4.0	0.3	(40)	17
SPS-535BT	5	35	5	40	5.0	0.7	(80)	25
SPS-550BT	5	50	20	55	5.0	0.7	(80)	25
SPS-635BT	6	35	5	41	6.0	0.8	(90)	25
SPS-650BT	6	50	20	56	6.0	0.8	(90)	25

- ※上記荷重データは、実験データに基づくものです。許容荷重ではありませんので、ご注意ください。
- ※使用荷重について
ALCパネル及び使用状況に応じ、アンカーの最大引張荷重を10以上の数字で割り求めてください。(静荷重に対して)