


SS-060-701C プル型ソレノイド




■ 寸法図

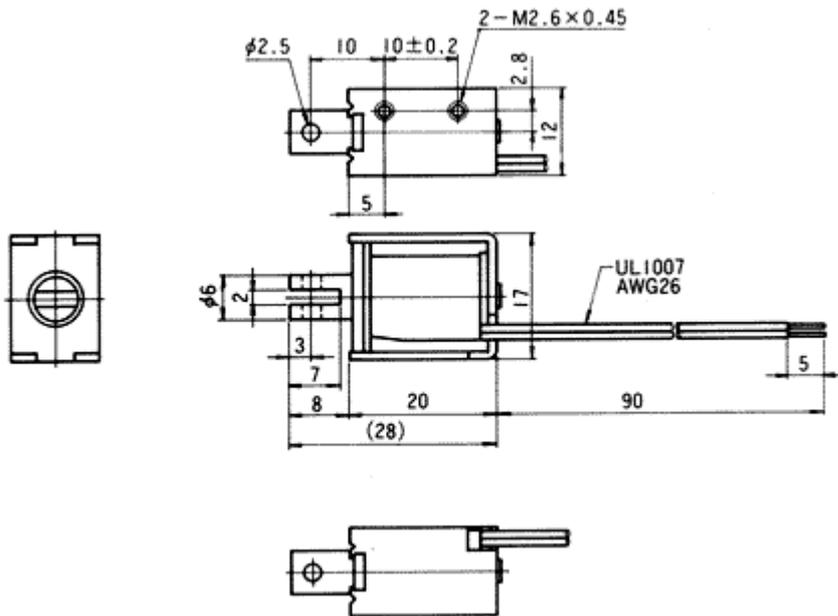

■ 一般特性

温度上昇	1.6Wで65deg以下 (連続通電)
絶縁特性	DC500Vメガー50M $\Omega$ 以上 (常温、常湿)
耐電圧	AC500V 50/60Hz 1分間 (常温、常湿)
絶縁階級	A種 (A種以外の絶縁は特注です)

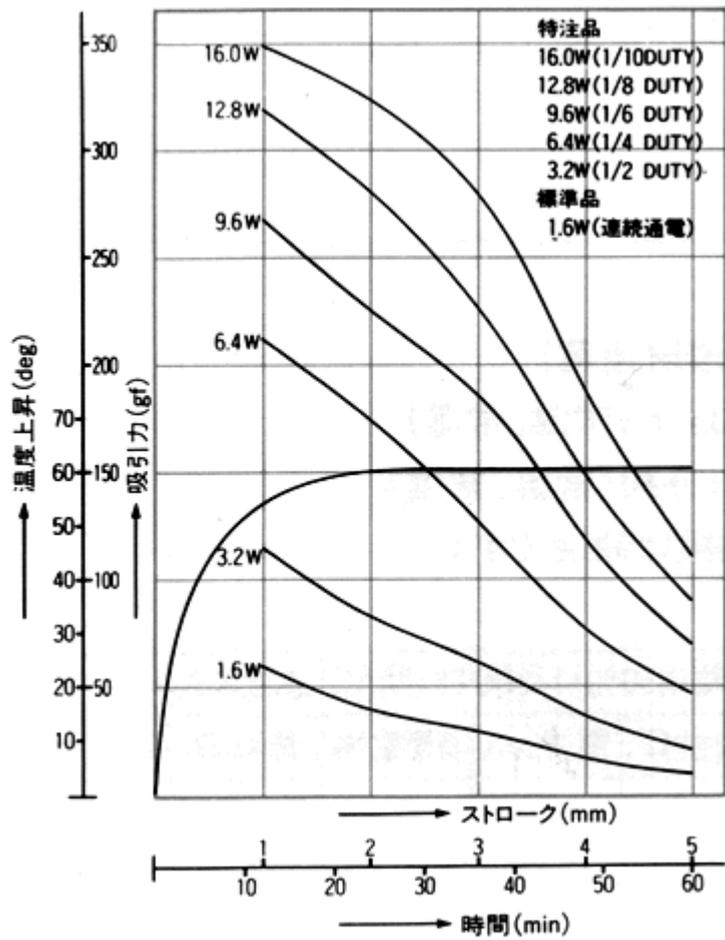

■ 定格表

電圧 V	標準(連続)			通電率50%・1/2DUTY(間欠)			通電率25%・1/4DUTY(間欠)		
	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W
6	22.5	266	約1.6W	11.3	530	約3.2W	5.6	1071	約6.4W
12	90	133		45	266		22.5	533	
24	360	66		180	133		90	266	