

双安定ラッチング型ソレノイド

SS-093K-701




■ 標準コイル表(20%間欠使用)1/5Duty約17.5W

電圧(V)	コイル抵抗(Ω)	電流(mA)	外部抵抗(Ω)
6	1.4+1.4	2930	1.2
12	5.6+5.6	1480	4.5
24	22.6+22.6	730	19


■ 通電率による消費電力

5%間欠の場合	70.0W
10%間欠の場合	35.0W
20%間欠の場合	17.5W
50%間欠の場合	7.0W

■ 寸法図

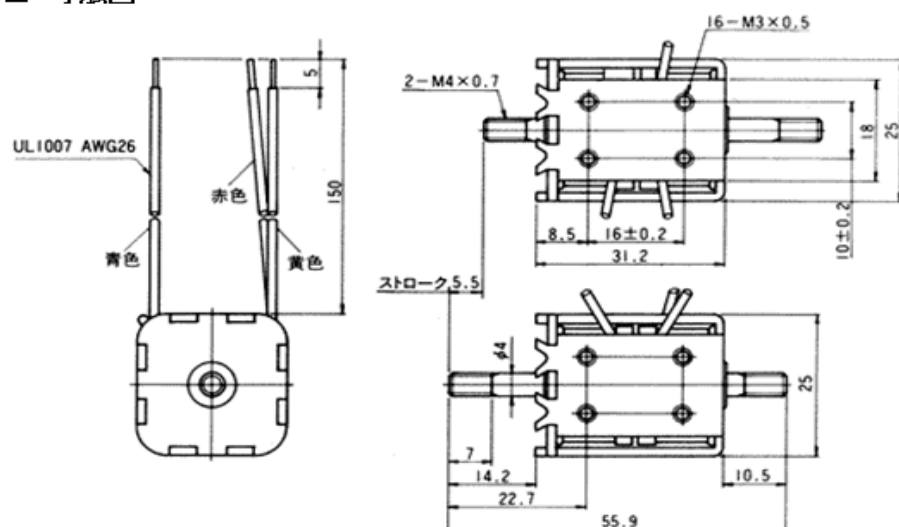

■ 吸引力特性(初期値)

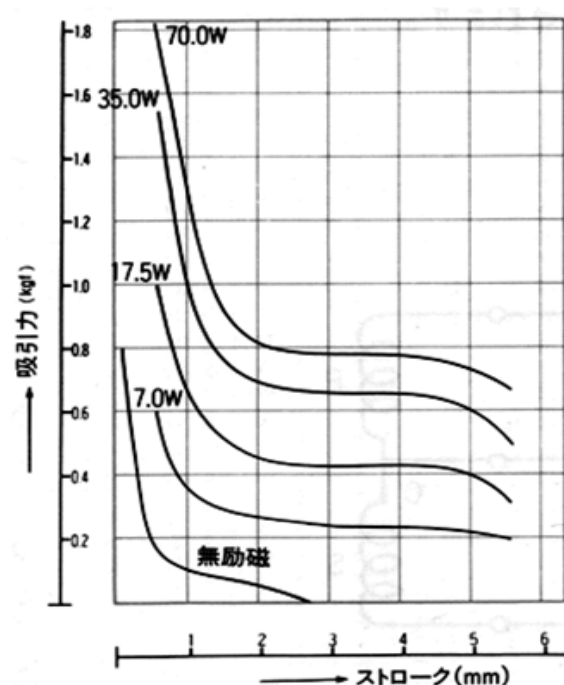

70.0W=1/20	DUTY
35.0W=1/10	DUTY
17.5W=1/5	DUTY
7.0W=1/2	DUTY

- この特性は2コイル(3線式)の場合です。
- 無励磁保持力(は0.8kgf(×9.8N)以上です。
- この特性は一例です。詳しくは弊社まで お問合せください。