


SS-101-701 プル型ソレノイド




■ 寸法図

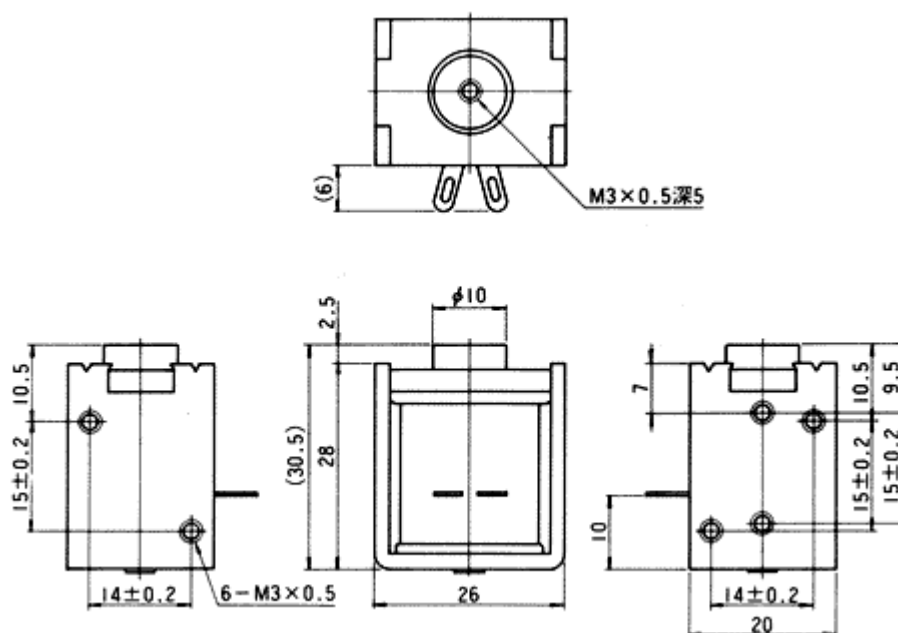

■ 一般特性

温度上昇	3.0Wで65deg以下 (連続通電)
絶縁特性	DC500Vメガー100M Ω 以上 (常温、常湿)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1分間 (常温、常湿)
絶縁階級	A種 (A種以外の絶縁は特注です)

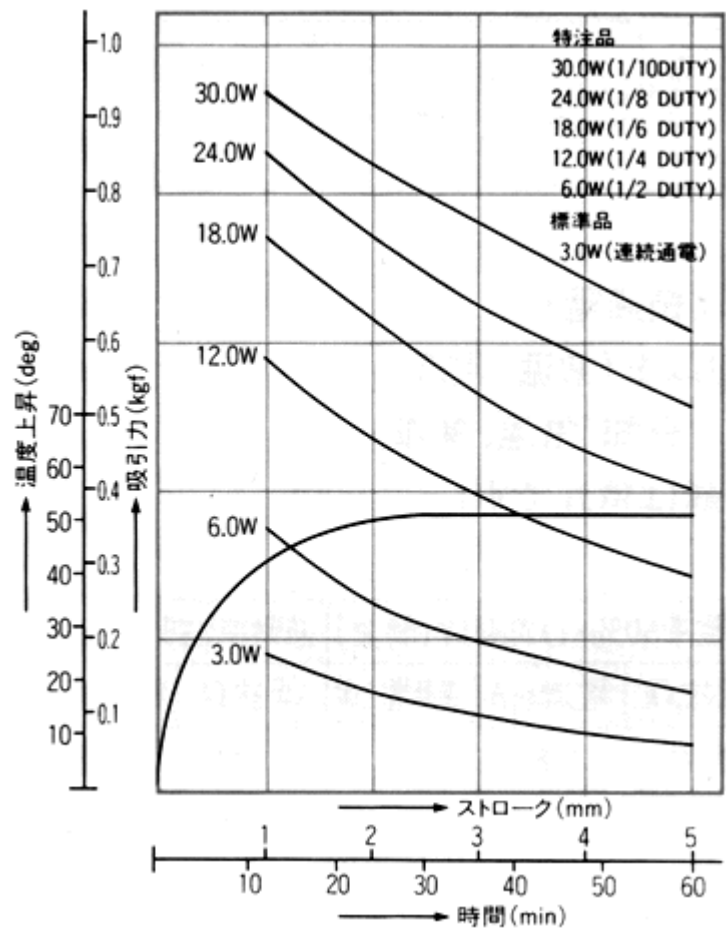

■ 定格表

電圧 V	標準(連続)			通電率50%・1/2DUTY(間欠)			通電率25%・1/4DUTY(間欠)		
	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W
6	12	500	約3.0W	6	1000	約6.0W	3	2000	約12.0W
12	48	250		24	500		12	1000	
24	192	125		96	250		48	500	
100	3330	30		1665	60		832.5	120	