



SS-102-501 プル型ソレノイド

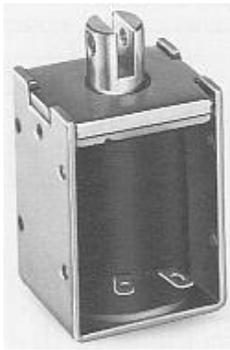


■ 寸法図

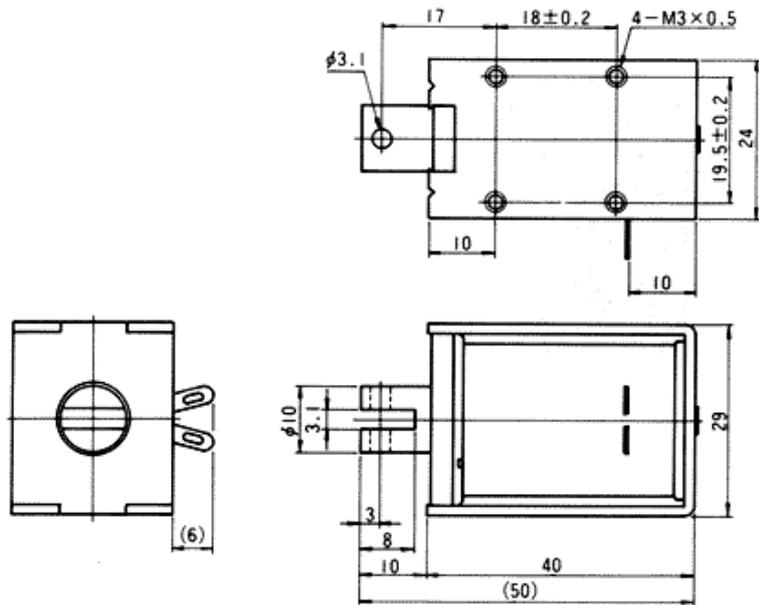

■ 一般特性

温度上昇	4.2Wで65deg以下 (連続通電)
絶縁特性	DC500Vメガ - 100MΩ以上 (常温、常湿)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1分間 (常温、常湿)
絶縁階級	A種 (A種以外の絶縁は特注です)

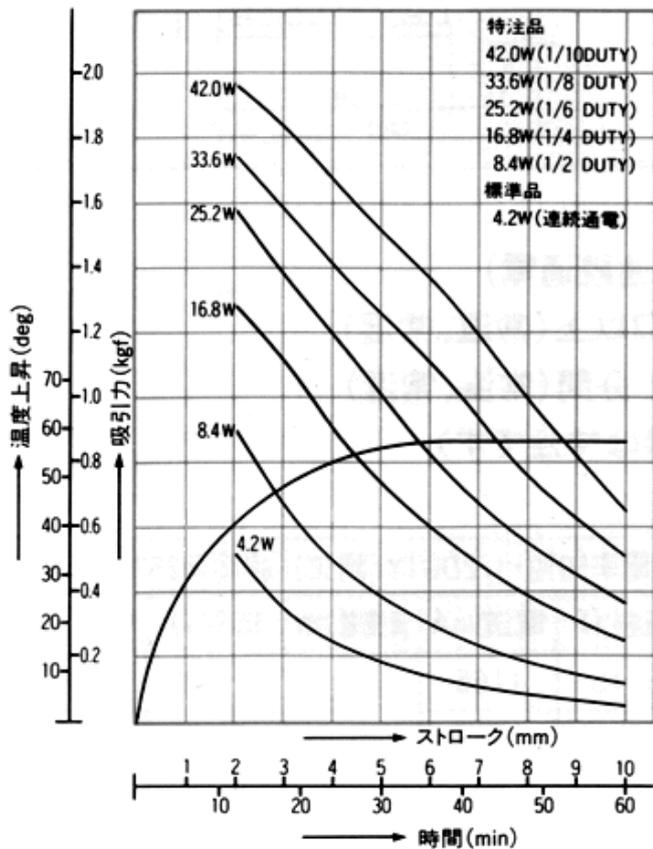

■ 定格表

電圧 V	標準(連続)			通電率50%・1/2DUTY(間欠)			通電率25%・1/4DUTY(間欠)		
	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W
6	8.5	705	約4.2W	4.25	1411	約8.5W	2.13	2816	約16.7W
12	34	352		17	705		8.5	1411	
24	137	175		68.5	350		34.3	699	
100	2380	42		1190	84		595	168	