

SVA

PRO仕様
HIGH POWER LED 投光器
NEW CONCEPT LED FLOODLIGHT

突入電圧対応サージ回路内蔵

屋内・屋外用

IP67
防塵・防水

3M
ケーブル長さ

1.5M
落下テスト

CAST
BODY

突入電圧
サージ回路
内蔵

1000V

AC100V
コンセント接続

動画で紹介





YouTube



1000V サージ回路搭載!! 耐落下試験は1.5m をクリア!! アルミダイキャストボディで Pro仕様の耐久性!!



品 番 : SVA-20W

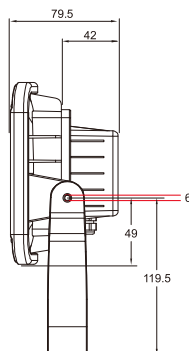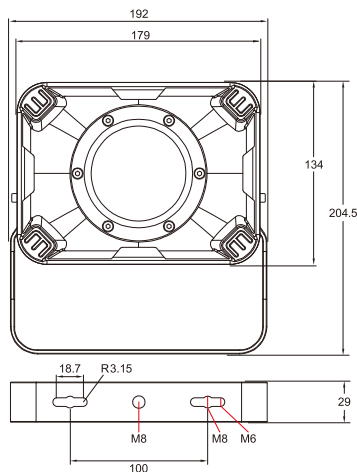

品 番 : SVA-35W / SVA-45W

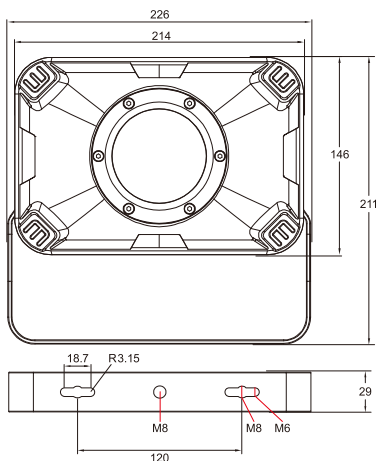

NEW ITEM

PRO仕様 HIGH POWER 20W 投光器

品 番 : SVA-20W

JAN コード : 4580390322969

広角タイプ (110°)

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

本体サイズ : 幅 179× 奥行き 79.5× 高さ 134mm (脚部除く)

製品重量 : 1350g

電源コード : 二重シールドケーブル

3 芯アース端子付き防雨プラグ 長さ 3m

色温度 : 6000K

明るさ : 2200lm

防水 : IP67

耐衝撃等級 : IK07

SMD LED チップ使用

製品保証 : 1 年

対応オプション

OP-002※1 OP-003 OP-011 OP-SVS

※1. 投光器脚部の横穴にマグネットを 2 個で取り付けて下さい。

PRO仕様 HIGH POWER 35W 投光器

品 番 : SVA-35W

JAN コード : 4580390322976

広角タイプ (110°)

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

本体サイズ : 幅 214× 奥行き 86× 高さ 146mm (脚部除く)

製品重量 : 1550g

電源コード : 二重シールドケーブル

3 芯アース端子付き防雨プラグ 長さ 3m

色温度 : 6000K

明るさ : 3600lm

防水 : IP67

耐衝撃等級 : IK07

SMD LED チップ使用

製品保証 : 1 年

対応オプション

OP-002※1 OP-003 OP-011 OP-SVS

※1. 投光器脚部の横穴にマグネットを 2 個で取り付けて下さい。

PRO仕様 HIGH POWER 45W 投光器

品 番 : SVA-45W

JAN コード : 4580390322983

広角タイプ (110°)

定格電圧 : AC100V

周波数 : 50/60Hz

本体サイズ : 幅 214× 奥行き 86× 高さ 146mm (脚部除く)

製品重量 : 1600g

電源コード : 二重シールドケーブル

3 芯アース端子付き防雨プラグ 長さ 3m

色温度 : 5500 ~ 6000K

明るさ : 4300lm

防水 : IP65

耐衝撃等級 : IK07

SMD LED チップ使用

製品保証 : 1 年

対応オプション

OP-002※1 OP-003 OP-011 OP-SVS

※1. 投光器脚部の横穴にマグネットを 2 個で取り付けて下さい。