

耐候・耐水・耐サビ

屋外用エアホースリール

業界初！雨や日差しを浴びる屋外でのエア作業に！

ラクラク
継手
対象機種

屋外用はココが違う！部品の違い




従来のカバー

耐候カバー

UVダメージに強く、色あせや強度低下が起こりづらいため劣化しにくい

※上記写真はあくまでも一例です。
実際の使用状況とは異なる場合があります。

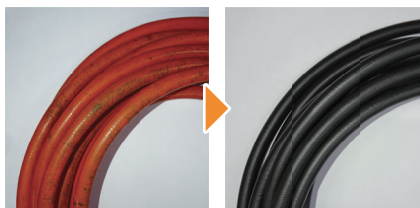


従来のホース

耐候ホース

屋外でも加水分解による腐食や硬化が起こりにくい

温度変化にも強く、従来のホースリールと同じラクラク継手に対応

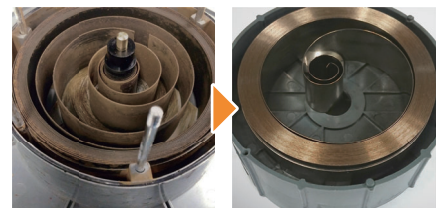

従来のゼンマイ

耐サビ(ステンレス製)
ゼンマイ

ゼンマイのサビによる異音や動作不良が起こりにくい

耐サビゼンマイの耐久試験実施済み
ビス類もステンレス製でサビに強い

取付方法は通常のSシリーズと同様です。

仕様 屋外用エアホースリール

型 式	ホース		種類	最高使用圧力 (MPa)	使用温度範囲	ジョイントホース(一次側)		本体重量 (kg)
	内径(mm)	全長(m)				長さ(m)	接続形状	
SVS-210A	6.5	10.0	メスネジ G1/4(Oリング入り)	耐候	1.4	-5~+50℃	0.8 オスネジ自在 R1/4	3.6

[付属品] 取付ベース板一式/ジョイントホース(PVC)

交換用ホースセット



[内容物]

交換用ホース(Oリング付き)
金具カバー
ストッパーゴム玉(予備ビス付き)
警告タグ
ホース交換手順書

型 式	内径(mm)	長さ(m)	ホース先端形状 ※片側接続金具部
SB-295ZS	6.5	9.5	メスネジ G1/4 (Oリング入り)

オプション 自立取付架台


型式：SRS-1

天井の梁や柱などが近くにない場合
でも好きなところに設置できます。


※地面にアンカーボルト(付属品)にて
固定となります。



設置方向

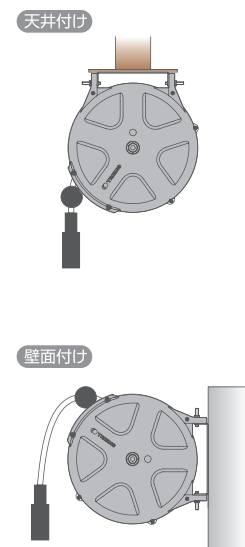

外観図

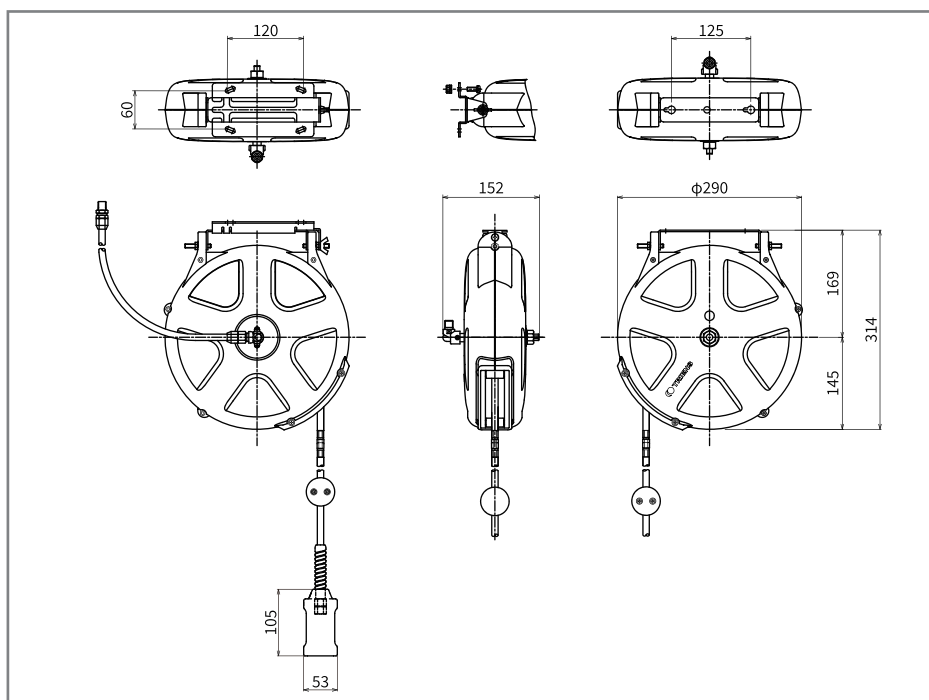

株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL 043-421-5551

FAX 043-421-5553

e-mail : info@triens.jp

http://www.triens.jp