

# 高品質ACアダプターSWシリーズ新登場!



電解コンデンサーは勿論、その他主要電子部品の殆どに、性能が良く信頼性の高い日系メーカー品を採用

少ロット対応



高品質



低価格


Low Price



即納品



型式名	SW-0522S	SW-0522E	SW-1212S	SW-1212E
定格入力電圧及び周波数	AC100V 50Hz/60Hz			
定格出力電圧・電流	DC5.0V 2.2A (11W)		DC12.0V 1.2A (14.4W)	
外形寸法	48.6(W)×63.5(D)×31(H)mm(±1mm)			
重量	127±10g		104±10g	
使用条件	動作温度範囲:0~+40℃ 20~80%RH 保存温度範囲:-40~+70℃ 20~80%RH (但し、結露のないこと)			
出力電圧(総合変動)	定格電圧±5%			
リップル電圧	リップル+ノイズ:100mVP-P以下(周波数帯域 20MHz) AC100V 50Hz/60Hz DC定格電流			
効率	70%以上		75%以上	
	AC100V 50Hz/60Hz DC定格電流(周囲温度25℃)			
DCコード及び出力極性	1,850±50mm センタープラス			
DCプラグ(ストレート)	5.5×2.1×9.5mm	4.0×1.7×9.5mm EIAJ 区分2	5.5×2.1×9.5mm	5.5×3.3×1.0×9.5mm EIAJ 区分4
保証期間	納入後1年間とする。			
取得安全規格	電気用品安全法 PSE			
EMI規格準拠品	VCCI CLASS B			

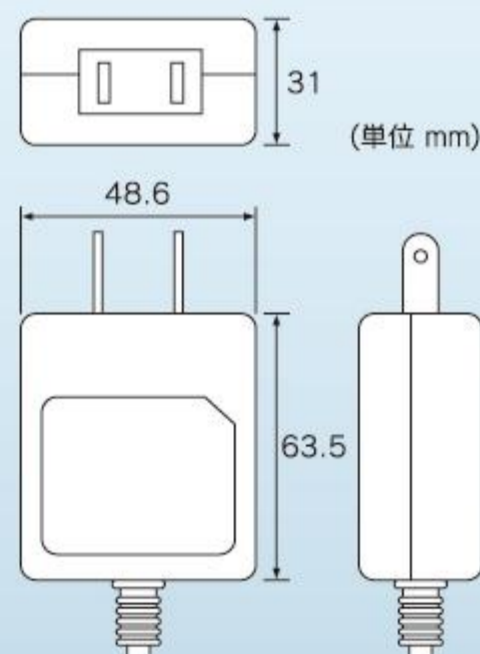

※製品改良の為、仕様は予告無く変更する場合がございます。