
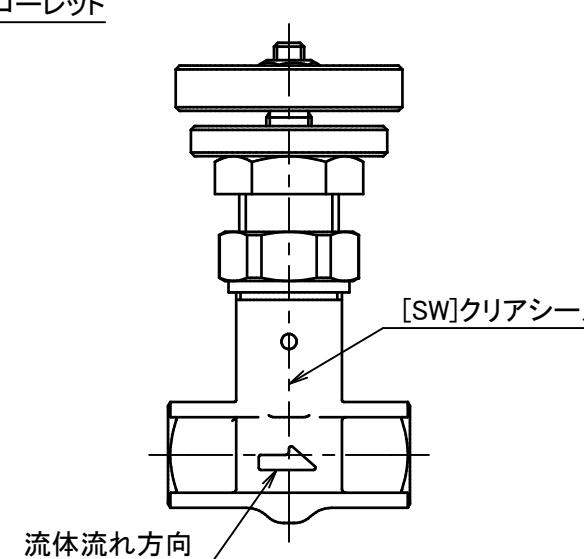
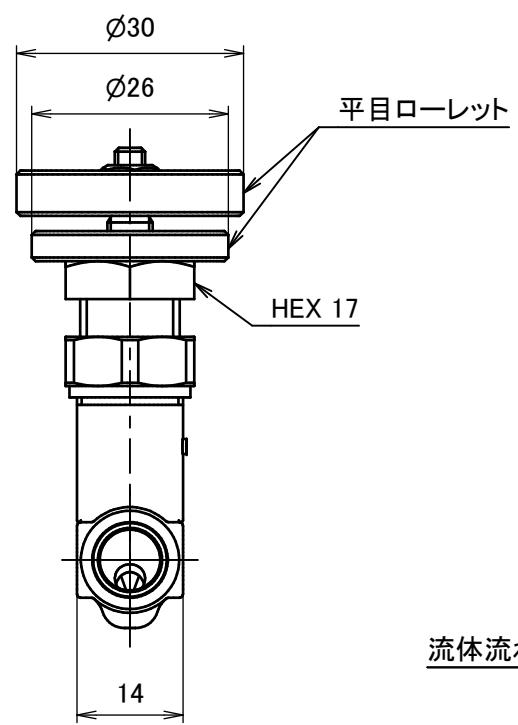
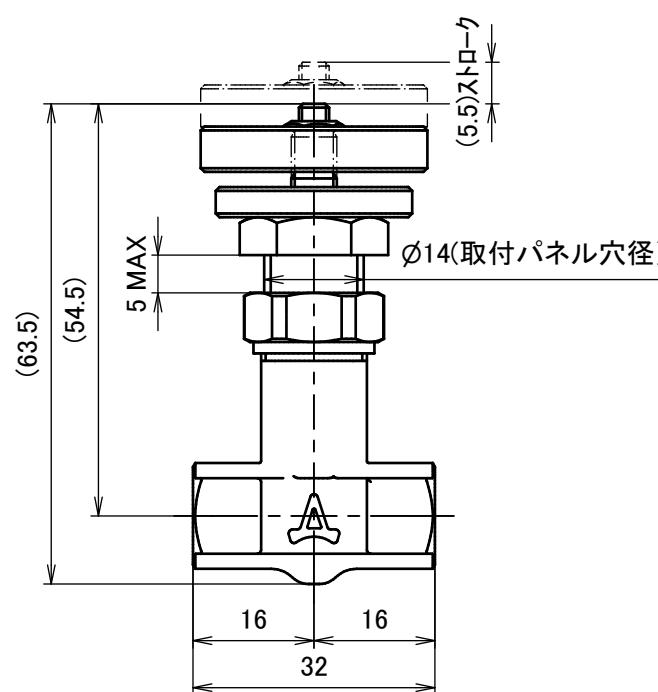
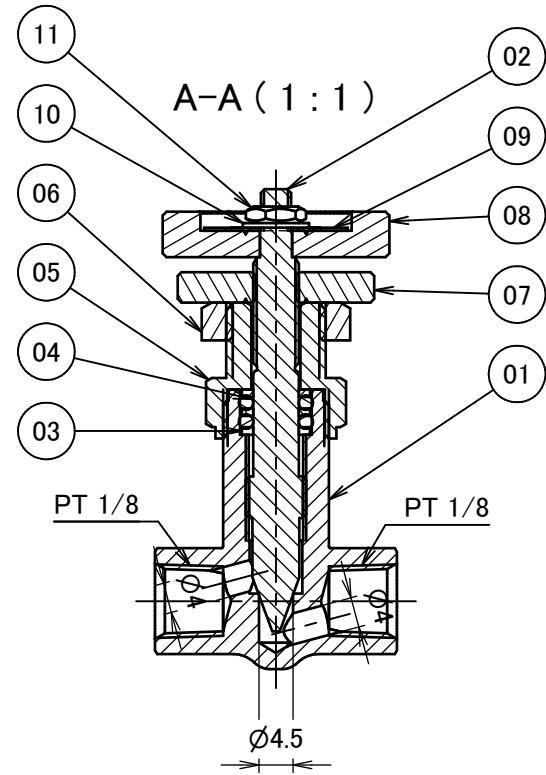


部品表

番号	数量	部品名	材料	説明
01	1	本体	SUS304	
02	1	スピンドル	SUS304	
03	3	バックアップリング	SUS304	
04	2	Oリング	PTFE	
05	1	グランドナット	SUS303	
06	1	パネル用ナット	C3604(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
07	1	ハンドルロックナット	C3604(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
08	1	ロック式ハンドル	C3604(cd75ppm以下)	Ep-Cu/Ni,Cr
09	1	銘板	A1050	
10	1	歯付座金	SUS304	三価クロメート
11	1	ナット	SUS304	

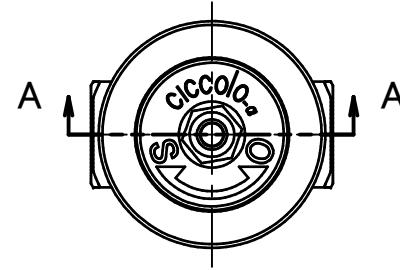

使用圧力	MAX 1.96MPa			
使用温度	-20°C ~ +150°C (凍結無き事)			
※バルブ構成材質に影響のない環境下で(流体を含む)ご使用下さい。 ※使用圧力や使用温度等は、諸条件に寄って変動が生じます。				
承認	I.Mizuta	検査	I.Mizuta	材質
設計	水田	製図	水田	備考
品名	チッコロ α SW-1011			
図番	2SW-1011			