



RoHS 指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

本体色



仕様

定格	125V-10A
耐電圧	AC1000V (1 分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ 以上
パネル取付方式	ナット 締め付け
取付板厚	3.0mm (MAX)
ナット二面幅	7.0mm
主絶縁材 (ツマミ)	ナイロン6
主絶縁材 (プッシュ)	ポリカーボネート
本体色	R (赤)、B (黒)
使用上の注意	①ツマミ取り外し：不可

注意事項

[PDF](#) ターミナル・チップジャック注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

発注型番 T-1-[本体色]


ご注文例 T-1-R (赤でご注文の場合)

製品一部変更届

2009/09/28 [PDF](#) ツマミと埋込金具との固定方法の構造変更

2005/08/09 [PDF](#) ナット形状の変更

寸法図

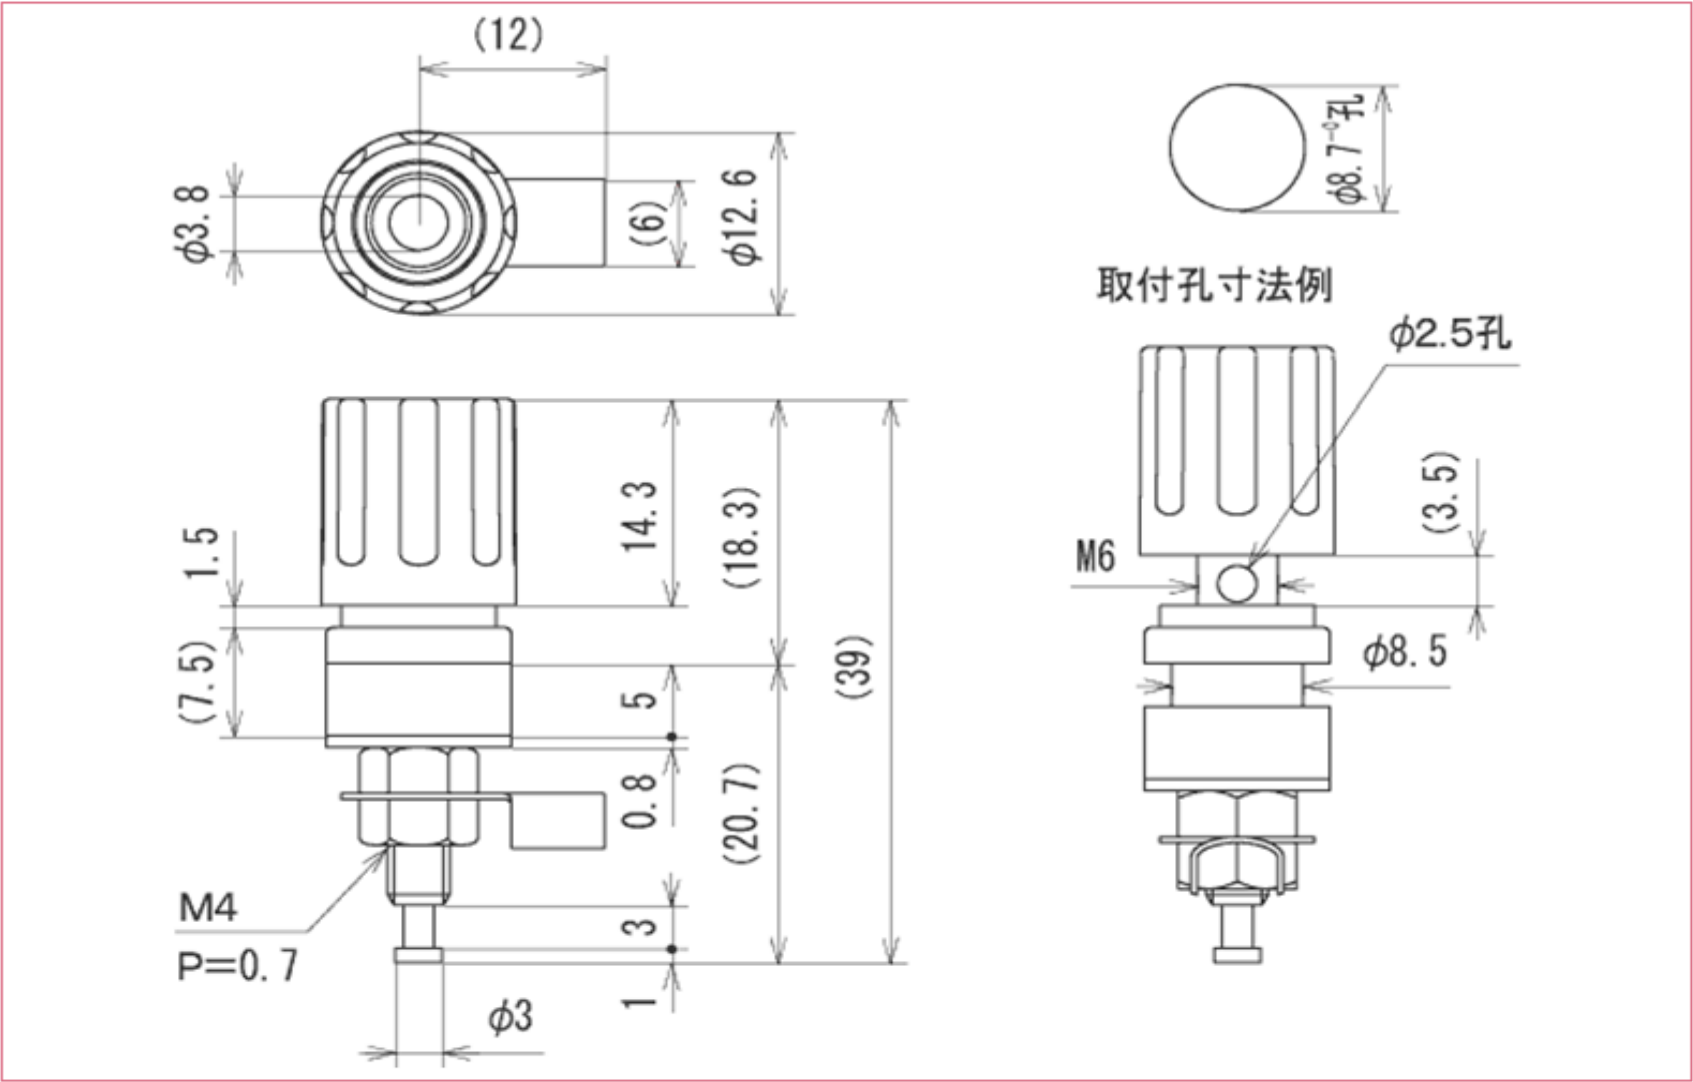

単位:mm