

T-16



RoHS 指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

ツマミ色



仕様

耐電圧	AC500V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、50MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
ナット二面幅	5.5mm
主絶縁材	A.B.S.
ツマミ色	B (黒)、R (赤)、BL (青)、Y (黄)、G (緑)、W (白)
使用上の注意	①ツマミ取り外し：可②アースターミナル (パネルと絶縁はとれません)

注意事項

[PDF ターミナル・チップジャック注意事項](#)

[PDF 一般注意事項](#)


発注型番 T-16-[ツマミ色]

ご注文例 T-16-R (赤でご注文の場合)

製品一部変更届

2005/11/09 [PDF ナット形状\(厚さ\)の変更](#)

寸法図

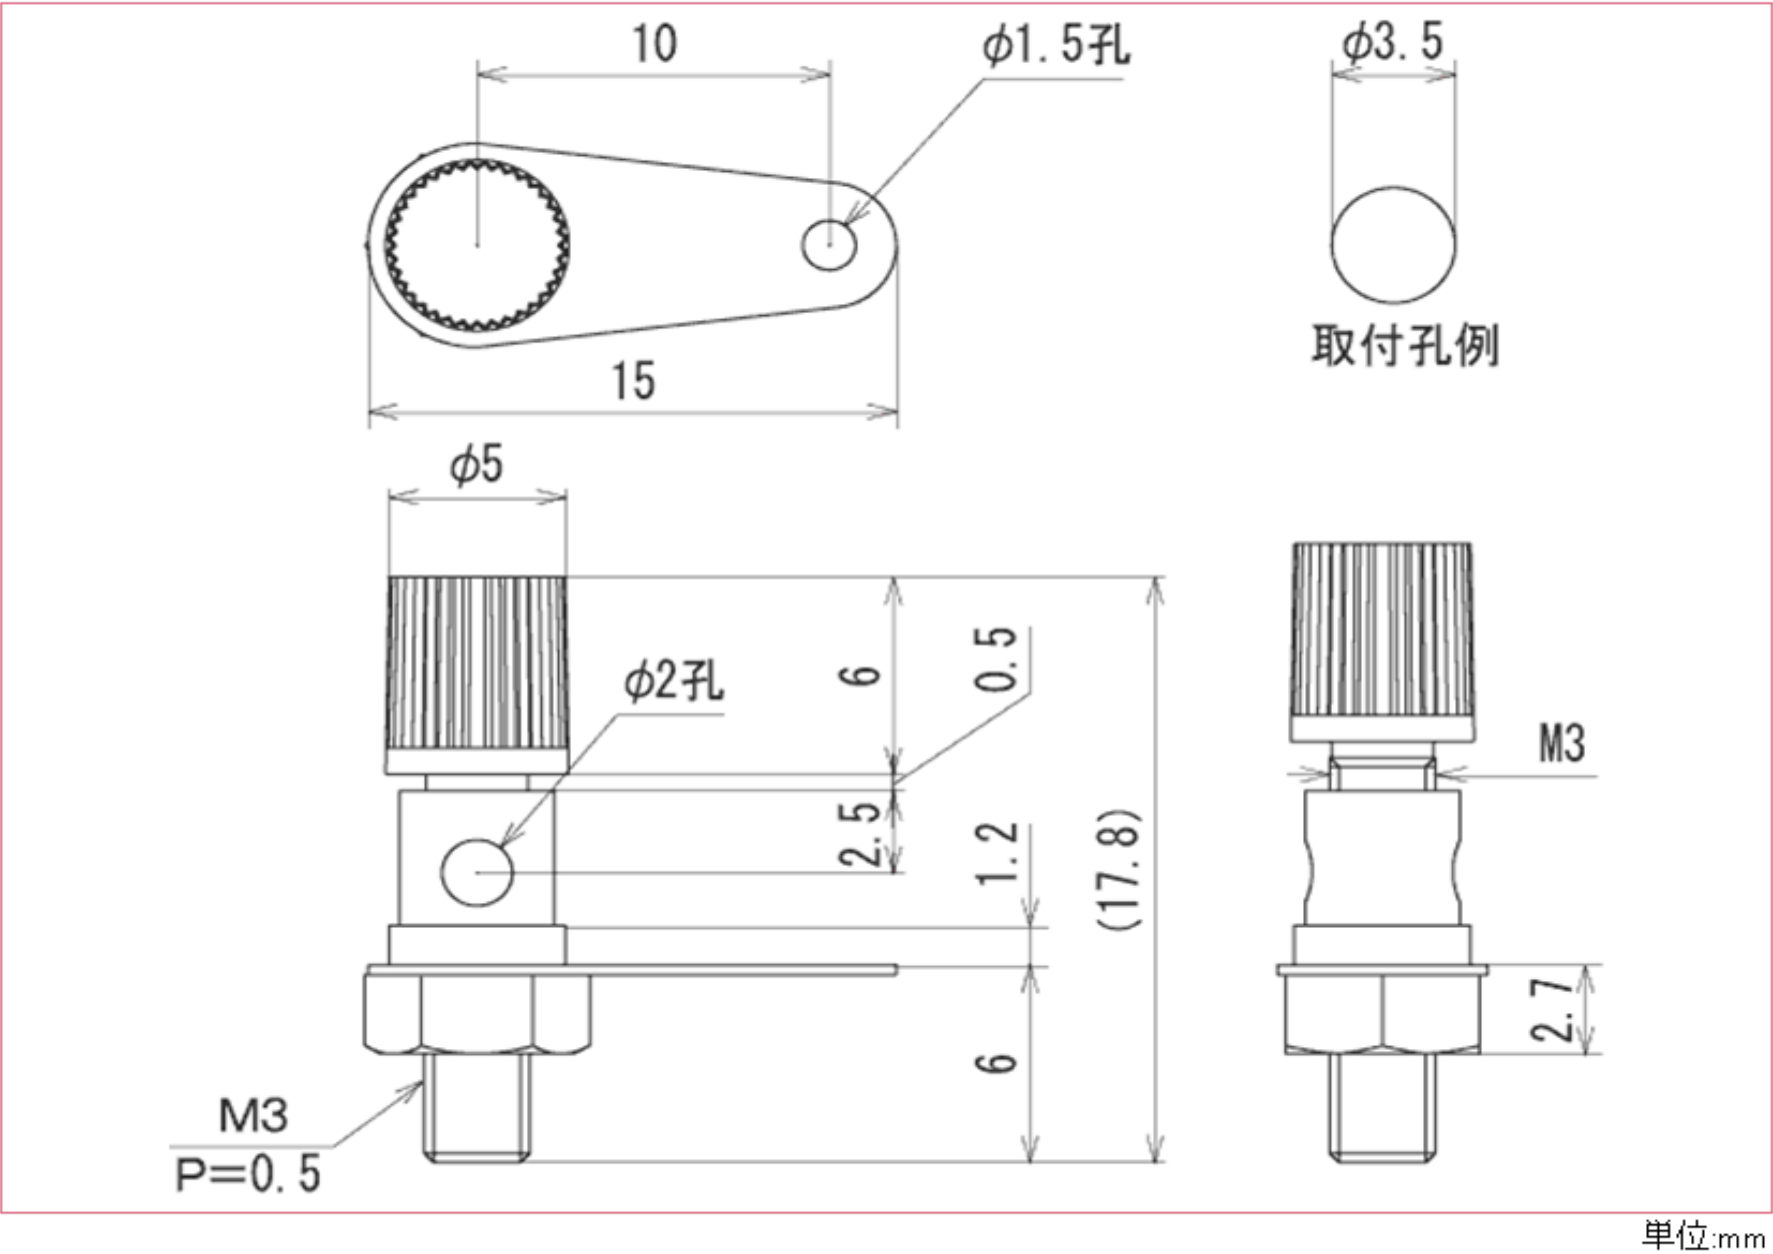

単位:mm