

T-6500-16



RoHS 指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

本体色



仕様

定格	125V-30A
耐電圧	AC1000V (1分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
パネル取付方式	ナット締め付け
取付板厚	1.5～3.0mm
ナット締め付けトルク	2.0N・m以下
ナット二面幅	10mm
主絶縁材	フェノール
本体色	R (赤)、B (黒)
使用上の注意	①ツマミ取り外し：可

注意事項


[PDF ターミナル・チップジャック注意事項](#)

[PDF 一般注意事項](#)

発注型番 T-6500-16-[本体色]

ご注文例 T-6500-16-R (赤でご注文の場合)

寸法図

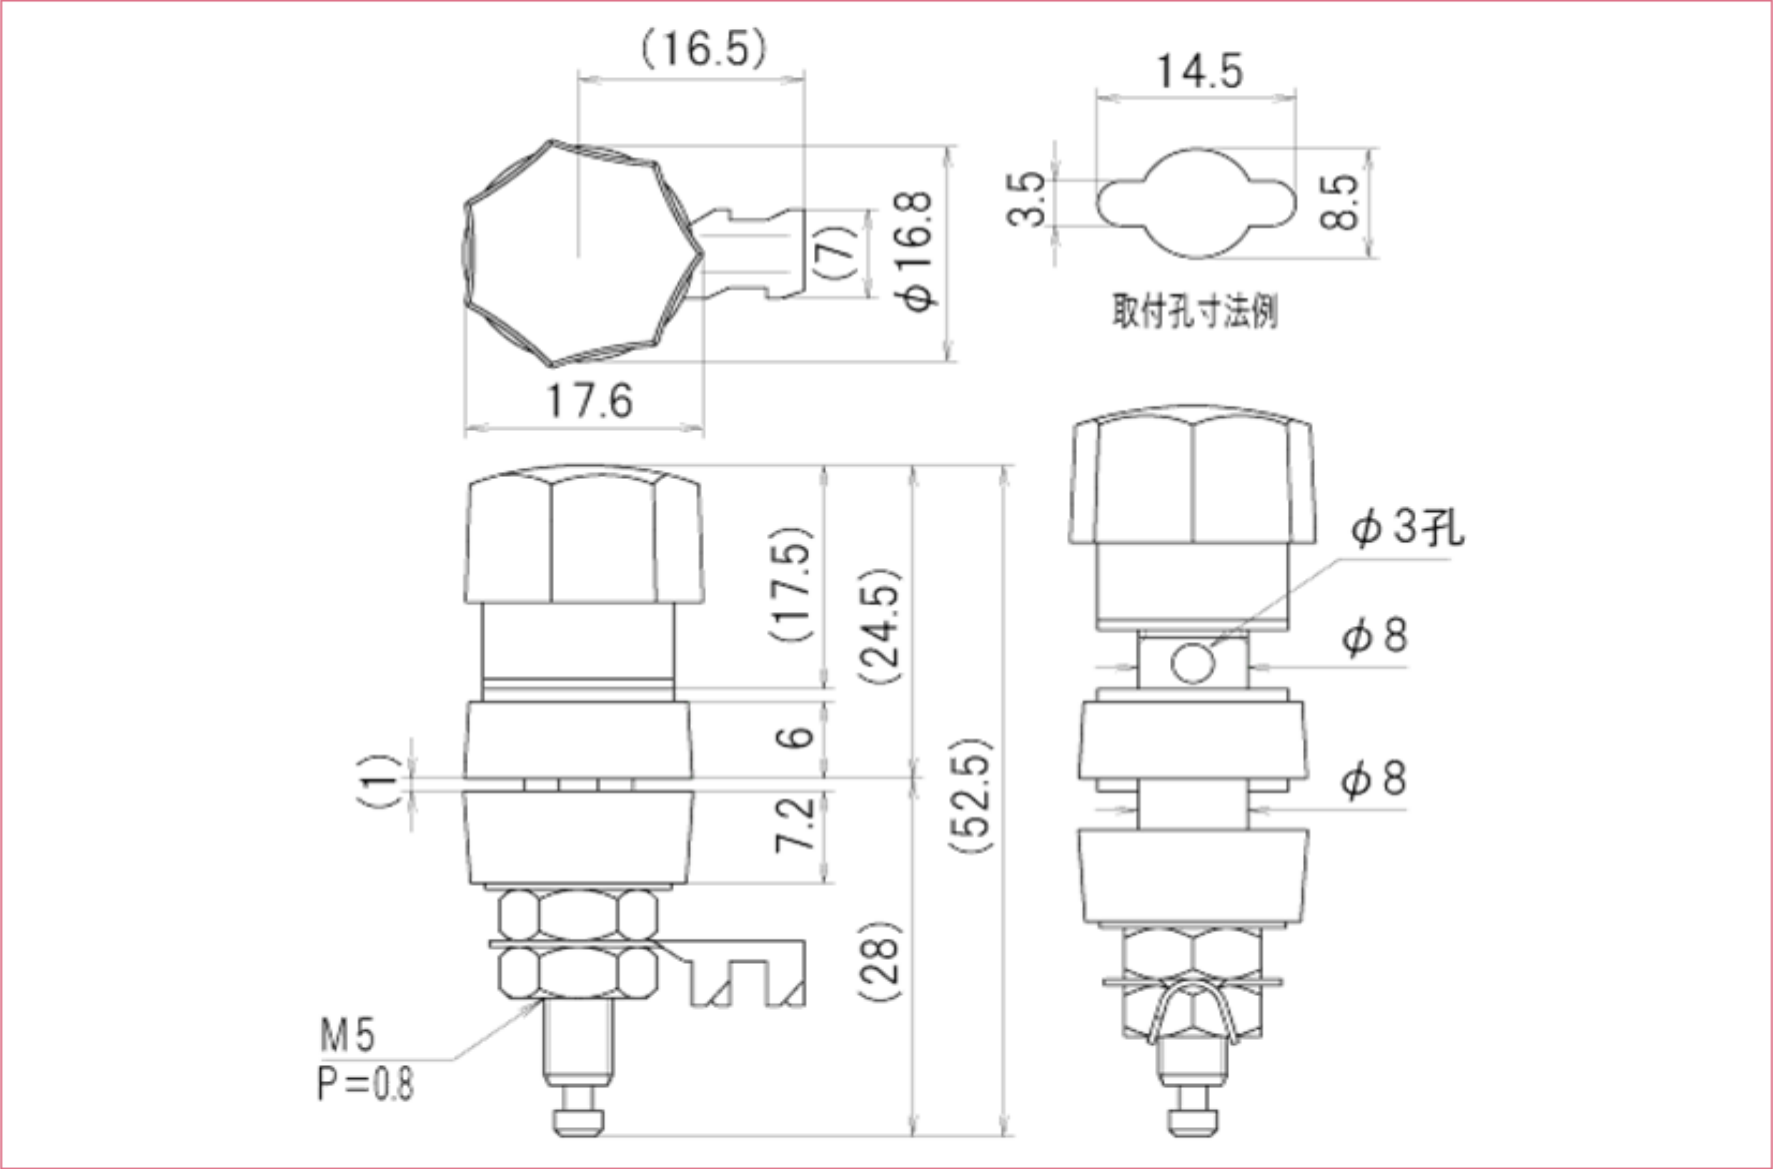

単位:mm