


注意事項（破損の原因になります）

- ・ 使用限界回転数1000rpm
- ・ 適正外径は+φ1.0
- ・ ホロセットにて固定の際、
軸の破損する場合がございます。
- ・ ブラシ部が切れる前に交換してください。

Dφ	軸φ	品番
3.2	3	TBKM-250-3
4.2	3	TBKM-250-4
5.2	4	TBKM-250-5
6.2	4	TBKM-250-6
7.2	4	TBKM-250-7
8.2	5	TBKM-250-8
9.2	6	TBKM-250-9

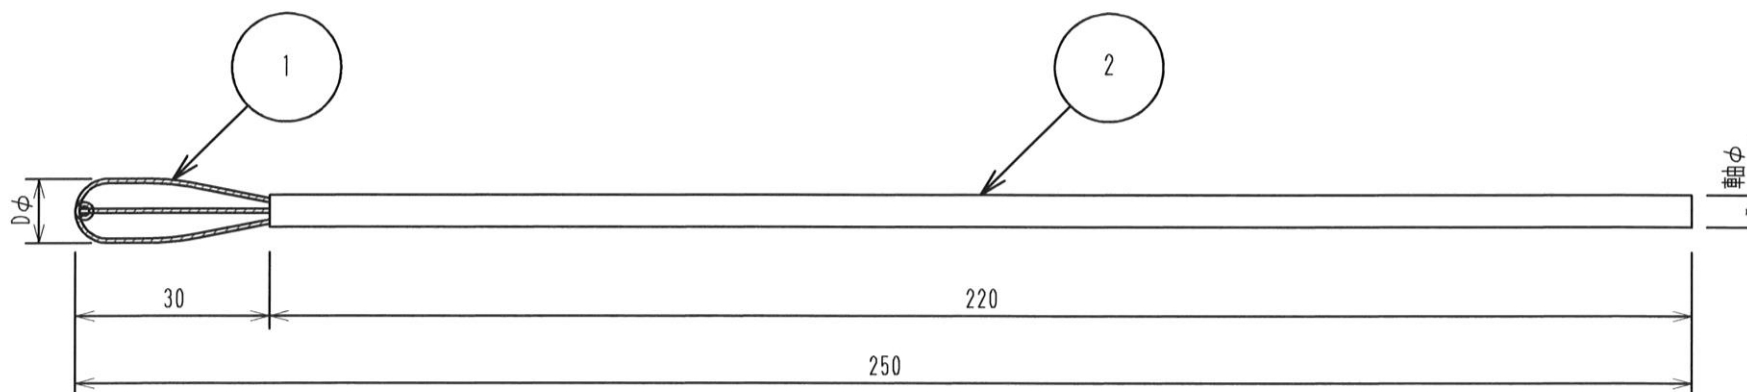

材質

- 1、三角ピアノ線φ0.7
2、SSメッキ

作成日
201802/05

検図
東京商品部

TRUSCO トラスコ中山株式会社

品名
軸付バリ取り先端工具
バリーマ

品番
TBKM-250-3 ～ 9