




タイヤチャック

発注コード 352-3390

品番 TC-50K

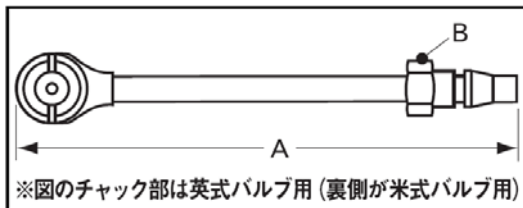

※図のチャック部は英式バルブ用(裏側が米式バルブ用)

仕様

全長 A	133mm
六角対辺 B	14mm
材質	真鍮ニッケルメッキ

特長

- プラグが付いていますので、コンプレッサーホースソケットとの脱着が簡単です。
- 空気弁(バルブコア=むし)なしでも充気が可能。
- 英・米式バルブ対応。(仏式バルブには使用できません)

作業方法

- バルブ周りの泥等を取りキャップを外してください。
- バルブ口にチャック先部を空気が漏れない様に押し当てます。これでタイヤへ圧縮空気が送られ充気の開始です。
- 充気が終わればバルブからの空気漏れの無いのを確かめ、タイヤゲージで適正空気圧を測定、調整し、キャップをしっかり締めてください。
- 空気漏れがある時は、直ちに空気弁を交換してください。尚、キャップは、空気漏れを防ぐのではなく、タイヤバルブ空気弁を保護するものです。

⚠ 作業中での注意

タイヤへ急に必要以上の充気をすることは危険です。各タイヤの規定圧力値とタイヤに合ったホイールを確認の上、作業をしてください。圧縮空気を使用する作業ですので、危険防止に十分心掛けてください。

■タイヤチャックシリーズ(充気用)

品番	接続仕様	適用
TC-50K	プラグ	一般自転車・乗用車・二輪車
TC-55K		乗用車・二輪車・トラック・バス
TC-60C	1/4" ホース用	一般自転車
TC-59GC		乗用車・トラック・バス

■タイヤゲージシリーズ(圧力測定用)

品番	適用
TP-400B	乗用車・二輪車
TP-410	乗用車・トラック・バス

※この注意書きは、使用期間中、大切に保管してください。
 ※PL法の関係で、パッキン等の部品は供給できません。

この商品はタイヤ充気用です。用途以外には使用しないでください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室  0120-509-849

MADE
IN
TAIWAN