




手放しタイヤチャック

発注コード 352-3411

品番 TC-59GC

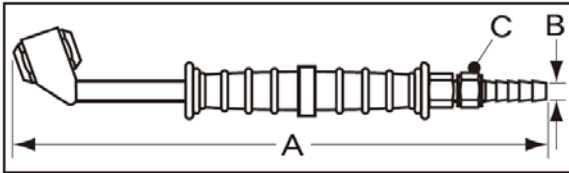

仕様

全長 A	230mm
ホース口外径 B	7.9mm
六角対辺 C	16mm
材質	真鍮ニッケルメッキ

特長

従来品では、充気完了まで強くバルブ口に手で押し当てるという作業が必要でした。この間、別の作業ができず、時間・労力をムダにしていた。これを解決したのがこの製品です。


※米式バルブ用。(英・仏式バルブには使用できません)

⚠ 作業中の注意

- 摩耗しているバルブねじは、内ねじにかみあわない場合があります。充気中外れても先端部から圧縮空気が出ることはありません。充気時間は短かめにし、圧力ゲージで適正空気圧を確保してください。

作業方法

1. バルブ周りの泥等を取り、キャップを外してください。
2. ゴムクリップを握り、チャック先端部(黒色)をバルブ口に押し当てます。
3. 空気漏れのないのを確かめてホース側にゴムクリップを傾けてください。[チャック先端内部(黒色)の内ねじがタイヤバルブの外ねじにかみあう状態になります。]
4. ゴムクリップから手を放してください。これでタイヤへ圧縮空気が送られ、充気の開始です。
5. 充気が終わればゴムクリップを元に戻せば簡単にバルブから外れます。
6. バルブからの空気漏れのないのを確かめてキャップをしっかり締めてください。

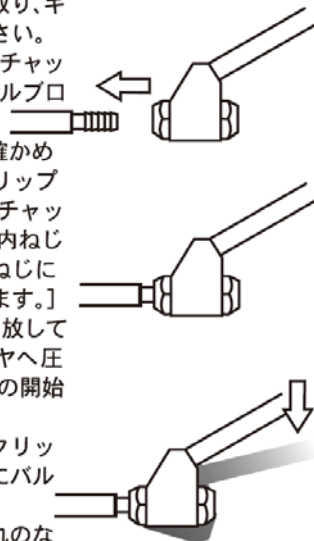

■ タイヤチャックシリーズ (充気用)

品番	接続仕様	適用
TC-50K	プラグ	一般自転車・乗用車・二輪車
TC-55K		乗用車・二輪車・トラック・バス
TC-60C	1/4" ホース用	一般自転車
TC-59GC		乗用車・トラック・バス

■ タイヤゲージシリーズ (圧力測定用)

品番	適用
TP-400B	乗用車・二輪車
TP-410	乗用車・トラック・バス

※この注意書きは、使用期間中、大切に保管してください。
※PL法の関係で、パッキン等の部品は供給できません。

この商品はタイヤ充気用です。用途以外には使用しないでください。

適用流体



最高使用圧力



ホースバンド



総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
お客様相談室 0120-509-849

MADE
IN
TAIWAN