




タイヤチャック 一般自転車用

発注コード352-3420 品番 TC-60C

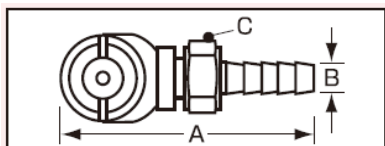

仕様

全長 A	64 mm
ホース口外径 B	7.9 mm
六角対辺 C	16 mm

警告

- タイヤへ急に必要以上の充気をするのは危険です。タイヤが破裂し、失明したり、ケガをする恐れがあります。
- 各タイヤの規定圧力値と、タイヤに合ったホイールを確認の上、作業してください。
- 圧縮空気を使用する作業ですので、危険防止に十分心がけてください。

※PL法の関係で、パッキン等の部品は供給できません。

※この注意書きは、使用期間中、大切に保管してください。

注意

自転車（英式バルブ）の充気では、空気弁がないと充気できません。

米・仏式のバルブには使用できません。

この商品は、タイヤ充気用です。用途以外には使用しないでください。

作業方法

- バルブ周りの泥等を取りキャップを外してください。
- バルブ口にチャック先部を空気が漏れない様に押し当てます。これでタイヤへ圧縮空気が送られ充気の開始です。
- 充気が終わればバルブからの空気漏れの無いのを確かめ、タイヤゲージで適正空気圧を測定、調整し、キャップをしっかり締めてください。
- 空気漏れがある時は、直ちに空気弁を交換してください。尚、キャップは、空気漏れを防ぐのではなく、タイヤバルブ空気弁を保護するものです。

材質 真鍮ニッケルメッキ

■タイヤチャックシリーズ（充気用）

品番	接続仕様	適用
TC-50K	プラグ	一般自転車・乗用車・二輪車
TC-55K		乗用車・二輪車・トラック・バス
TC-60C	1/4"	一般自転車
TC-59GC	ホース用	乗用車・トラック・バス

■ダイヤルゲージシリーズ（圧力測定用）

品番	適用
TP-400B	乗用車・二輪車
TP-410	乗用車・トラック・バス

※正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず裏面の「注意書」をよくお読みください。

適用流体



最高使用圧力



ホースバンド



総発売元 トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

MADE
IN
TAIWAN