




品番 TDC-280

品名 ドリルチャック


チャック部取付軸径範囲

1.5~13mm

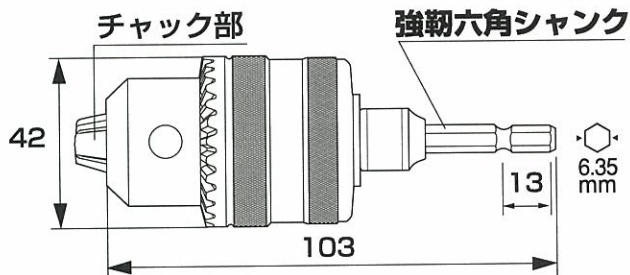


※刃部外径範囲


13mm以下



### ●強靱六角シャンク (チャックアダプター) PAT.P

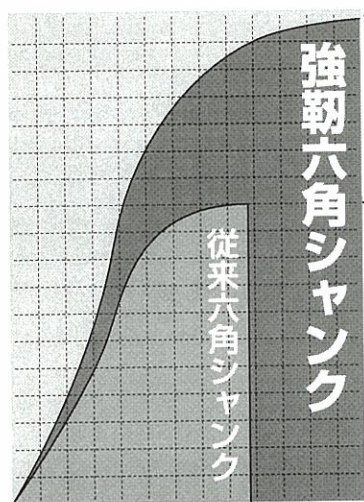

六角シャンクねじり強度比較表 (当社比)

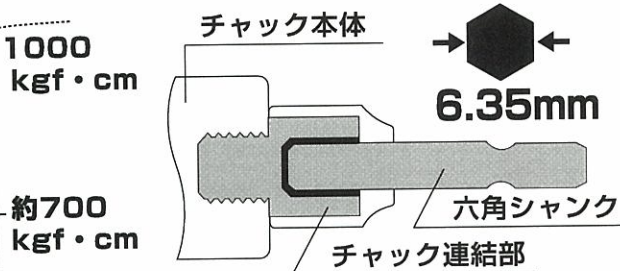

六角シャンク部は靱性・耐磨耗性・耐衝撃性に優れた高級クロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し、**チャック連結部に圧入**していますので耐久性は抜群です。

インパクトドライバーでの使用の場合、衝撃により軸部 (チャックアダプター) が破損することがありますのでご注意ください。

※製品性能上、刃部外形13mm以下のものをご使用下さい。

- 始動前に先端工具の固定とチャック本体の取り付けを確実にこなってからご使用下さい。
- 作業時は保護メガネを使用して下さい。
- 本製品の改造は危険ですので、おこなわないで下さい。
- インパクトドライバーでの逆回転使用の場合、チャック部がゆるむことがありますのでご注意ください。



木工ギムネなどの高トルクが必要とされる作業には使用しないで下さい。