



# ドレンコック

発注コード287-8984 品番TDC-N  
ねじ径R1/4"(PT1/4")テーパーねじ

## 使用方法


- タンク本体にスパナ・モンキー等で、確実に接続してください。
  - コックのツマミが閉まっているか確認してください。
  - 本体にエアーを流し、エアー漏れがないか確認してください。
  - ツマミを左方向にゆっくり廻すことにより、ツマミ中心穴部より、ドレンエアーが抜けます。
- (注) ツマミを一度に開けますと、ドレンエアー等が飛散しますので注意してください。

## 用途

- 空気圧縮タンク等のドレンエアー抜き。
- 配管中のドレンエアー抜き。

## 使用方法

- ドレンコックのカプラプラグに機器やホースのカプラソケットを接続してください。
  - コックのツマミが閉まっているか確認してください。
  - 本体にエアーを流し、エアー漏れがないか確認してください。
  - ツマミを左方向にゆっくり廻すことにより、ツマミ中心穴部より、ドレンエアーが抜けます。
- (注) ツマミを一度に開けますと、ドレンエアー等が飛散しますので注意してください。

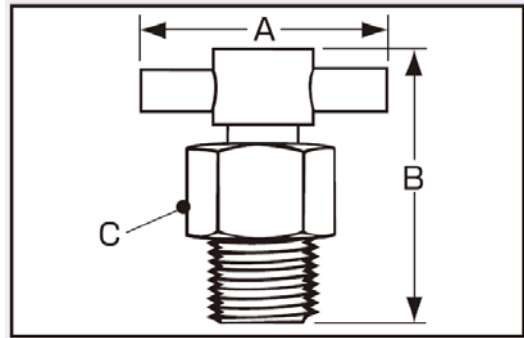

適用流体



最高使用圧力



●仕様 単位：mm

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 全長 A   | 35                      |
| 高さ B   | 36                      |
| 六角対辺 C | 16                      |
| サイズ    | R1/4"(PT1/4")<br>テーパーねじ |

●材質

黄銅製ニッケルメッキ仕上げ

※正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず裏面の「注意書」をよくお読みください。

日本製

総発売元 トラスコ中山株式会社  
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号  
E-mail:techno.center@trusco.co.jp  
お客様相談室 ☎0120-509-849