



どこでもハトメ®

取扱説明書

製品サイズ：幅40mm×長さ160mm

発注コード	品番	入数
856-3336	TDHT-6P	6
856-3337	TDHT-2P	2

- 内側両面に粘着材つきで貼付けが可能です。
- 好きな場所にハトメを追加できます。
- 現場での素早いハトメ加工が可能です。
- ハトメ打ち用工具が不要です。
- 基布素材に高強力ポリエステルを使用していますから強さ・耐久性に優れています。
- ハサミで簡単に裁断でき、すばやく手軽に使用できます。


■お使いになる前によくお読みの上、正しくお使いください。

用途

- 各種シートのハトメ追加用に
- 透明防音シートや遮光メッシュ等の吊り下げ用ハトメとして

使用方法

- ①貼る前に、貼付け部分の汚れや水分を十分に除いてください。
 - ②内側の剥離紙を片方ずつ外し、貼付け箇所貼り付けます。
 - ③すき間ができないよう、よく圧着してください。
 - ④十分な強度が確保されているかを確認して完了です。
- ※冬期など、外気温が低い時(10℃以下)は、暖めてから圧着するとよくつきます。

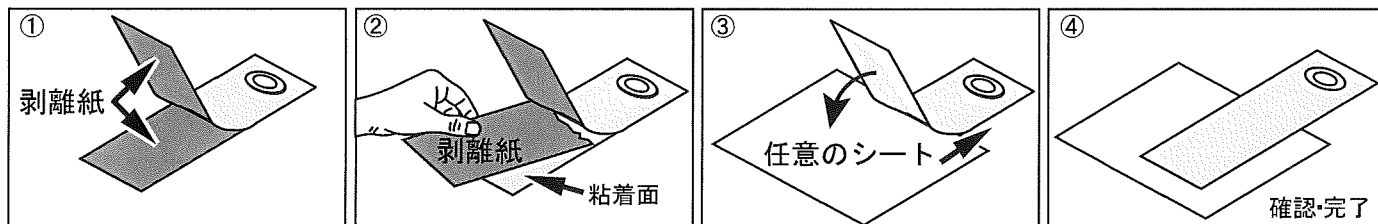

△取り付け上の注意

- 貼付け面から直角方向に剥がすと剥がれてしまいます。
- 貼付け箇所の水分・油分・錆・汚れ・粉などを事前に取り除いてください。
- 貼付け後、十分な強度が確保されているかを確認してください。

△使用上の注意

- 重量物への使用は適しません。
- 高温になる所(60℃以上)では使用しないでください。
- クレンザー・たわし・研磨剤付きのスポンジでは、「どこでもハトメ」のシート表面をキズ付けますので使用しないでください。
- ベンジン・シンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。
- はくり紙にシワが生じていても性能には問題はありません。
- 即効性を持たせる為、糊の量を増量しておりシートより糊がはみ出る可能性があります。
- 粘着強度は、時間が経過するほどアップします。24時間放置後以降が適しています。
- 徐々に粘着強度が上がる為、約5時間後には貼り直しが困難になり剥がした部分には糊跡が残ることがあります。
- 材質によっては、貼りつかない場合がございます。(ポリエチレン・ポリプロピレン・EVA等)
- 使用経過中は定期的に面のズレ等を確認しズレにより強度不足が想定される場合には個数を増やすか使用を中止してください。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見れる場所に必ず保管してください。

製品仕様

基材：ポリエステル基布
両面：塩ビシート
内側：粘着加工(離型紙つき)
色：シルバー
ハトメ：真鍮

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点や修理ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は、
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様
相談室 TEL 0120-509-849
FAX 0120-509-839
ホームページ <http://www.trusco.co.jp/>



01/18-KS-2版