


TRUSCO

PRO TOOL


Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using standard equipment, and will satisfy each and every user in the workplace.

エッジクッションテープ

作業台の角

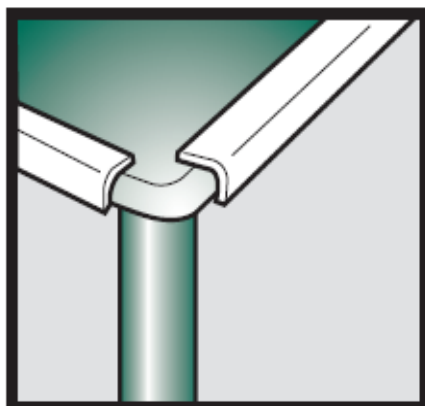

柱の角

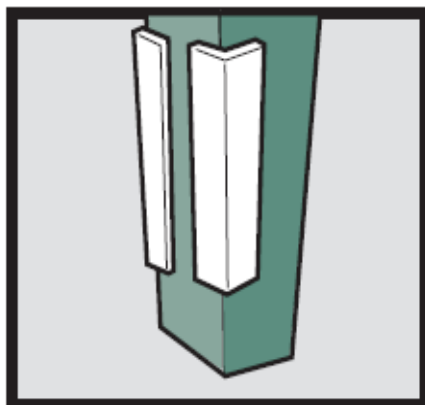

品質表示

材 質	発泡ポリエチレン・ポリエステルフィルム
粘 着 剤	ウレタン系粘着剤
サ イ ズ	約4mm×50mm×2m
入 数	1巻入

日本製

特 長

- 粘着剤付テープですので簡単に貼り付けられます。
- 作業台や柱のカドに貼っておくだけで、発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
- 特殊粘着加工により剥がした後も粘着剤が残りにくいのです。



注意

この商品は剥がせるタイプですが、素材によっては、ノリ残りや表面材を剥がしてしまう恐れがあります。目立たないところでお確かめの上ご使用ください。

使用方法

- ①貼る部分の汚れ、油分、水分などをきれいに拭き取ってください。
- ②貼る部分の長さにあわせてエッジクッションテープをカットしてください。
- ③はく離紙を剥がして貼り付けてください。貼り付けた後強く押さえて圧着してください。(充分な粘着力を得るには24時間程度かかります。)

角に貼る場合は、はく離紙側にカッターナイフで切り込みを入れてください。



テープの厚みの半分程度を目安に

■使用上の注意

- 作業の際、粘着面に触ったり、再粘着をすると粘着力が弱くなりますので触らないでください。
 - 作業は気温が10℃以上のときに行ってください。
 - 直射日光が当たったり水がかかる所には貼らないでください。
 - 高温多湿な場所ではテープが剥がれてしまう場合があります。
 - ザラザラした面や凹凸面への粘着は充分な接着が得られません。
 - 化粧合板や木など表面が弱いものや高価な物品には使用しないでください。表面を傷める恐れがあります。
 - 剥がす時はゆっくり剥がしてください。勢いよく剥がすと物品を傷めてしまう恐れがあります。
 - 肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
 - 火のそばで使用したり、置いたりしないでください。
 - 余った商品は幼児の手の届かない、冷暗所で保管してください。
- この商品は不意の事故によるケガを予防するためのものです
が完全に防ぐものではありません。**

総発売元 トラスコ中山株式会社

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号

お客様相談室  0120-509-849