

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

フレキシブルダクト

TFD-230S/280S/320S/320FA/320D 取扱説明書

- このたびは、**TRUSCO** フレキシブルダクトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用の際は、この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全にお使いいただくために

警告


- 本来の用途以外では使用しないでください。
※ 製品が破損・劣化する原因になります。
- 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・塗料などや、その他の引火性のものや、爆発性のある物の近くや
雰囲気の中では使用しないでください。
- 火気が懸念される場所や高温の環境では使用しないでください。

注意


- ダクトを使用する時は、出来るだけ直線で張りを持たせて使用してください。
※ 破損状態での使用を禁止します。
- 火気や溶接の火花等をフレキシブルダクトに直接当てない。不燃型でも穴があきます。

使用

- フレキシブルダクトは送風機と組み合わせて使用し、
送風用としても排気用としても使用できます。

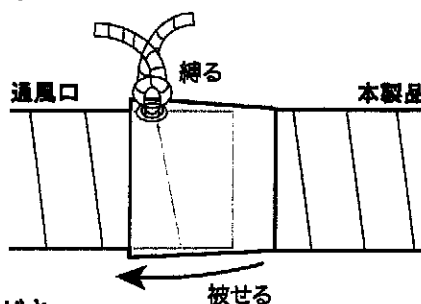

TFD-FAは、この部分が
ファスナーで、ダクト同士を
簡単に接続できます。



保管・その他

- 本体生布は破れやすいので、突起物や
高温のもの、化学薬品などに触れさせないでください。

仕様

呼径(φ)	品番	定尺(m)	本体生布厚(mm)	質量(約kg)	鋼線径(mm)	備考
230	TFD-230S	5	0.35	3.4	2.3	●本体材質 ポリエステル 塩ビシートラミネート ●鋼線ピッチ 150mm ●防炎性 (財)日本防炎協会認定品
280	TFD-280S	5	0.35	4.5	2.6	
320	TFD-320S	5	0.35	5.6	3.0	
320	TFD-320FA (ファスナー接続タイプ)	5	0.35	5.3	3.0	
320	TFD-320D (使い捨てタイプ)	5	0.028	2.0	1.2	●鋼線ピッチ 32mm