



組立・取扱説明書

ローラーキャビネット

TFRC 型
TRC 型

このたびは、**TRUSCO®** ローラーキャビネットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、塗装仕上げでサビ・キズに強く汚れも目立ちません。
工場・倉庫で末長くご使用いただけます。

■ ワゴン1台当りの最大積載量：420kg 注)天板に物を載せた状態での移動は絶対にしないでください。

■ 引出し1段当たりの「最大」均等積載量は、30kgです。 ※1 引出し別の均等積載量は裏面の表を参照してください。

注)移動時は引出が確実に閉まっている事を確認してください。

※ 各引出しの均等積載量の合計量が、最大積載量／台を超えないように、また重心がなるべく下部になるように調整してください。

※ 「最大積載量」とは、各引出しの表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。

※ 「均等積載量」とは、引出しの表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。また、引出しの中に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さをいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この組立・取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。



警告

取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 天板に物を載せた状態での移動は絶対にしない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、ケガをする恐れがあります。

■ ストッパーを使用した場合でもワゴン
を傾斜地に放置しない

ワゴンが暴走し、大事故になることがあります。

■ 最大積載量以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、引出しが飛び出したりして危険です。「警告表示シール」の表示に従ってください。

■ 引出しは、同時に2段以上引出さない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、ケガをする恐れがあります。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

キャスターがついておりますので不安定です。転倒したり、引出しが破損したり、足を滑らせて、けがをする恐れがあります。「警告表示シール」の表示に従ってください。

■ 不安定な場所に置かない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、ケガをする恐れがあります。

■ 引出を引き出した状態での移動は絶対にしない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、ケガをする恐れがあります。



注意

取扱いを誤った場合に、人が損傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない

破損してケガをしたり、健康を害する恐れがあります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。
また、ぬれた物を置かない

ワゴンが腐食し、倒壊する恐れがあります。

■ 傾斜地で止めるときは必ずストッパーをかける

ワゴンが暴走したり転倒したり、人や物に当たり、ケガや破損をする恐れがあります。

■ 移動時はワゴンをゆっくり運ぶ

引出しが飛び出したり、荷物が落ちてケガをする恐れがあります。

■ 段差のある所で使用しない

むりやり押したり、引いたりした場合、ワゴンが変形し転倒する恐れがあります。

■ 引出しの隙間に指を入れない

切断面や穴の先端などで、ケガをする恐れがあります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

部品の取付を誤ると、ワゴンが分解し転倒してケガをする恐れがあります。また、切断面でケガをする恐れがあります。

■ 引出しの出し入れは、ゆっくり静かに行う

指などをはさんだり、引出しが抜け落ちたりして、けがをするおそれがあります。また、引出しが破損するおそれがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、ケガをする恐れがあります。

■ 火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。


●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの組立・取扱説明書を添えてお渡しください。

※この組立・取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。


仕様

■型式


TFRC-042
TRC-042
タイプ




TFRC-121
TRC-121
タイプ




TFRC-123
TRC-123
タイプ




TFRC-232
TRC-232
タイプ



TFRC-341
TRC-341
タイプ




TFRC-070
TRC-070
タイプ




型式	TFRC-042 TRC-042	TFRC-121 TRC-121	TFRC-123 TRC-123	TFRC-232 TRC-232	TFRC-341 TRC-341	TFRC-070 TRC-070
最大積載量	420kg					
浅型引出	0 段	1 段	1 段	2 段	3 段	0 段
中型引出	4 段	2 段	2 段	3 段	4 段	7 段
深型引出	2 段	1 段	3 段	2 段	1 段	0 段

品番例

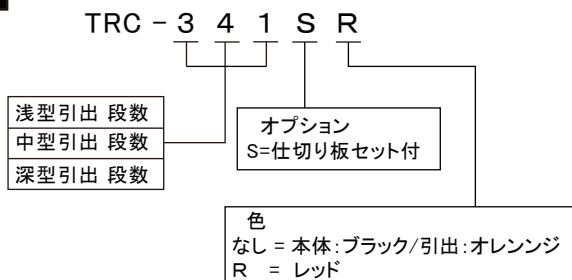


■本体寸法(mm)

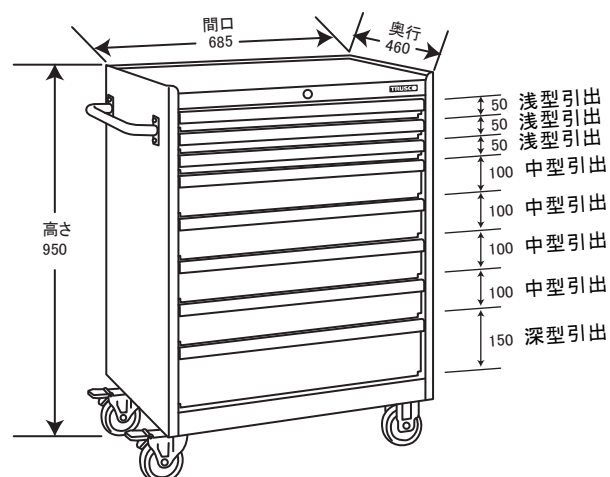


商品例 TRC-341SR

※引出の段数と寸法は仕様により変わります。

■引出有効内寸法(mm)

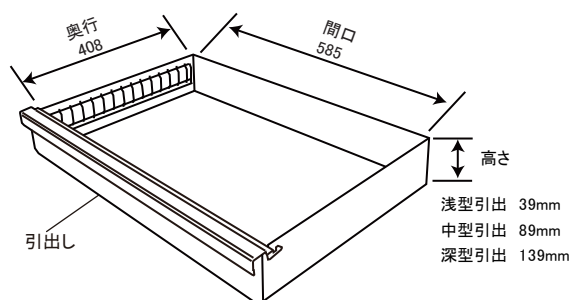


■仕切り板(オプション)使用例 引出有効内寸法(mm)

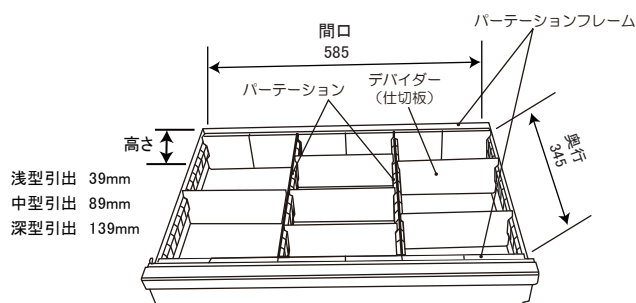


※仕切り板セット取り付け例です。
仕様により浅型・中型・深型があります。

- 「仕切り板セット付」の仕切り板は 巾=195mmのみでオプション(別売)は仕切り板巾=95mm、195mm、295mm があります。各引出しに対応した部材を組み込んでください。

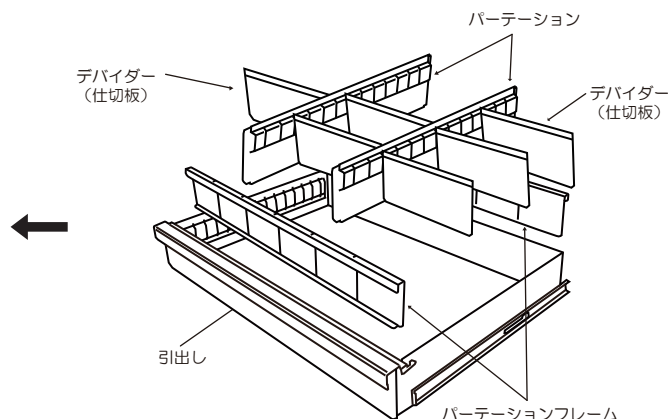


仕様

●ラッチ機能付き引き出し取っ手

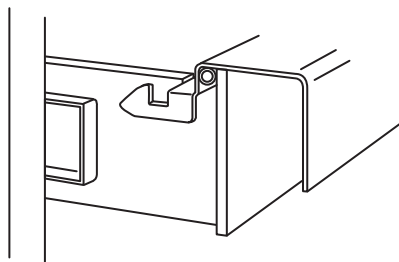

ラッチ部と取っ手の一体成型によりシンプルで堅牢です。

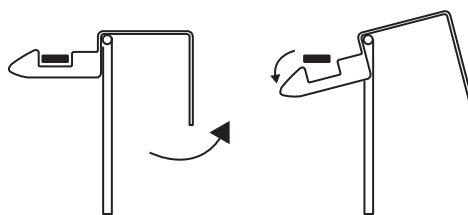


引き出しの取っ手を引くと、ラッチが外れ引き出しを出すことができます。
引き出しを戻すとラッチがロックされます。

組み立て方

●取っ手の取り付け方


取っ手の穴と本体側面の穴を
合せて附属ネジでしっかりと
固定してください。

※納品時は取っ手を引出の中に
収納しています。

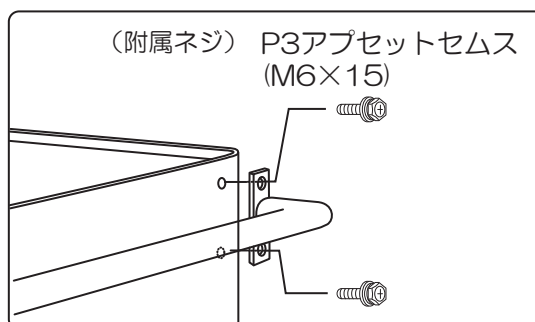


(オプション部材)

●サイドテーブルの取り付け方



・サイドテーブル天面材質：
スチール 製 又は 木製


● P3アブセットセムス
(M6×15)

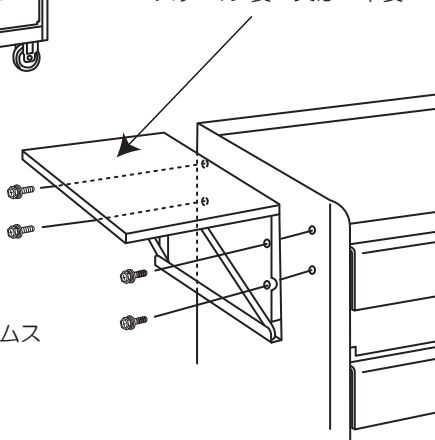

●サイドポケットの取り付け方



● P3アブセットセムス
(M6×15)

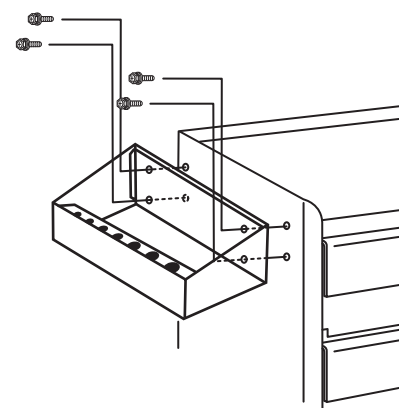

サイドテーブル又はサイドポケットと本体側面の穴を合わせ、ボルトでワゴン本体に
仮止めします。最後に仮止めたボルトをしっかりと締めつけてください。