



スチールデスク 取扱・組立説明書

平机 THD-1470A・THD-1270A・THD-1070A

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、未永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。



警告

- ◎ 廃棄するときは専門業者にお任せするか、ご購入店へご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。



注意

- ◎ テーブルの上や縁に腰を掛けたり乗ったりしないでください。転倒してケガをすることがあります。
- ◎ テーブルの上にトータルで最大積載質量45kg（等分布）以上となるものを載せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
- ◎ ボルトや金具がゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 乱暴な取扱い、改造、分解、用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- ◎ 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ◎ 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- ◎ 高熱のものを直接テーブルの上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- ◎ この製品は室内用です。野外、水のかかる所では使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。天板がたわんだり、変形することがあります。


健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行うように心掛けてください。室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

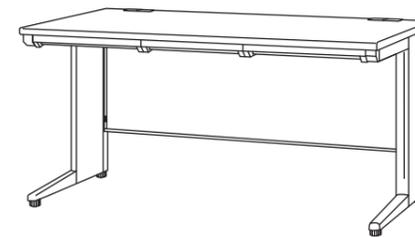

製品仕様

品番	幅 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	質量 (kg)
THD-1470A	1400	700	700	41.8
THD-1270A	1200	700	700	33.7
THD-1070A	1000	700	700	31.5

お手入れ方法

通常は柔らかい布で乾拭きしてください。汚れた場合は薄めた中性洗剤をよく絞った布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように水に浸し固く絞った布で汚れを拭き取り、その後柔らかい布で乾拭きしてください。

※ シンナー・アルコール・磨き粉類は使用しないでください。

アジャスター・ボルト類はゆるみやグラつきがないか時々点検して、ゆるみがありましたらしっかり締めなおしてください。けがや破損、床面の傷の防止になります。

保証期間

<日本国内において>

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から1年となっております。

■ 製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記のお客様相談室へお寄せください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 **0120-509-849**

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

<http://www.orange-book.com/>




組立方法

注意 組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる可能性があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。


- 工具類の取扱いには十分ご注意ください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行なってください。
- 組立説明書に従って、組立してください。手順を間違えると組立たないことがあります。また、ボルトの部分は確実に組立してください。不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。
- 手袋をはめて安全に作業をしてください。
- ボルトにあったプラスドライバーを用意してください。

部材・部品一覧

(組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。)

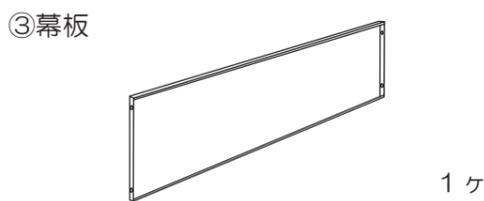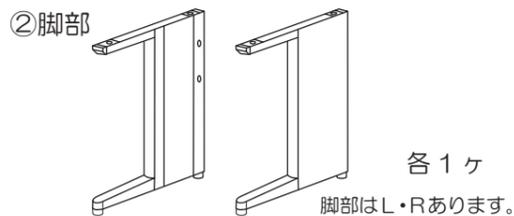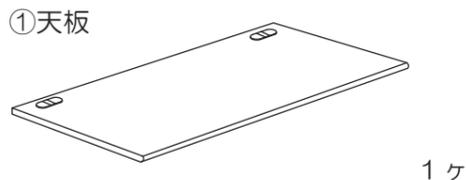

以下の部材は製品により付属品の点数が異なります。

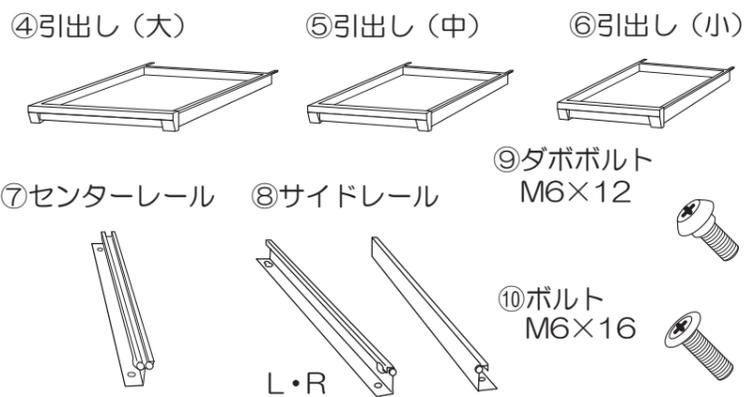


部品名称 品番	引出し			引出しレール		⑨ダボボルト	⑩ボルト
	④大	⑤中	⑥小	⑦センター	⑧サイド		
THD-1470A	—	2	1	2	L/R 1	2	14
THD-1270A	1	1	—	1	L/R 1	2	12
THD-1070A	—	2	—	1	L/R 1	2	12

(⑨⑩予備1ヶ)

手順1



⚠ ・各レールの取付位置、前後の向きに注意してください。

①天板裏側のレール取付穴に⑦センターレール、⑧サイドレールの穴位置を合わせ⑩ボルトで仮締めし、位置が決まれば本締めしてください。

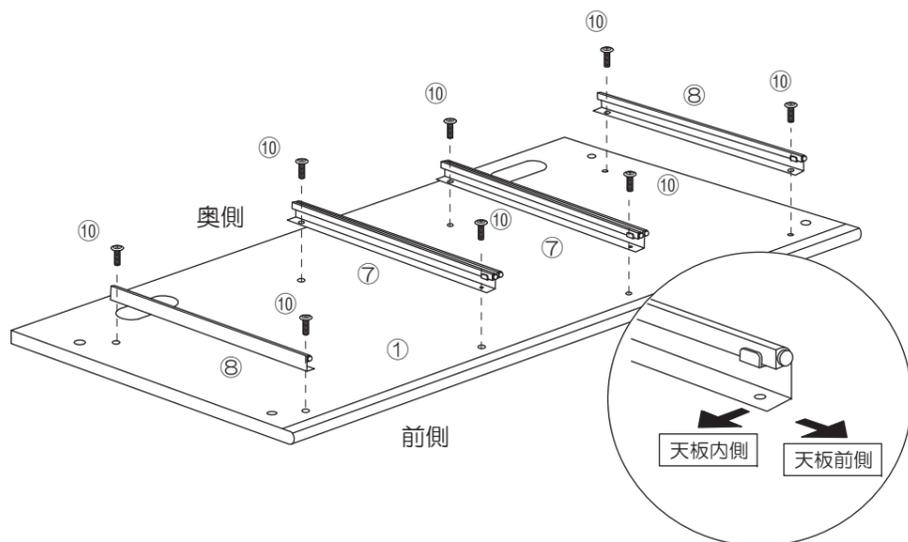


手順2

①天板奥側のナットに⑨ダボボルトを締めてください。(⑨ダボボルトの頭が天板から少し飛び出た位置で止まります。)
②脚部の奥側のだるま穴に⑨ダボボルトを合わせてはめ込み、②脚部全体を奥側にスライドさせてください。
②脚部の前側を⑩ボルトで締めてください。

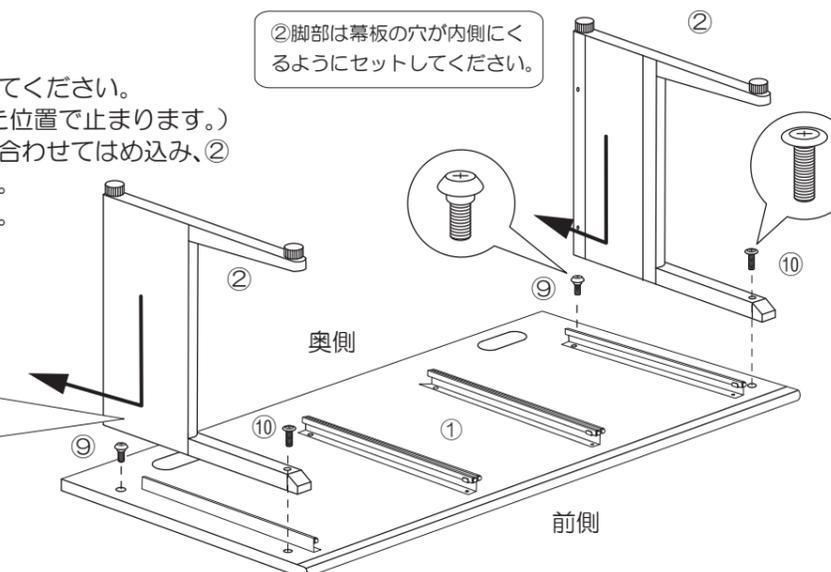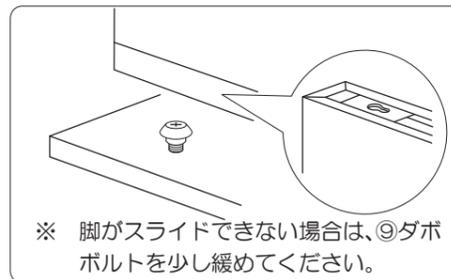


手順3

③幕板を②脚部の穴に合わせ⑩ボルトを仮締めし、位置が決まれば本締めしてください。

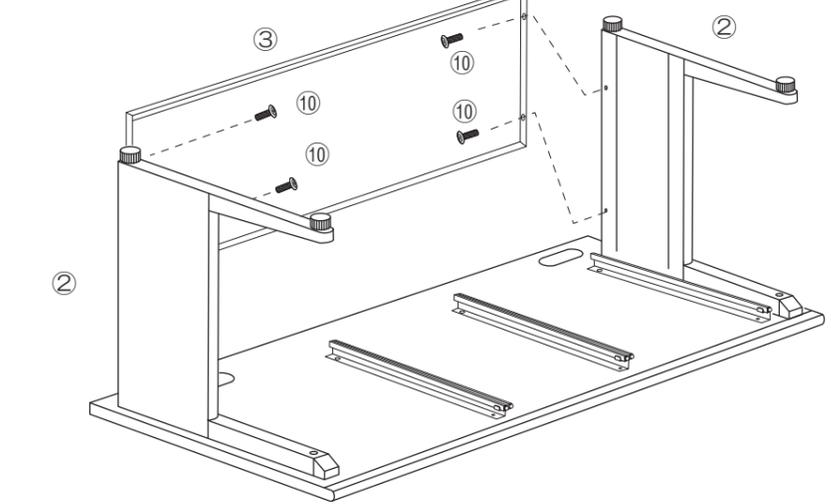

手順4

組立した製品を起し、(2人以上で作業をおこなってください。)
⑦⑧引出しレールに⑤⑥引出しをはめてください。

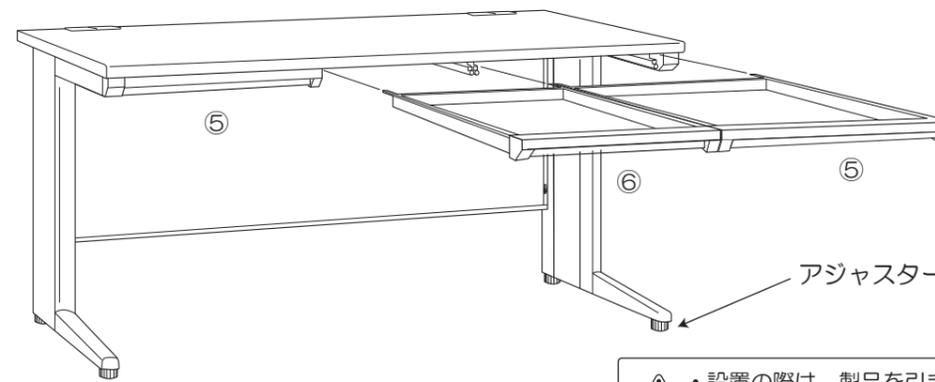

⚠ ・設置の際は、製品を引きずったりしないでください。
・ガタツキがある場合は、アジャスターで調整してください。

本組立説明書は、THD-1470A の手順です。
THD-1270A・THD-1070A の場合は、引出し用⑦センターレール及び引出しが1枚無い仕様ですが本手順に準じて組立してください。