



蛇口プラグセット

発注コード 452-3989 取扱説明書
品番 TH-JPC

この度はTRUSCO 蛇口プラグセットをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ずこの説明書をお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。



JANコード
4989999 253900
※80%

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

<http://www.orange-book.com/>

使用上のご注意

●一般水道蛇口の接続具として使用してください。●適合蛇口を必ず確認してください。●水以外には使用しないでください。●60℃以下で使用してください。●火のそばや熱い所で使用しないでください。変形・変色の原因になります。●全自動洗濯機・瞬間湯沸器には絶対に使用しないでください。●蛇口プラグセットを取り付けた状態で、むやみに引っぱったり、蛇口とホースに負担がかかることはやめてください。破損・水漏れの原因になります。●止水は必ず水道蛇口で行ってください。●子供の遊具として使用しないでください。●取り替えは3年を目安にしてください。

保守・点検

●Oリングにキズが生じた場合は市販のOリング(P-12)をお買い求め頂き交換してください。水漏れの原因になります。●接続部がゆるんだ時は速やかに締めなおしてください。水漏れの原因になります。●接続部に泥や砂のついた状態で着脱しないでください。水漏れ・機能障害の原因になります。●汚れを落とす時は中性洗剤を使用してください。アルコール、ベンジン等を使用しないでください。

廃棄上のご注意


●地域ごとの分別処理に従ってください。

13 B.17-11 日本製


取付け方法

※事前にドライバーを用意してください。

①ゴムパッキンを水でぬらし、蛇口プラグの凹部分に蛇口がピッタリ合うように深く差し込みます。次に、ドライバーで3本のネジを均等に締め付けてください。

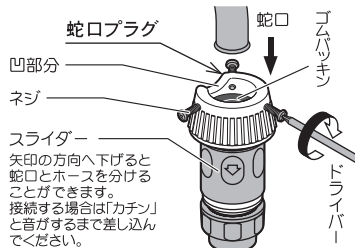


②コネクターのキャップを外し、キャップにホースを通します。ホースをツメの根元まで差し込んでキャップをしっかりしめてください。



適合蛇口

蛇口プラグセットは、JIS B 2061の規格に基づく呼び13タイプの下記の蛇口に適合します。

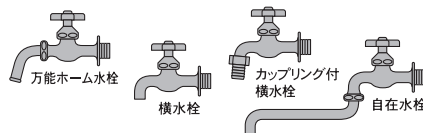

取付け可能なホースサイズ

内径	12~15 mm
外径	20 mm以下
肉厚	2.25~2.5mm

製品仕様

- 製品用途／一般家庭水道用器具
- 適用流体／水(水道水)
- 樹脂材料／ABS、POM
- 金属材料／ステンレス
- ゴム材料／合成ゴム
- 使用温度／0~60℃
- 最高使用圧力／0.7MPa以下※常温23℃時