

TJ-10-B



RoHS 指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

本体色



仕様

定格	30V-5A
耐電圧	AC1000V (1 分間)
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ 以上
パネル取付方式	ナット 締め付け
ナット 締め付けトルク	0.3N・m以下
ナット 二面幅	8.0mm
主絶縁材	ナイロン6
本体色	R (赤)、B (黒)

注意事項

[PDF](#) ターミナル・チップジャック注意事項

[PDF](#) 一般注意事項


発注型番 TJ-10-B-[本体色]

ご注文例 TJ-10-B-R (赤でご注文の場合)

製品一部変更届

2013/05/13 [PDF](#) 対象商品に組み込まれている座金の変更

寸法図

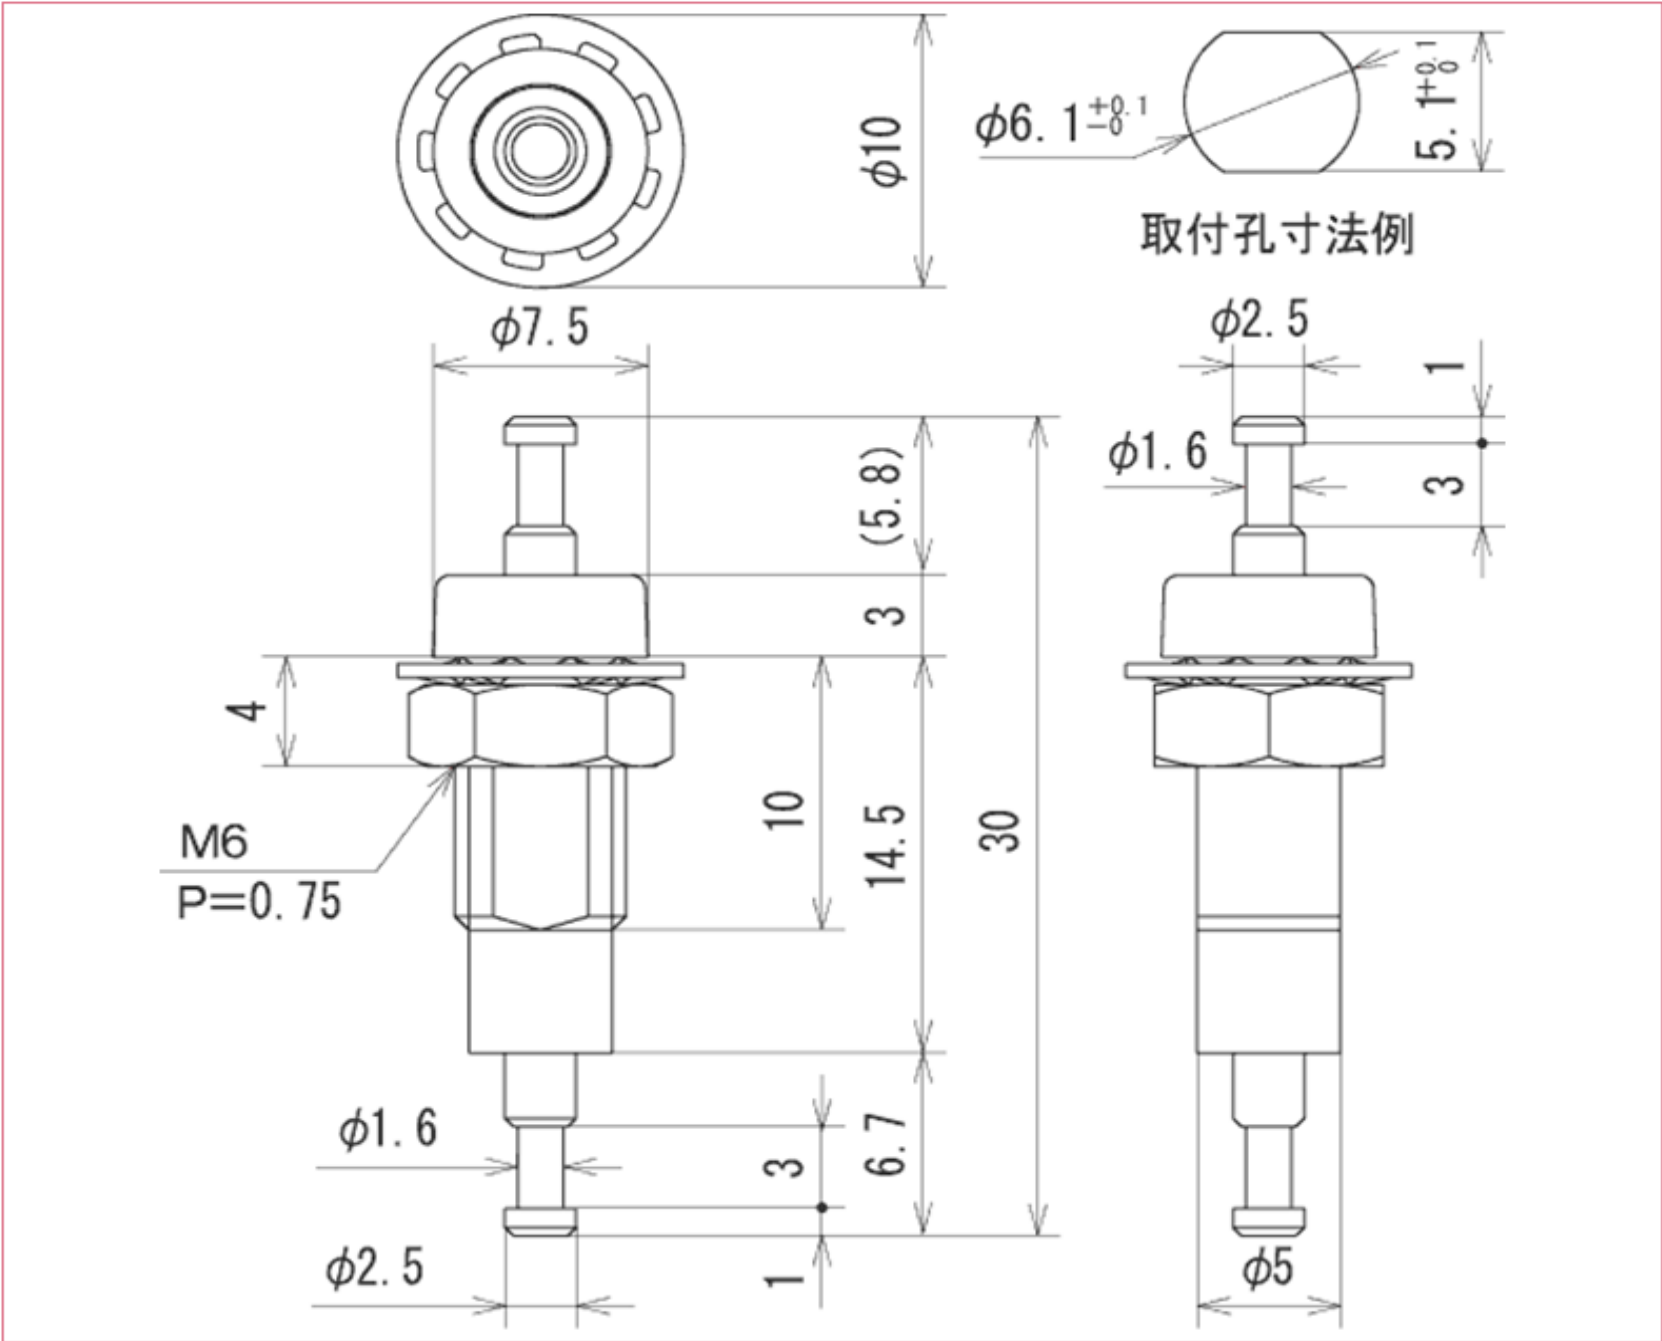

単位:mm