

# TJ-2-P



RoHS 指令に関するご案内  
はんだ耐熱条件

本体色



仕様

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 定格   | 30V-5A (TJ-2-Jと組み合わせ時)               |
| 耐電圧  | AC1000V (1 分間)                       |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ 以上                      |
| 主絶縁材 | ナイロン6                                |
| 本体色  | B (黒)、R (赤)、BL (青)、Y (黄)、G (緑)、W (白) |
| 適合商品 | TJ-2-J、TJ-1、TJ-10-A、TJ-10-C、T-40     |
| 商品概要 | ①TJ-2のプラグ側のみの商品です。                   |


注意事項

[PDF](#) ターミナル・チップジャック注意事項

[PDF](#) 一般注意事項

|      |                     |
|------|---------------------|
| 発注型番 | TJ-2-P-[本体色]        |
| ご注文例 | TJ-2-P-R (赤でご注文の場合) |

寸法図

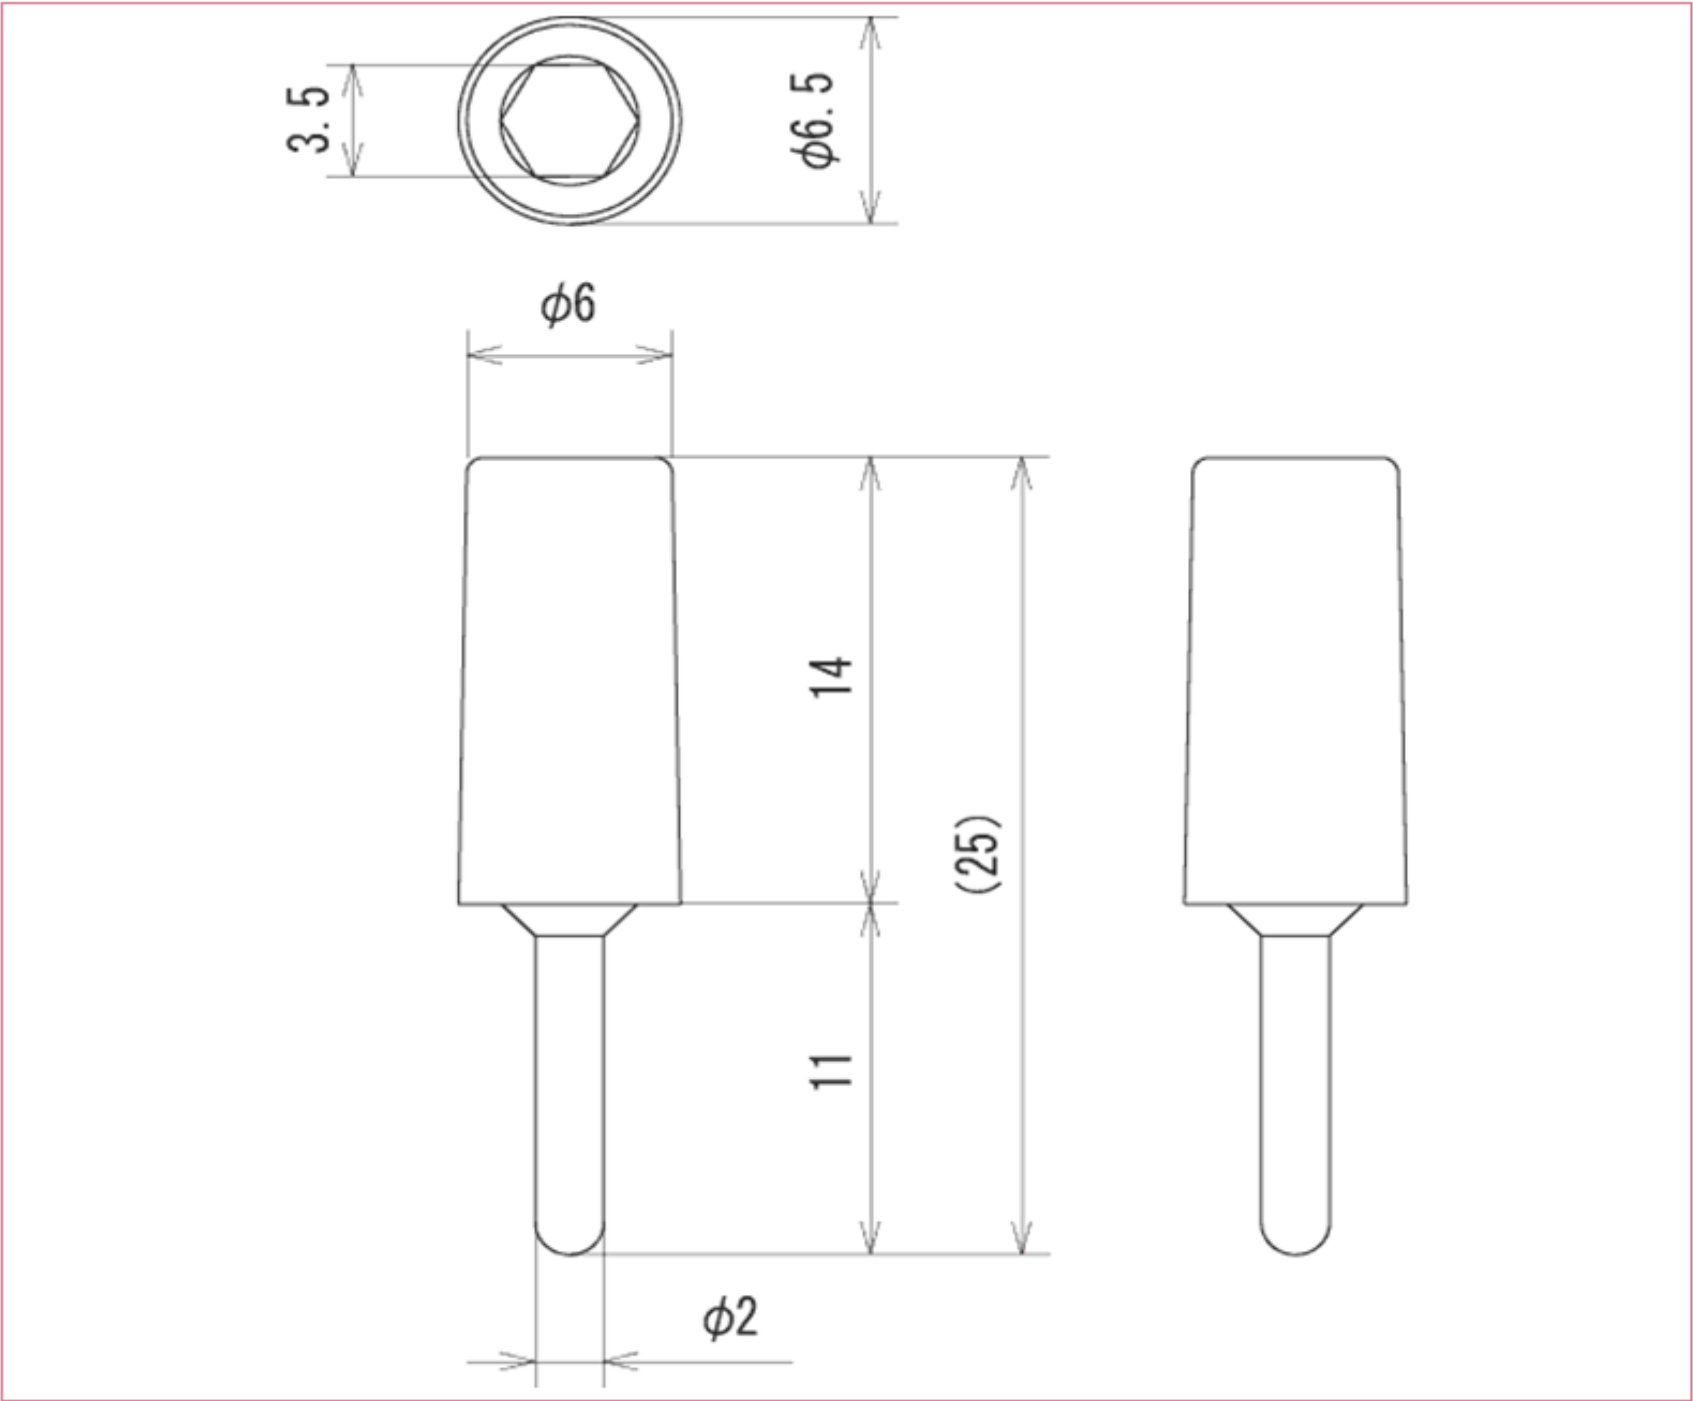

単位:mm